




CATÁLOGO GENERAL 2026



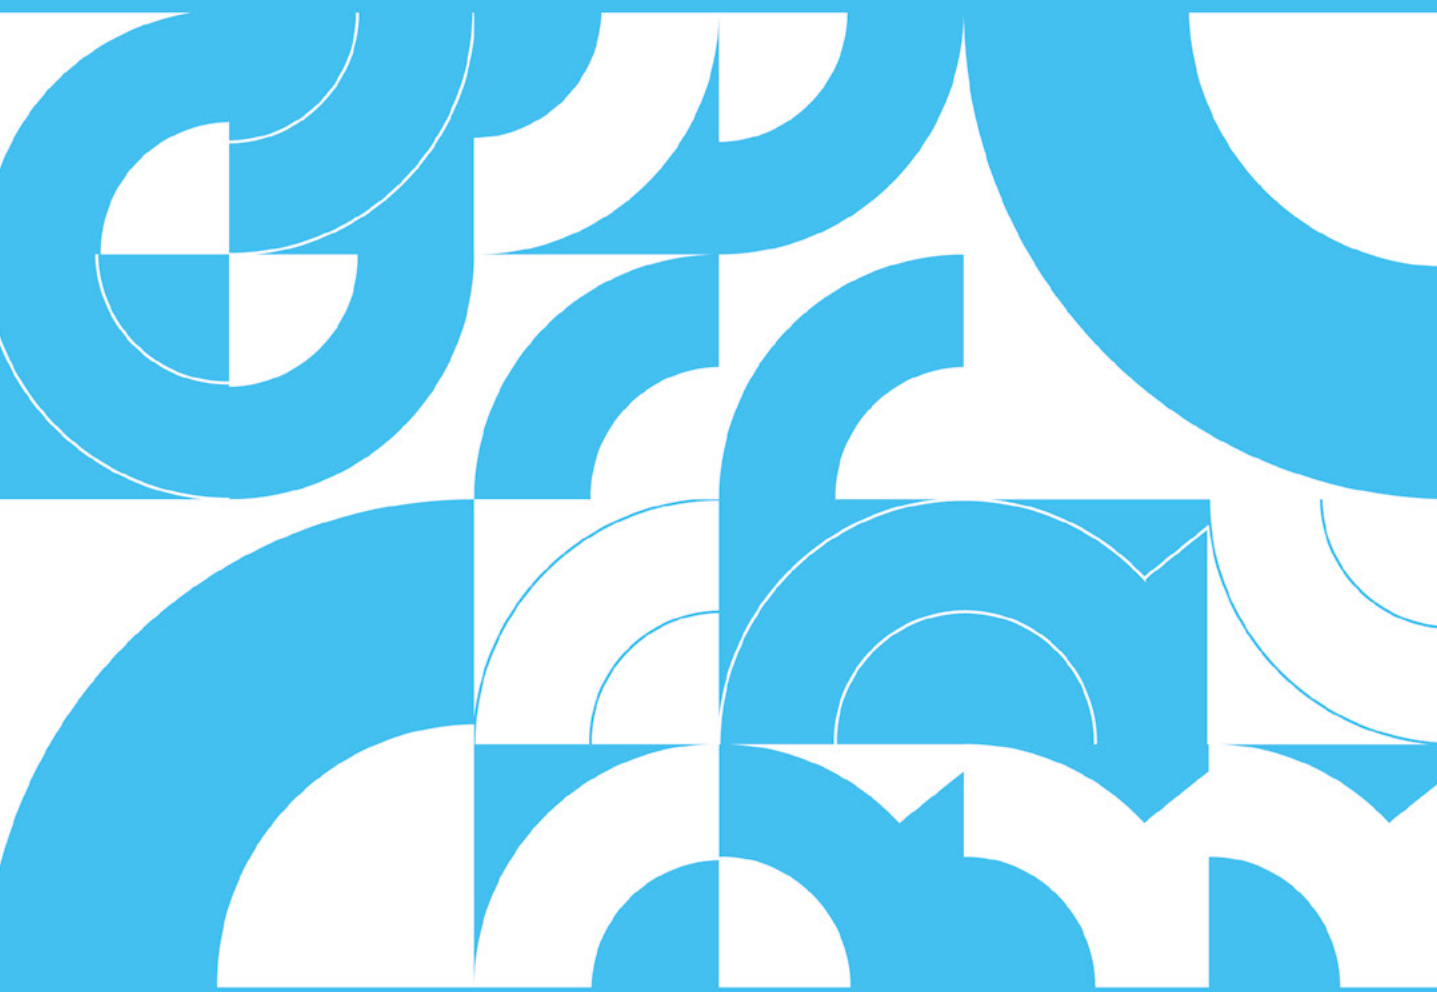

dismalight



Bienvenidos

El diseño empieza
con la luz

**La luz define los espacios, realza las formas
y mejora la experiencia.**

Nuestras soluciones LED combinan eficiencia, calidad y diseño para responder a las exigencias de cada proyecto profesional, aportando rendimiento lumínico, fiabilidad y una integración estética cuidada. Iluminación pensada para acompañar al diseño y adaptarse a las necesidades reales de cada entorno.

Nuestra especialidad. Estar contigo

Dismalight es una empresa líder con más de 20 años de experiencia en el sector de la iluminación industrial y decorativa. A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos consolidado como referentes del mercado, ofreciendo soluciones innovadoras que combinan **calidad, diseño y tecnología avanzada**. Nuestro equipo, joven, dinámico y siempre dispuesto a asumir nuevos desafíos, trabaja para garantizar productos que marcan la diferencia.

Nuestra filosofía está centrada en el **bienestar** de las personas. Creemos que un entorno adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida. Ya sea a través de luminarias que iluminan con **suavidad y eficiencia** o de ventiladores que proporcionan una temperatura agradable, cada producto está diseñado para enriquecer el ambiente en el que se integra.

Entendemos que un buen diseño no solo debe ser estéticamente atractivo; también debe ser funcional. Por eso, cada propuesta está pensada para facilitar el día a día, promoviendo **espacios relajantes, saludables y confortables**.

En **Dismalight** no solo iluminamos espacios, sino que los transformamos, creando lugares donde se puede trabajar, descansar o disfrutar del tiempo libre con mayor comodidad.



Nuestras marcas



Hapol

Hapol es mucho más que una marca dentro de Dismalight; es un sello de calidad, confianza y compromiso. Registrada bajo nuestra empresa matriz, Hapol representa innovación, fiabilidad y diseño en el sector de las soluciones técnicas para el confort y la eficiencia.

Hapol Lighting Pro

Con Hapol Lighting Pro, ofrecemos una gama especializada de productos desarrollados específicamente para proyectos de iluminación exigentes. Cada luminaria es sometida a rigurosos controles de calidad y cuenta con garantías certificadas de hasta 5 años, asegurando durabilidad, alto rendimiento y una inversión segura para nuestros clientes.



Hapol fanlight

Como evolución natural de nuestra marca, nace Hapol Fanlight, nuestra línea de ventilación inteligente, diseñada para combinar funcionalidad, eficiencia energética y estética. Fanlight integra soluciones de ventilación avanzadas que mejoran el confort ambiental, manteniendo los más altos estándares de calidad y fiabilidad que caracterizan a Hapol.

Con Hapol, en todas sus líneas, nos comprometemos a ofrecer soluciones de primera clase que superen las expectativas, aportando bienestar, eficiencia y creando ambientes excepcionales en cualquier entorno.



Proyectos

En Dismalight, nos enorgullecen los proyectos que llevamos a cabo, ya que reflejan nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en el campo de la iluminación. Desde grandes instalaciones industriales hasta proyectos de iluminación arquitectónica a medida.

Para ello, disponemos de un departamento técnico, desde el que desarrollamos los estudios pertinentes para llevarlo a cabo en coordinación con nuestros partners y contando con personal cualificado que permite una vigilancia y control exhaustivo en todas las fases de la producción.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender sus necesidades y visiones, aplicando nuestra experiencia técnica y nuestra pasión por la iluminación para crear soluciones personalizadas que superen sus expectativas.

Servicio corte LED

En **Dismalight** contamos con una amplia variedad de tiras LED, disponibles en rollos de **5 y 50 metros**. Sin embargo, sabemos que estas medidas estándar no siempre se ajustan a las necesidades de cada proyecto.


Por eso, ofrecemos un **servicio personalizado de corte** de tiras LED a medida, adaptándonos de forma precisa a los requisitos específicos de cada instalación.

Disponemos de una amplia gama de opciones, tanto en tiras **monocolor**, así como en **RGB** o en **RGB+CCT**, para garantizar la solución de iluminación perfecta en cualquier aplicación.

Además, para ofrecer aún mayor flexibilidad, ponemos a disposición de nuestros clientes una completa variedad de conectores, que permiten realizar las conexiones de manera sencilla y crear configuraciones totalmente personalizadas según sus preferencias.

Gracias a nuestro servicio de cortes a medida y a la diversidad de tiras y conectores disponibles, facilitamos una implementación de la luminaria simple, versátil y **perfectamente adaptada** a las necesidades de cada proyecto.



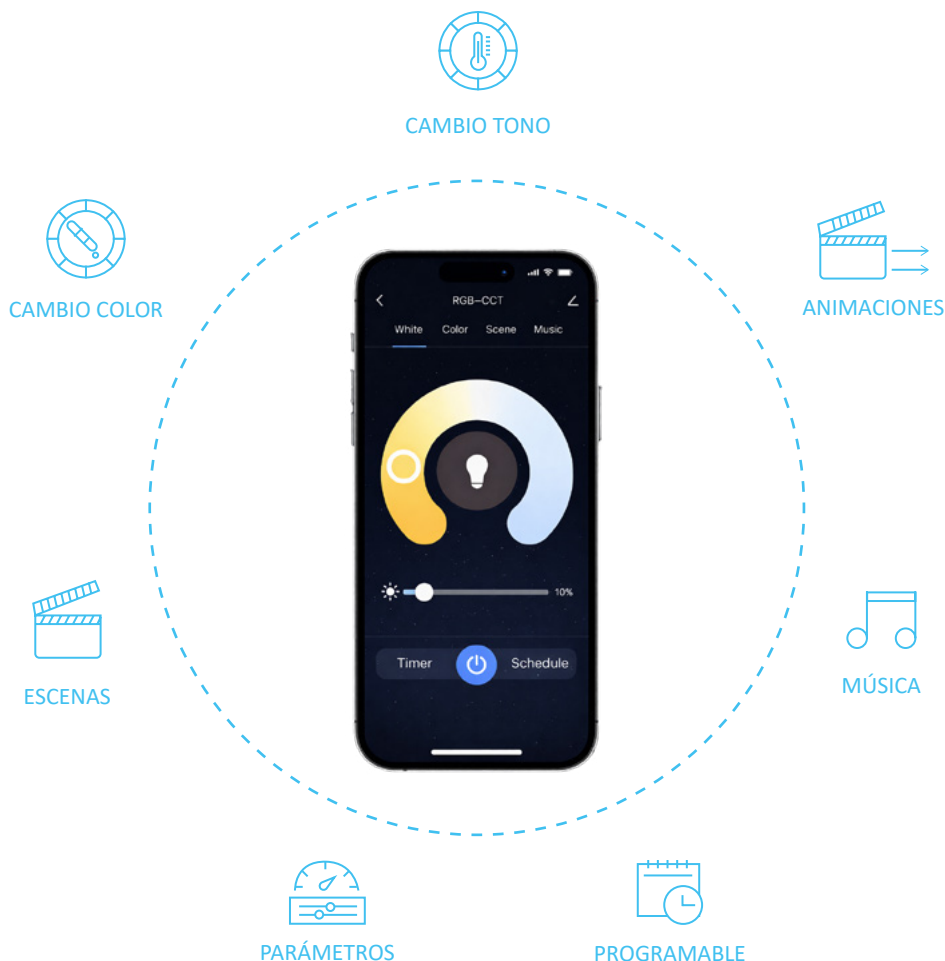

Control inteligente

En **Dismalight** apostamos siempre por la tecnología más actual para ofrecerte soluciones de iluminación innovadoras y funcionales.

Nuestros mandos y controladores **WiFi** te permiten gestionar fácilmente todas las prestaciones de tus tiras LED de forma cómoda y precisa.

Conectados a tu red, ajusta la **intensidad** de la luz según el ambiente que quieras crear, regula la **temperatura** de color para lograr una iluminación adaptada, e incluso personaliza el **color** en los modelos RGB y RGB+CCT.

Disfruta de un control **intuitivo y preciso** que te permite adaptar cada espacio a tu estilo y necesidades. Más comodidad, más versatilidad y una experiencia de iluminación totalmente inteligente al alcance de tu mano.

Simbolología

Temperatura de color

-  2200K
-  2700K
-  3000K
-  4000K
-  5000K
-  6000K
-  CCT
-  5CCT
-  RGB
-  + RGB+CCT

Acabados

-  Blanco
-  Gris
-  Negro
-  Blanco/ Haya
-  Niquel
-  Óxido

Protección

- 

Protegida contra el ingreso de objetos sólidos mayores de 12.5 mm, pero no contra el agua.
- 

Resistente al polvo y a chorros de agua desde cualquier dirección.
- 

Protegido contra el polvo y puede a la inmersión temporal en agua dulce a una profundidad de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos.
- 

Nuestros perfiles cuentan con difusores que no arden aunque lo haga la tira LED.

Características y corte

- 

Permite el corte cada X cm en los puntos designados para ajustar su longitud.
- 

Permite el corte en cualquier punto sin afectar su funcionamiento para ajustarse exactamente a cada proyecto.
- 

Permite el control independiente de cada LED, creando animaciones y escenas personalizadas.

Controladores y reguladores

- 

Sistema que permite el control digital de cada luminaria DALI/ Regulación mediante pulsador.
- 

Regulación gradual de intensidad para la estancia.
- 

Regulación mediante 1-10V.
- 

Permite la conexión entre redes inalámbricas.
- 

Control remoto para 4 zonas diferentes de la estancia.
- 

Sensor de movimiento. Los detectores pasivos infrarrojos detectan la presencia de personas o animales.
- 

Antenas diseñadas para ser utilizadas por dispositivos que funcionan en radiofrecuencias.
- 

Tecnología de redes inalámbricas que permite conectar los dispositivos entre sí de manera fluida a una red.
- 

Responde al contacto físico directo con el tacto de los dedos.
- 

Control remoto para 8 zonas diferentes de la estancia.

Simbolología

Montajes



Superficie



Ángulo



Empotrar



Suspensión



Arquitectónico

Protección



Protegida contra el ingreso de objetos sólidos mayores de 12,5 mm, pero no contra el agua.



Resistente al polvo y a chorros de agua desde cualquier dirección.



Completamente resistente al polvo y puede soportar limpiezas a alta presión y alta temperatura.

Normativas ATEX



Diseñada para usarse en áreas con riesgo de explosión por presencia ocasional (Zona 1) o infrecuente (Zona 2) de gases inflamables.



Diseñada para usarse en áreas con riesgo de explosión por presencia ocasional (Zona 21) o infrecuente (Zona 22) de polvo combustible.

Características



Indicador de regulación de temperatura, de 2700 a 6000K.



Indicador de regulación extra de temperatura, de 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K.



Indicador de regulación de la potencia (W) según el producto.



Bajo nivel de deslumbramiento, adecuado para entornos de trabajo visualmente exigentes.



No produce parpadeo perceptible y reduce la fatiga ocular.



Capacidad para reproducir con precisión los colores comparados con la luz natural.



Permite ajustar la dirección de la luz según las necesidades del espacio.



Puede conectarse directamente con otras luminarias similares en una secuencia continua.



Tiene un diseño delgado y compacto, ideal para espacios reducidos.



Está diseñada para minimizar el deslumbramiento y reducir el brillo directo.



Equipada con protección contra sobretensiones de hasta X.000 kilovatios.



Diámetro del agujero que debe hacerse en el techo para su instalación.



Sensor de movimiento. Los detectores pasivos infrarrojos detectan la presencia de personas o animales.

Simbolología

Garantía



Reparación o reemplazo por defectos durante cuatro años.



Reparación o reemplazo por defectos durante cinco años.

Ventilación



Habitación <13 m²: Recomendado para espacios pequeños, de menos de 13 m².



Habitación 13-20 m²: Ideal para habitaciones medianas, entre 13 y 20 m².



Habitación >20 m²: Apto para espacios grandes, mayores de 20 m².



Habitación >30 m²: Apto para espacios grandes, mayores de 30 m².



Flujo de aire amplio: Distribución de aire uniforme y extenso en la habitación.



Palas de fácil instalación: Algunos de nuestros modelos cuentan con palas de fácil instalación mediante sistema click.



Apto para techos inclinados: Instalación posible en techos inclinados.



Número de tijas: Algunos de nuestros modelos incluyen 2 tijas de diferentes medidas para adaptar la altura del ventilador.



Número de palas: Ventilador con “x” palas para un rendimiento óptimo y diseño estilizado.



Temporizador: Apagado automático programable según modelo de ventilador.



Empotrable: Instalación empotrada, ideal para techos tipo Armstrong, ofreciendo una integración elegante y funcional.



IP 44: Indica que el ventilador está protegido contra objetos sólidos mayores a 1 mm y contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

Fuente de luz



Dimmable: Luz ajustable para personalizar la intensidad y crear el ambiente deseado.








Memoria de encendido: Guarda la última configuración de luz e intensidad para un uso cómodo y práctico.



CCT: Tres temperaturas de color; cálido (3000K), neutro (4000K) y frío (6000K) para diferentes ambientes.



Potencia: Capacidad de la luz medida en vatios, indicando su rendimiento y eficiencia energética.



ÍNDICE


RIBA



RIBA COB
24



RIBA SMD
26



RIBA RGB
28

ELSA


NUEVO



ELSA
30


RUDI

NUEVO



RUDI
32

ROMA COB



ROMA COB IP 20
34




ROMA COB IP 65
36

NUEVO




ROMA AMBAR
38

NUEVO




ROMA COB RGB
40



ROMA RGB+CCT
43

FANTASY

NUEVO



FANTASY
44


MAGA



MAGA IP 20
46



MAGA IP 65
48




MAGA RGB
48



TURION SMD
50

TURION

ACCESORIOS



MANDOS
52



CONTROLADORES
54



SENSORES
56



CONECTORES
57




FUENTES SAMY
58



FUENTES LIFUD
60

SUPERFICIE

NUEVO




ACRUX
64




ALASIA
65



ALCOR
66



ELIT
67




ATIK
68



ATLAS
69



AVIOR
70



PLETINA
71

SUSPENSIÓN



BUNDA
72



CURSA
74



CITALA
75




CHARA
76

ÁNGULO

EMPOTRABLE

NUEVO



MARSIC
78



MENKAR
79



USKO
80



MEROPE
81



POLARIS
82



SIMBA
83


NUEVO

ÍNDICE

ARQUITECTÓNICO



SNAKE
85



SUBRA
86



SIRIUS XL
87

NUEVO



SARGAS XL
88


NUEVO



SIKA
89



SPIKA
90



TEVEL
91



TIAKI
92




TUPI
93

DOWNLIGHT

NUEVO



NAZAR
96



BEEKY R
98



BEEKY C
100




BEEKY RS
102



BEEKY CS
104

PLAFONES



OREA
106

PANTALLAS

NUEVO



SISMA
108

BOMBILLAS Y MÓDULOS NUEVO



LYMBO
112



VOSMA
112



LYVO
112



LUPÍ
114




VITY
116




MIOSS
118

EMPOTRABLES NUEVO



NESS
122



DREM
124




DOPHIS
126



SISSEL
128




HEMOS
130



DRISH
131



IKSHA
132



DONUT
133



COSPI
134




COSPI-C
135



CISMA
136



REMI
137



ALOKA
138



UKUS
140




TIZO
141

ÍNDICE


PANELES

NUEVO




GAMA
144


NUEVO




LIRIA
148




FORTY
150



BELDA
152



BELOS
154



ZEN
156

PROYECTORES

NUEVO



NEXO
160



FORMA
166



STARBAR
170



BALTICO
172



DIANA
174


VIALES



SMEEB
178



HELIO
180



AMBAR
182

CAMPANAS

NUEVO



TREKA
186



ARCO
188

PANTALLAS ESTANCAS Y TUBOS



LIMA
194



STROCK
196



ASTRAC
198



ARTI
200

ATEX



CAMPANA
204



PROYECTOR
206



PANTALLA
208

EXTERIOR NUEVO



DUNA
212




PALMA
214




RUBIK
216




RODMA
218



YLLOS
220



SAMA
222



KIRO
224




ARIES
226



ARIES-O
228

VENTILADORES



THAI
232



ARIAL
234



GALANT
236



ANTIC
238



ASTRO
240



MUSSA
242

ÍNDICE


VENTILADORES

NUEVO



MILÚ
244

NUEVO



ARENA
246

NUEVO



ARENA
248

NUEVO



MAMBO
252

NUEVO



PINGO
254

NUEVO



PINGO MINI
256

NUEVO



MELI
258

NUEVO



MIKOS
260



MIKOS XL
262




MIKOS MINI
264




XULA
266

NUEVO




REGINA M
270

NUEVO



REGINA L
272

NUEVO



REGINA XL
274



SENA
278







TIRAS LED

RIBA
ELSA
RUDI
ROMA
FANTASY
MAGA
TURION





RIBA COB

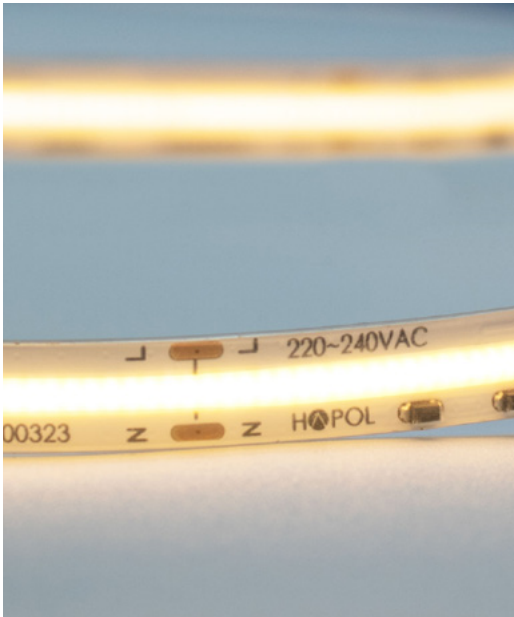

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS
15100927	9	2700K	720	80	560	50
15100930	9	3000K	720	80	560	50
15100940	9	4000K	765	85	560	50
15100960	9	6000K	810	90	560	50
15101427	14	2700K	1120	80	560	50
15101430	14	3000K	1120	80	560	50
15101440	14	4000K	1190	85	560	50
15101460	14	6000K	1260	90	560	50


LED	
Lum/W	>80
LED	COB
Pcb	10mm

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	67
Corte	5cm



MEDIDAS (mm)

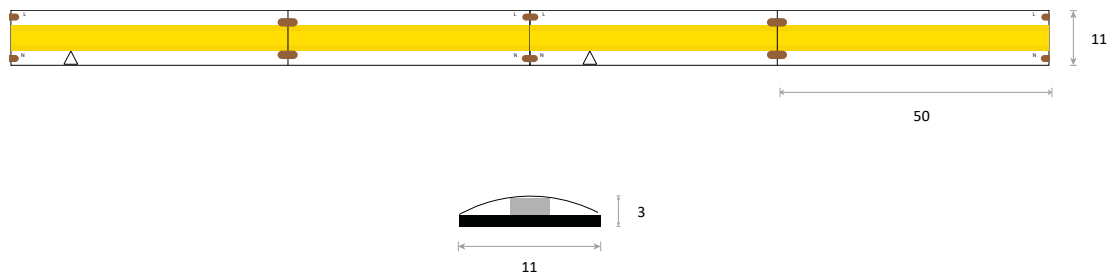


DIAGRAMA

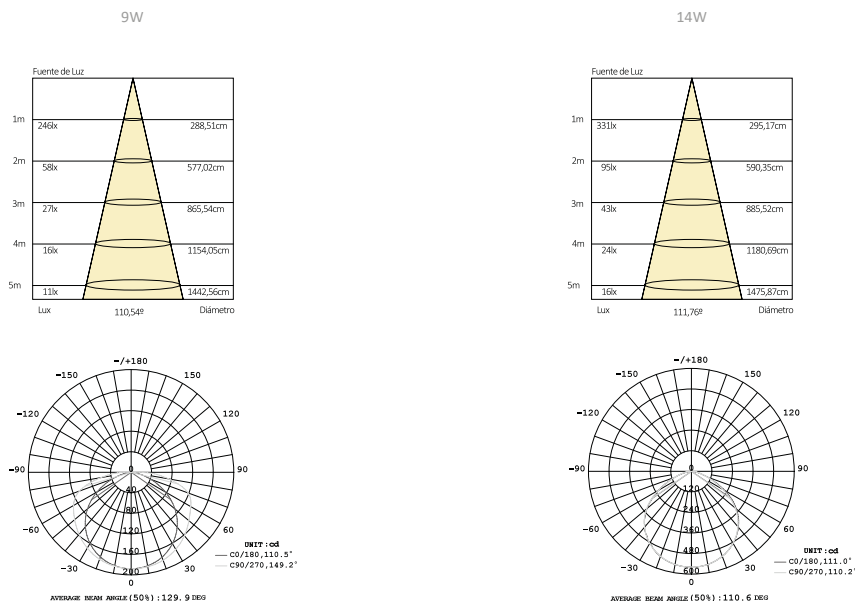

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

RIBA SMD




REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	 METROS
15200927	9	2700K	990	110	120	50
15200930	9	3000K	990	110	120	50
15200940	9	4000K	1035	115	120	50
15200960	9	6000K	1080	120	120	50
15201427	14	2700K	1540	110	120	50
15201430	14	3000K	1540	110	120	50
15201440	14	4000K	1610	115	120	50
15201460	14	6000K	1680	120	120	50
15201827	18	2700K	1980	110	120	50
15201830	18	3000K	1980	110	120	50
15201840	18	4000K	2070	115	120	50
15201860	18	6000K	2160	120	120	50

LED	
Lum/W	>110
LED	2835 SMD Paralelo
Pcb	10mm


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º
CRI	>80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	67
Corte	5cm

MEDIDAS (mm)

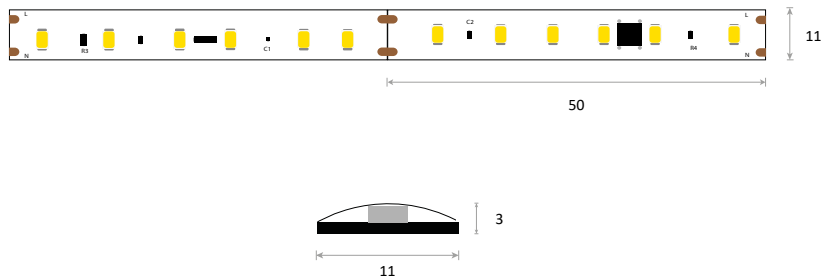

DIAGRAMA

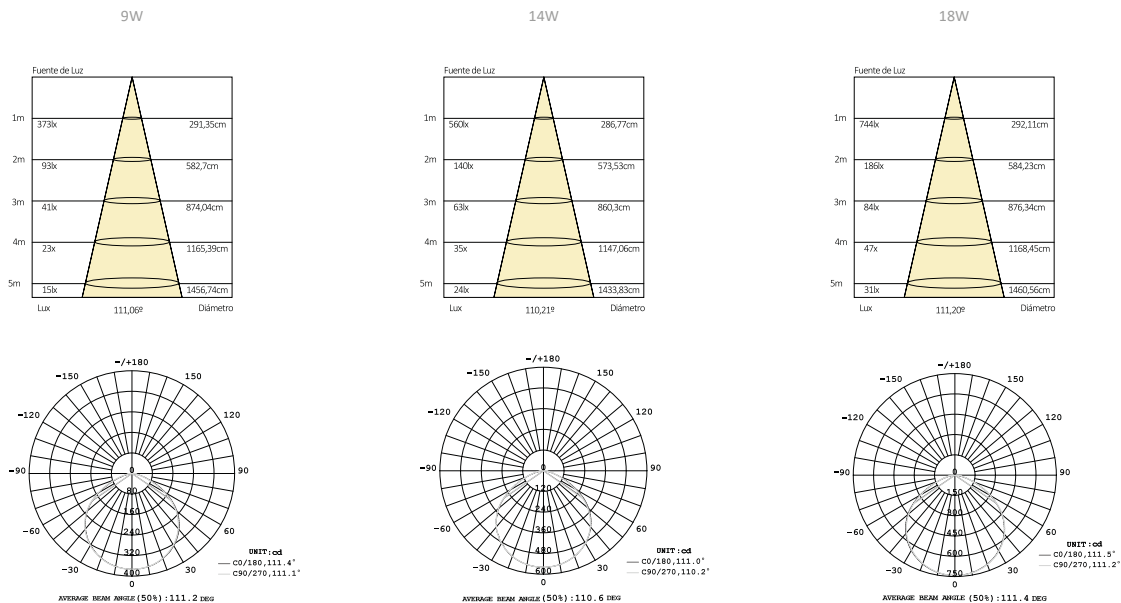

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

RIBA RGB

TIRAS LED 220V




REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS
15201470	14	RGB	490	35	60	50

LED	
Lum/W	>35
LED	5050 SMD Paralelo
Pcb	10mm

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20ºC
IP	67
Corte	10cm

MEDIDAS (mm)	
--------------	--

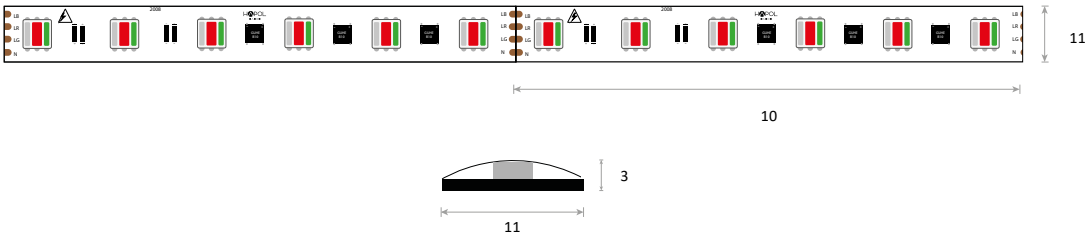





REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	✂ METROS	IP
17301227	12	2700K	1200	100	621	50	20
17301230	12	3000K	1200	100	621	50	20
17301240	12	4000K	1260	105	621	50	20
17301260	12	6000K	1320	110	621	50	20



LED

Lum/W	>100
LED	COB San'an
Pcb	8mm


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20
Corte	FREE CUT

MEDIDAS (mm)

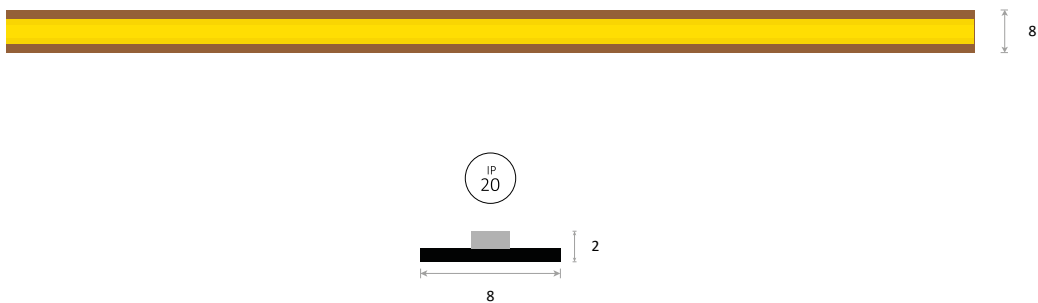

DIAGRAMA

12W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.




REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	✂ METROS	IP
17700530	5	● 3000K	500	100	621	50	20
17700540	5	● 4000K	525	105	621	50	20
17700560	5	● 6000K	550	110	621	50	20
17900530	5	● 3000K	500	100	621	50	67
17900540	5	● 4000K	525	105	621	50	67
17900560	5	● 6000K	550	110	621	50	67

LED	
Lum/W	>100
LED	COB Sanan
Pcb	5mm

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>90



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20-67
Corte	FREE CUT

MEDIDAS (mm)

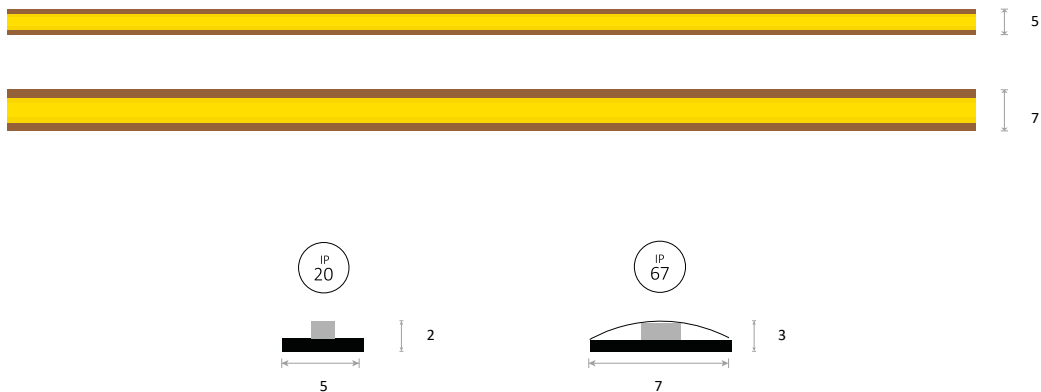

DIAGRAMA

5W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

ROMA COB



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS
16601030	10	3000K	1000	100	560	5
16601040	10	4000K	1050	105	560	5
16601060	10	6000K	1100	110	560	5
16701030	10	3000K	1000	100	560	50
16701040	10	4000K	1050	105	560	50
16701060	10	6000K	1100	110	560	50
16601430	14	3000K	1400	100	560	5
16601440	14	4000K	1470	105	560	5
16601460	14	6000K	1540	110	560	5
16701430	14	3000K	1400	100	560	50
16701440	14	4000K	1470	105	560	50
16701460	14	6000K	1540	110	560	50

LED

Lum/W	>100
LED	COB Sanan
Pcb	8mm (10W) 10mm (14W)


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>90


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20
Corte	2,5cm

MEDIDAS (mm)

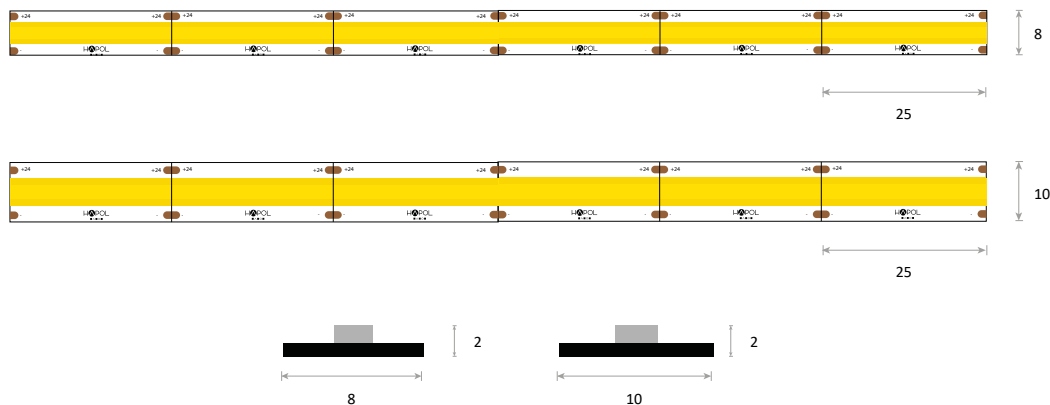

DIAGRAMA

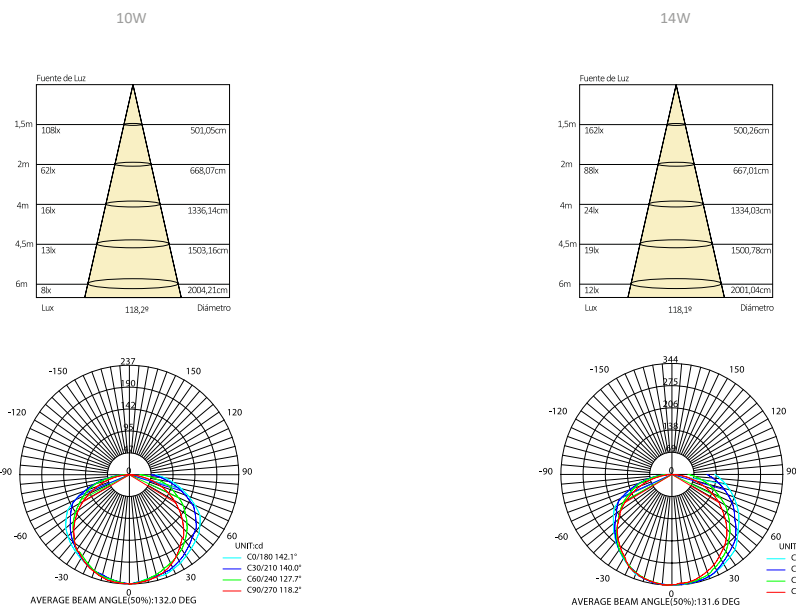

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

ROMA COB




REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS
16901030	10	3000K	1000	100	560	50
16901040	10	4000K	1050	105	560	50
16901060	10	6000K	1100	110	560	50
16801430	14	3000K	1400	100	560	5
16801440	14	4000K	1470	105	560	5
16801460	14	6000K	1540	110	560	5
16901430	14	3000K	1400	100	560	50
16901440	14	4000K	1470	105	560	50
16901460	14	6000K	1540	110	560	50

LED	
Lum/W	>100
LED	COB Sanan
Pcb	10mm


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º
CRI	>90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	67
Corte	2,5cm

MEDIDAS (mm)

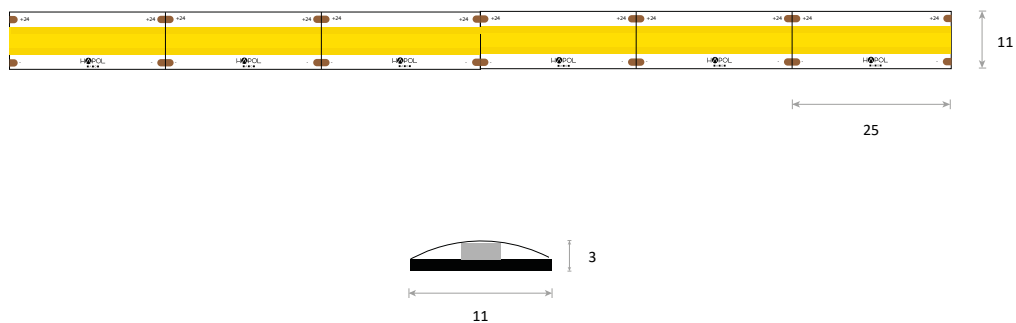

DIAGRAMA

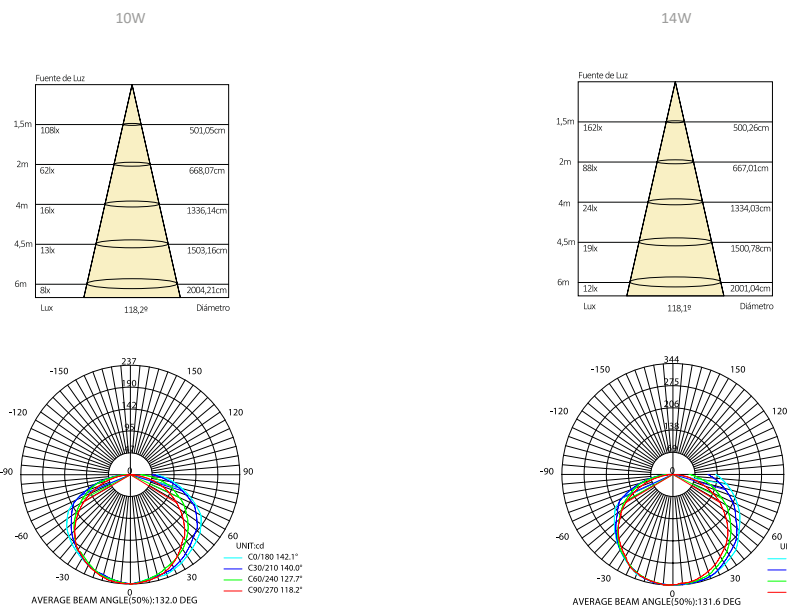

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

ROMA AMBAR



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS	IP
16601022	10	2200K	850	85	621	5	20
16701022	10	2200K	850	85	621	50	20
16801022	10	2200K	850	85	621	5	67
16901022	10	2200K	850	85	621	50	67



LED

Lum/W	>85
LED	COB Sanan
Pcb	10mm


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20- 67
Corte	2,5cm

MEDIDAS (mm)

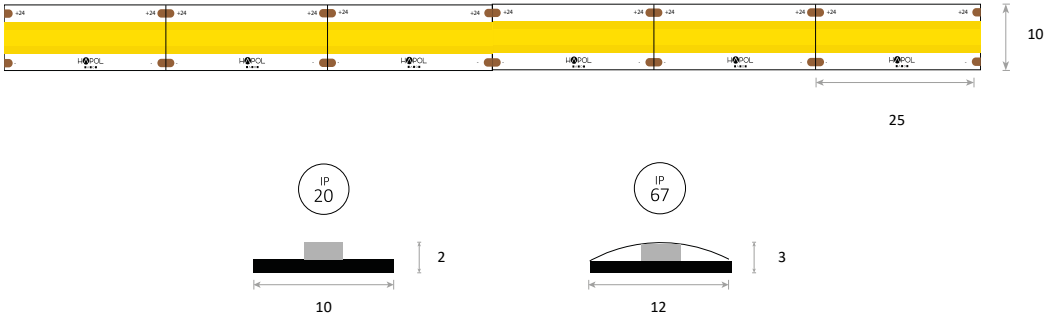

DIAGRAMA

10W



ROMA COB RGB




REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS	IP
16601470	14	RGB	523	37	576	5	20
16701470	14	RGB	523	37	576	50	20
16801470	14	RGB	523	37	576	5	67
16901470	14	RGB	523	37	576	50	67

LED	
Lum/W	>37
LED	COB Sanan
Pcb	10mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20- 67
Corte	5cm

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º

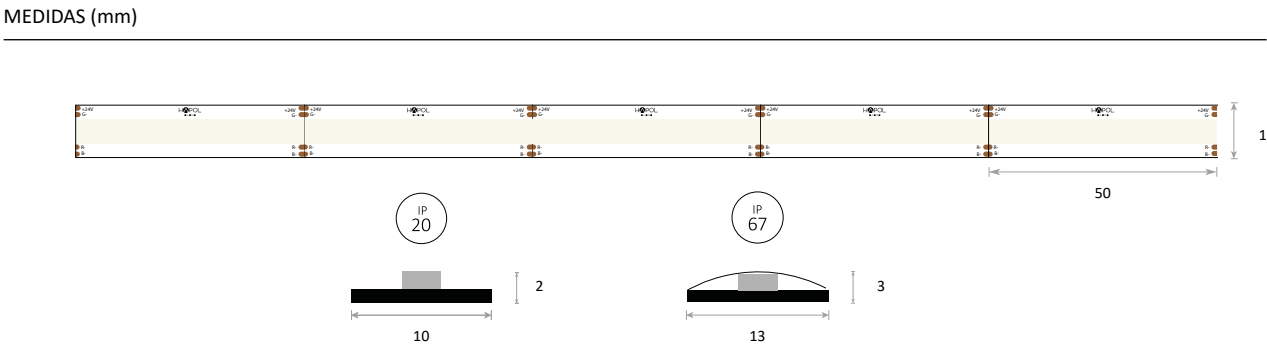







ROMA RGB+CCT

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS	IP
16602075	20	RGB+CCT	720	36	621	5	20
16702075	20	RGB+CCT	720	36	621	20	20
16802075	20	RGB+CCT	720	36	621	5	67
16902075	20	RGB+CCT	720	36	621	50	67



LED

Lum/W	>36
LED	COB Sanan
Pcb	12mm


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20- 67
Corte	6,5cm

MEDIDAS (mm)

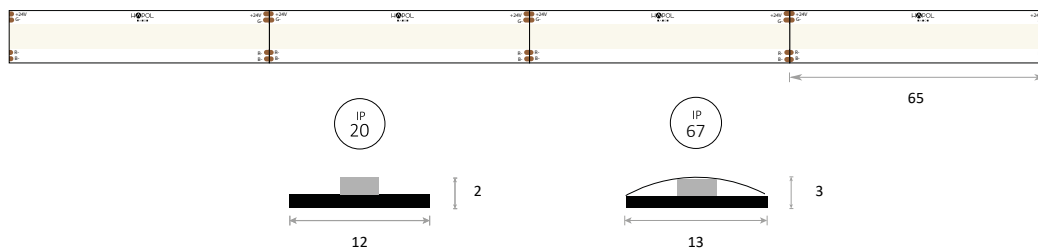




REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS	IP
17001230	12	3000K	1200	100	621	5	20
17001240	12	4000K	1260	105	621	5	20
17001260	12	6000K	1320	110	621	5	20
17101230	12	3000K	1200	100	621	50	20
17101240	12	4000K	1260	105	621	50	20
17101260	12	6000K	1320	110	621	50	20

LED	
Lum/W	>100
LED	COB Sanan
Pcb	10mm
Pixel	12/m

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>90



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20
Corte	8,3cm

MEDIDAS (mm)

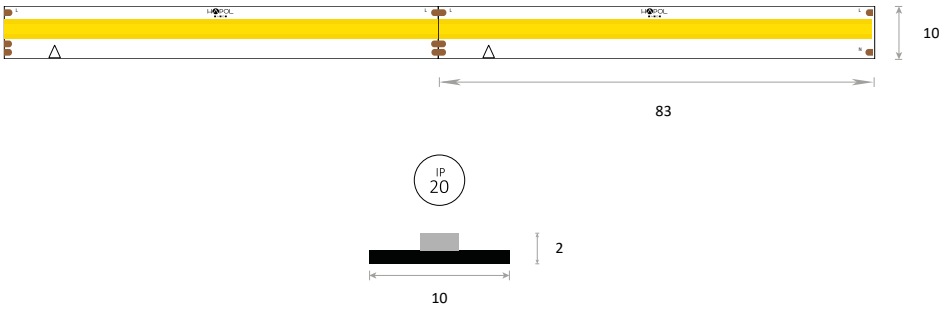

DIAGRAMA

12W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

MAGA SMD



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	 METROS
16000930	9,6	 3000K	1056	110	120	5
16000940	9,6	 4000K	1104	115	120	5
16000960	9,6	 6000K	1152	120	120	5
16100930	9,6	 3000K	1056	110	120	50
16100940	9,6	 4000K	1104	115	120	50
16100960	9,6	 6000K	1152	120	120	50
16001430	14,4	 3000K	1584	110	120	5
16001440	14,4	 4000K	1656	115	120	5
16001460	14,4	 6000K	1728	120	120	5
16101430	14,4	 3000K	1584	110	120	50
16101440	14,4	 4000K	1656	115	120	50
16101460	14,4	 6000K	1728	120	120	50

LED

Lum/W	>110
LED	2835 SMD Sanan
Pcb	8mm (9,6W)
	10mm (14,4W)


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>90


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20
Corte	5cm

MEDIDAS (mm)

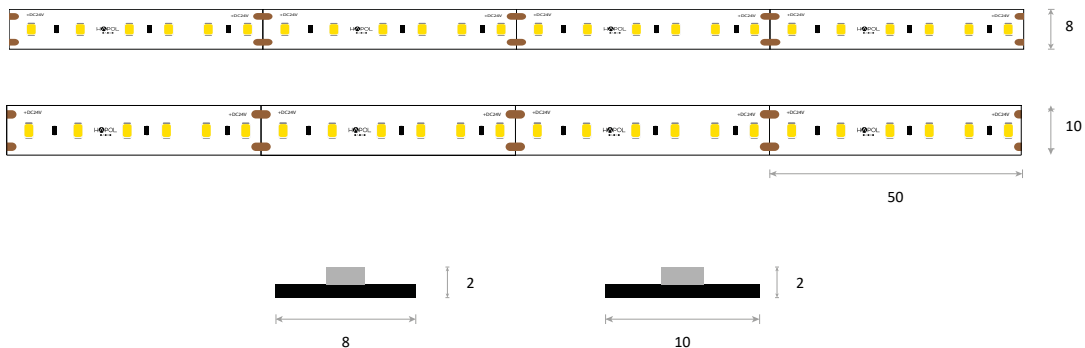

DIAGRAMA

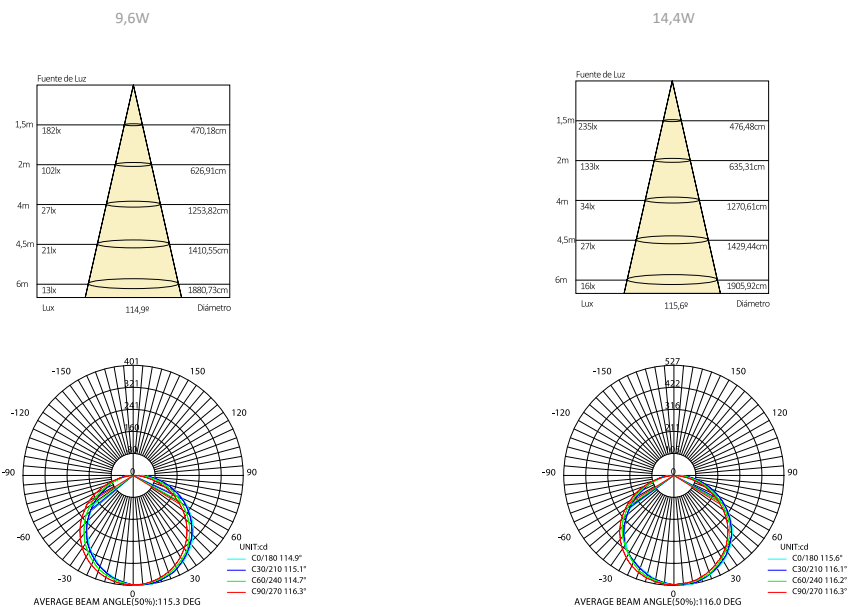

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

MAGA SMD



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	METROS
16401430	14,4	3000K	1584	110	120	5
16401440	14,4	4000K	1656	115	120	5
16401460	14,4	6000K	1728	120	120	5
16401470	14,4	RGB	523	37	60	5

LED

Lum/W	>37
LED	2835 SMD Sanan (SMD) 5050 SMD Sanan (RGB)
Pcb	10mm


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	67
Corte	5cm

MEDIDAS (mm)

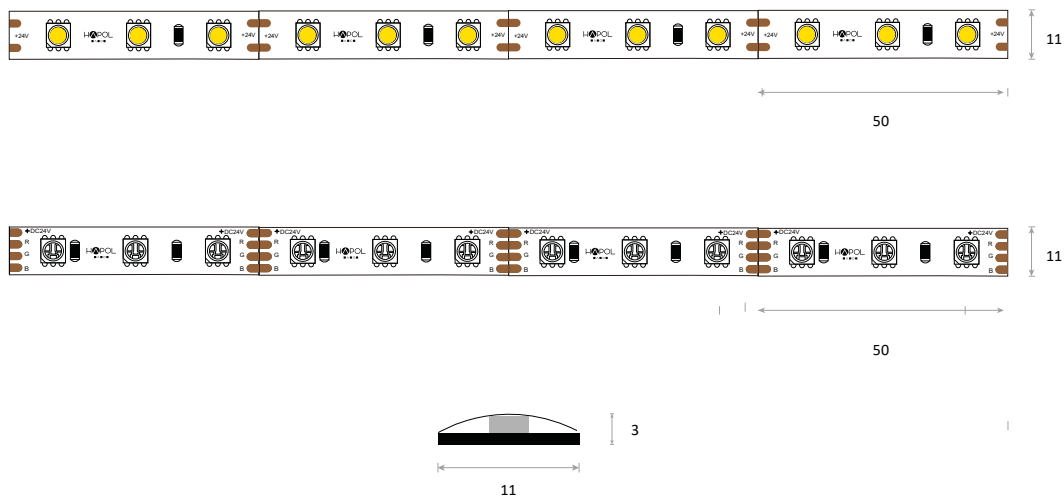

DIAGRAMA

14,4W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

TURION SMD



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LUM/M	LUM/W	LED/M	 METROS
16202030	20	 3000K	2200	110	240	5
16202040	20	 4000K	2300	115	240	5
16202060	20	 6000K	2400	120	240	5
16302030	20	 3000K	2200	115	240	50
16302040	20	 4000K	2300	115	240	50
16302060	20	 6000K	2400	115	240	50

LED

Lum/W	>110
LED	2835 SMD Sanan
Pcb	10mm


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Voltaje	24V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	Sí
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20
Corte	2,5cm

MEDIDAS (mm)

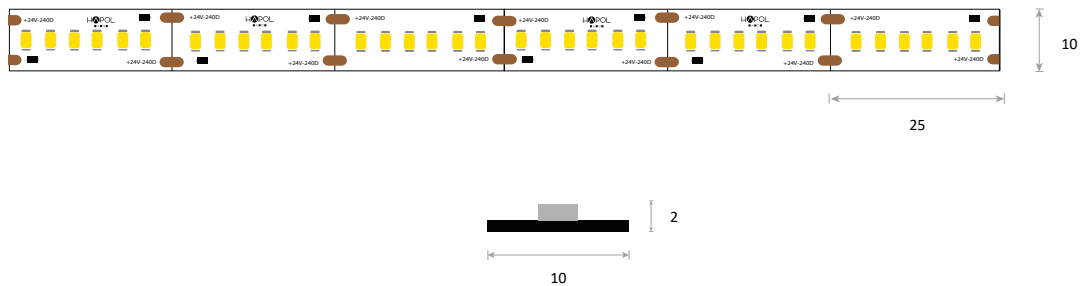

DIAGRAMA

20W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

MANDOS

TIRAS LED



93000100

107x58,5x9mm



MANDO MONOCOLOR DIMABLE

Control remoto para 1 zona, apto para la regulación de intensidad de tiras LED monocolor. Dispone para memorizar 3 escenas y diferentes intensidades 100%, 75%, 50%, 25%.

Soporte de pared incluido.



93000170

107x58,5x9mm



MANDO RGB DIMABLE

Control remoto para 1 zona, apto para la regulación de intensidad y cambio de tonalidad de tiras LED RGB. Incluye botones para la creación de secuencias dinámicas.

Soporte de pared incluido.



93000175

107x58,5x9mm



MANDO RGB+CCT DIMABLE

Control remoto para 1 zona, apto para la regulación de intensidad y cambio de tonalidad de tiras LED RGB+CCT. Incluye botones para la creación de secuencias dinámicas.

Soporte de pared incluido.



93000400

107x58,5x9mm



MANDO MONOCOLOR DIMABLE

Control remoto para 4 zonas, apto para la regulación de intensidad de tiras LED monocolor. Dispone para memorizar 3 escenas.

Soporte de pared incluido.



93000470

107x58,5x9mm



MANDO RGB DIMABLE

Control remoto para 4 zonas, apto para la regulación de intensidad y cambio de tonalidad de tiras LED RGB. Incluye botones para la creación de secuencias dinámicas y escena.

Soporte de pared incluido.



93000475

107x58,5x9mm



MANDO RGB+CCT DIMABLE

Control remoto para 4 zonas, apto para la regulación de intensidad y cambio de tonalidad de tiras LED RGB+CCT. Incluye botones para la creación de secuencias dinámicas y escena.

Soporte de pared incluido.



93100800

122x53x17,5mm



MANDO MONOCOLOR

Control remoto para 8 zonas, apto para la regulación de intensidad de tiras LED monocolor. Dispone para memorizar 4 escenas.

Soporte de pared incluido.



93200175

107x58,5x9mm



MANDO MONOCOLOR+RGB/RGBW

Control remoto para 1 zona, apto para la regulación de intensidad y cambio de tonalidad de tiras LED monocolor + RGB/RGBW/incluye botones para la creación de secuencias dinámicas y memoria de 2 escenas.

Soporte de pared incluido.



93100870

141x50x17,5mm



MANDO RGB/RGBW

Control remoto para 8 zonas, apto para la regulación de intensidad y cambio de tonalidad de tiras LED RGB/RGBW/incluye botones para la creación de secuencias dinámicas y memoria de 2 escenas.

Soporte de pared incluido.



90000018

CONTROLADOR: 61x95mm
MANDO: 114,2x55,5mm



KIT MANDO + CONTROLADOR 220-240V

Programados entre sí.
Tamaños reducidos y mando de funcionamiento simple.
Potencia máxima 1500w.

CONTROLADORES

12-24V

92400100

97x33x18mm



CONTROLADOR DIMMER MONOCOLOR 5-36VDC 8A*1CH

40W/96W/192W/288W (5/12/24/36V)
RF 2.4 GHz + PUSH DIM
FRECUENCIA 2000Hz PWM



92400170

97x33x18mm



CONTROLADOR RGB 12-24VDC

4A*3CH MAX. 12.5A
144W/288W (12/24V)
RF 2.4G



92400175

114x38x20mm



CONTROLADOR RGB+CCT 12-24VDC

4A*3CH MAX. 12.5A
144W/288W (12/24V)
RF 2.4G



92400270

114x38x20mm




CONTROLADOR MONOCOLOR /RGB/RGBW/RGB+CCT 12-24VDC

3A*5CH MAX. 15A
180W/360W (12/24V)
TUYA WIFI + RF 2.4G



92400375

97X33X18mm



CONTROLADOR MONOCOLOR RGB/RGBW 5-24VDC

MAX. 8A
96W/192W (12/24V)
RF 2.4G



92400475

97X33X18mm



CONTROLADOR MONOCOLOR RGB/RGBW 5-24VDC

MAX. 8A
96W/192W (12/24V)
TUYA WIFI + RF 2.4G



92400575

170X50X23mm



CONTROLADOR MONOCOLOR RGB/RGBW 5-24VDC

MAX. 10A
120W/240W (12/24V)
RF 2.4G + PUSH



CONTROLADORES

220V



92000170

175x45x27mm



CONTROLADOR MONOCOLOR/RGB 100-240VAC

1A*3CH MAX. 3.2A
300W/720W (100V/240V)
RF 2.4 GHz + PUSH DIM



92000270

178X50X38mm



CONTROLADOR MONOCOLOR/RGB 100-240VAC

1A*3CH MAX. 3.2A
300W/720W (100V/240V)
TUYA WIFI + RF 2.4 GHz + PUSH DIM
CONTROL VOZ APP TUYA



92000300

52X52X26mm



CONTROLADOR DIMMER TRIAC 100-240VAC

1.5A*1CH
150W/360W (100V/240V)
RF 2.4 GHz + PUSH DIM



92000400

52X52X26mm



CONTROLADOR DIMMER TRIAC 100-240VAC

1.5A*1CH
150W/360W (100V/240V)
TUYA WIFI + RF 2.4 GHz + PUSH DIM

SENSORES

12-24V



92401000


51x12x11mm



SENSOR MOVIMIENTO PIR TIRA LED 12/24VDC

3A*1CH

36W/72W (12V/24V)



92401100

50x7,8x10mm



SENSOR DIMMER TÁCTIL TIRA LED 12/24VDC

3A*1CH

36W/72W (12V/24V)



92401200


32,3x13x10,5mm



SENSOR PUERTA TIRA LED 12/24VDC

1A

36W/72W (12V/24V)



UNIÓN RECTA

REFERENCIA	PCB	TIPO TIRA	
90810080	8MM	SMD-COB MONOCOLOR	50
91010080	10MM	SMD-COB MONOCOLOR	50
91010070	10MM	COB RGB	50

ALIMENTACIÓN CABLEADO 150MM

REFERENCIA	PCB	TIPO TIRA	
90810180	8MM	SMD-COB MONOCOLOR	50
91010180	10MM	SMD-COB MONOCOLOR	50
91010170	10MM	COB RGB	50



UNIÓN ÁNGULO

REFERENCIA	PCB	TIPO TIRA	
90810280	8MM	SMD-COB MONOCOLOR	50
91010280	10MM	SMD-COB MONOCOLOR	50






REFERENCIA	W	A	V	
90004524	45	1,8	24	50
90006024	60	2,5	24	50
90010024	100	4,16	24	50
90015024	150	6	24	50
90020024	200	8,33	24	50
90030024	300	12,5	24	50
90040024	400	16	24	50
90006012	60	5	12	50
90010012	100	8,3	12	50
90015012	150	12,5	12	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje entrada	220-240V
Voltaje salida	12/24V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Dimable	No
Material	Aluminio
Acabado	Antracita
IP	20
Flicker	No

MEDIDAS (mm)


45W




60W




100W




150/200W

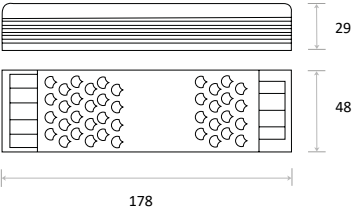

300W

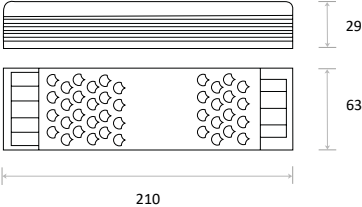

400W

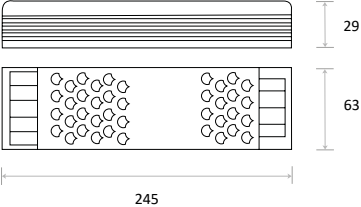



REFERENCIA	W	V	MEDIDAS (mm)	
LF-GHY045H24	45	24	251x31x19	81
LF-GHY075H24	75	24	316x31x23	48
LF-GHY100H24	100	24	316x31x23	48
LF-GHY150H24	150	24	336x31x23	48
LF-GHY180H24	180	24	361x34x23	48
LF-GHY240H24	240	24	361x34x23	36



REFERENCIA	W	V	MEDIDAS (mm)	 DIM 1-10V
LF-GDE075YV	75	24	300x42x31	33
LF-GDE150YV	150	24	361x42x31	30



REFERENCIA	W	V	MEDIDAS (mm)	 REGULACIÓN DALI/PUSH
LF-GSD075YV24B	75	24	300x42x31	33
LF-GSD150YV24B	150	24	361x42x31	30

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



REFERENCIA	W	V	MEDIDAS (mm)		
LF-GOE075YV	75	24	170x61x34	24	
LF-GOE100YV	100	24	170x61x34	24	
LF-GOE150YV	150	24	170x61x34	24	
LF-GOE200YV	200	24	227x63x34	16	
LF-GOE250YV	250	24	227x63x34	16	



REFERENCIA	W	V	MEDIDAS (mm)		 BLUETOOTH	
LF-GAB150B	150	24	361x42x31	30		

Compatible con Tuya, Alexa y Google Assistant.

PERFILERÍA


SUPERFICIE
SUSPENSIÓN
ÁNGULO
EMPOTRAR
ARQUITECTÓNICO






ACRUX

SUPERFICIE



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010110	●	○	17,3x7,59x2000	100
96010110	○	○	17,3x7,59x2000	100
97010110	●	○	17,3x7,59x2000	100
97010120	●	●	17,3x7,59x2000	100

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,5
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ROLLO DIFUSOR



REF:90000021
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL




REF:90000022
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado negro translúcido

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades






ALASIA

SUPERFICIE DOBLE FONDO

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010210	●	○	17,0x14,7x2000	60
96010210	○	○	17,0x14,7x2000	60
97010210	●	○	17,0x14,7x2000	60



MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,5
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades



4 Unidades

ROLLO DIFUSOR



REF:90000023
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo en acabado OPAL




REF:90000024
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo en acabado negro translúcido



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010410	●	○	19,0x14,7x2000	50


MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	16,1
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades



4 Unidades




ELIT

SUPERFICIE SLIM

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95011010	●	○	7,6x9,0x2000	100



MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	5,6
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010310	●	○	23,29x9,7x2000	60
96010310	○	○	23,29x9,7x2000	60
97010310	●	○	23,29x9,7x2000	60

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	20,7
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades




4 Unidades



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010810	●	○	40,0x20,0x2000	30
97010810	●	○	40,0x20,0x2000	30
97010820	●	●	40,0x20,0x2000	30



MEDIDAS (mm)

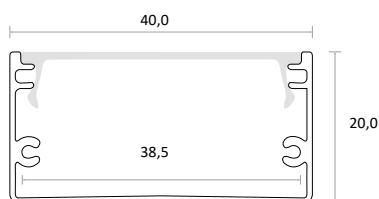

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	38,5
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades


AVIOR

FLEXIBLE



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010610	●	○	17,9x5,7x2000	100

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Superficie
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	13,3
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades




4 Unidades

PLETINA

DISIPADOR

REFERENCIA	ACABADO	MEDIDAS (mm)	
95010510		12,0x2,0x2000	200

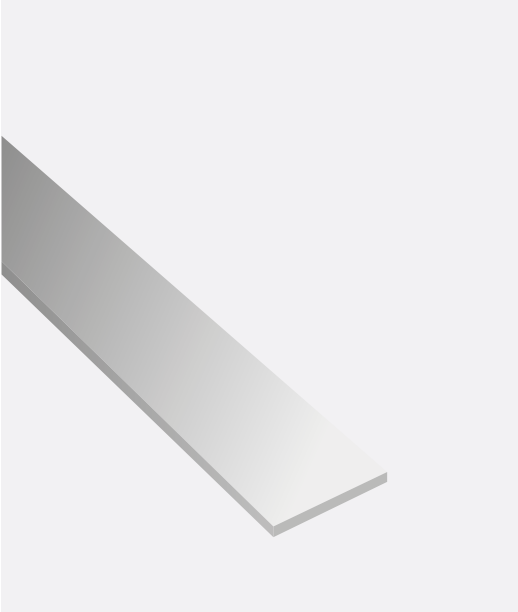

MEDIDAS (mm) (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	2m
Material	Aluminio


BUNDA

SUSPENSIÓN




REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95010910	●	○	30,0x20,0x2000	40

MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)

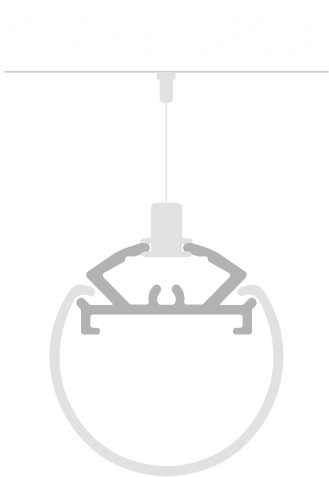

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Suspensión
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	20
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades

ACCESORIOS COMPATIBLES



REF: 90010901
KIT DE TENSORES




REF: 90010902
UNIÓN RECTA





REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95030110	●	○	6,7x19,2x2000	60
96030110	○	○	6,7x19,2x2000	60
97030110	●	○	6,7x19,2x2000	60
97030120	●	●	6,7x19,2x2000	60


MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Ángulo
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,3
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ROLLO DIFUSOR



REF:90000021
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL



REF:90000022
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado negro translúcido

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades



4 Unidades




CITALA

ÁNGULO

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95030210	●	○	15,8x15,8x2000	100



MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Ángulo
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	11,0
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades



4 Unidades


CHARA

ÁNGULO DOBLE



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95030310	●	○	41,2x23,3x2000	60


MEDIDAS (mm)

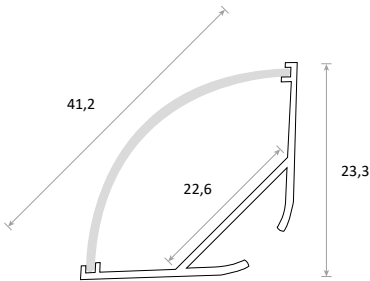

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Ángulo
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	22,6
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades




4 Unidades





REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95020110	●	○	24,5x6,85x2000	100
96020110	○	○	24,5x6,85x2000	100
97020110	●	○	24,5x6,85x2000	100
97020120	●	●	24,5x6,85x2000	100


MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Empotrable
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,5
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ROLLO DIFUSOR



REF:90000021
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL



REF:90000022
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado negro translúcido

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades




MENKAR

EMPOTRABLE DOBLE FONDO


REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95020210	●	○	24,5x14,6x2000	50
96020210	○	○	24,5x14,6x2000	50
97020210	●	○	24,5x14,6x2000	50



MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Empotrable
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,5
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades

ROLLO DIFUSOR



REF:90000023
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL



REF:90000024
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado negro translúcido


USKO

EMPOTRABLE SLIM



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95021010	●	○	13,0x8,05x2000	100

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Empotrable
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	5,6
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades




MEROPE

EMPOTRABLE DOBLE ANCHO

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95020310	●	○	30,6x9,7x2000	60
96020310	○	○	30,6x9,7x2000	60
97020310	●	○	30,6x9,7x2000	60



MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Empotrable
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	20,7
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades


POLARIS

EMPOTRABLE



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95020410	●	○	36,4x27,6x2000	30


MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Empotrable
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	18,6
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades



4 Unidades




SIMBA

EMPOTRABLE SUELO


REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95020810	●	○	27,0x11,0x2000	40



MEDIDAS (mm)



INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Empotrable
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,7
IP	20


ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades

ARQUITECTÓNICOS

- ① Placa de yeso.
- ② Perfil de aluminio.
- ③ Malla de fibra.
- ④ Pasta de yeso.
- ⑤ Pintura.

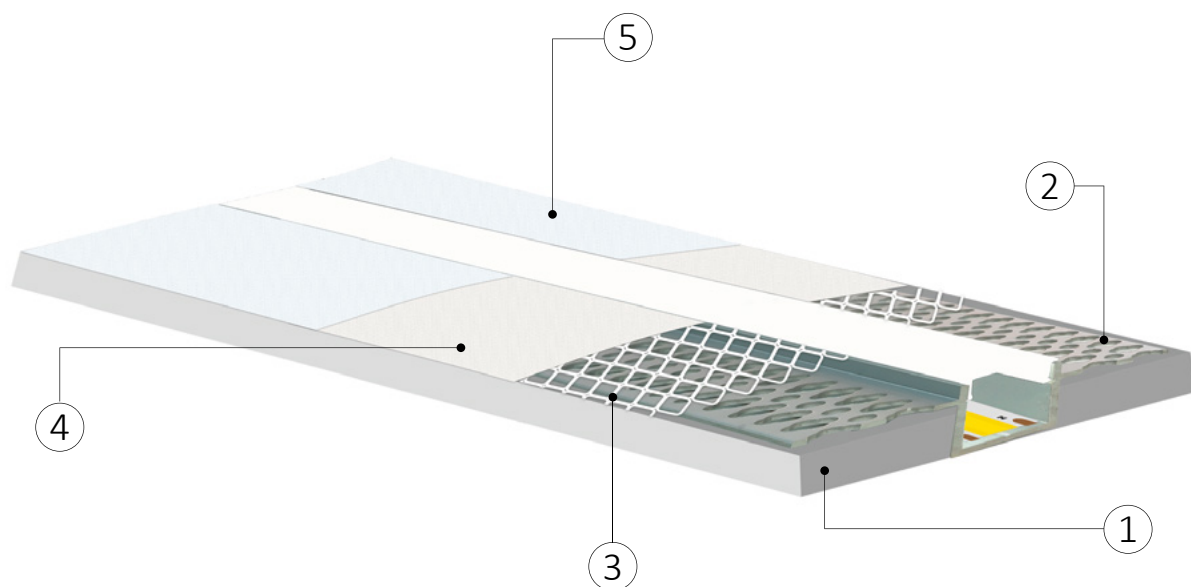




SNAKE

ARQUITECTÓNICO

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040910	●	○	55,04x12,5x2000	30



MEDIDAS (mm)

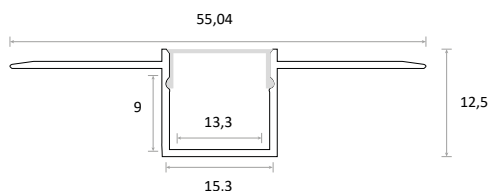

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	Silicona
Medida máx interior	13,3
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades

ROLLO DIFUSOR




REF:90000039
Rollo de 30m de difusor silicona ignífugo
en acabado OPAL



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040310	●	○	51,3x12,7x2000	50

MEDIDAS (mm)

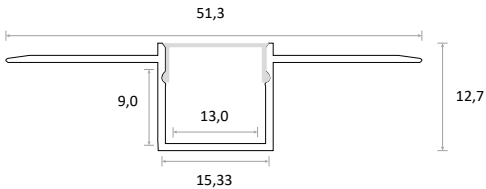

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	13,0
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ROLLO DIFUSOR




REF:90000042
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades




SIRIUS XL

ARQUITECTÓNICO

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95041010	●	○	51,3x12,5x2000	50



MEDIDAS (mm)

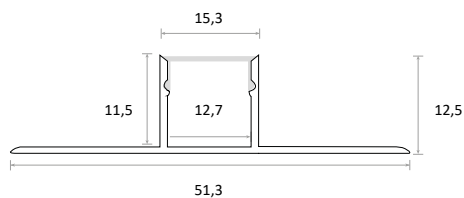

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,7
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades

ROLLO DIFUSOR



REF:90000042
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL


SARGAS XL

ARQUITECTÓNICO



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95041110	●	○	35,3x13,3x2000	100

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	13,0
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



ROLLO DIFUSOR



REF:90000042
Rollo de 30m de difusor PC ignífugo
en acabado OPAL

ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades




REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040610	●	○	72,1x34,8x2000	12
97040610	●	○	72,1x34,8x2000	12
97040620	●	●	72,1x34,8x2000	12



MEDIDAS (mm)

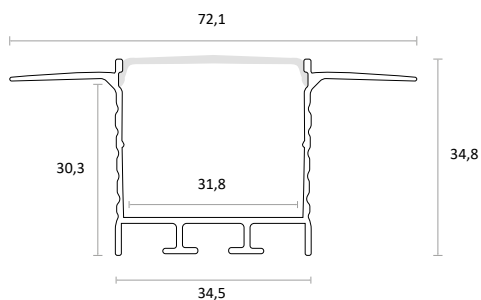

INSTALACIÓN

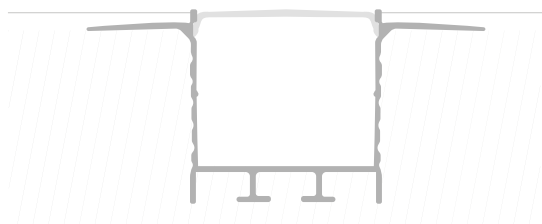

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	31,8
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040710	●	○	97,0x18,0x2000	15

MEDIDAS (mm)

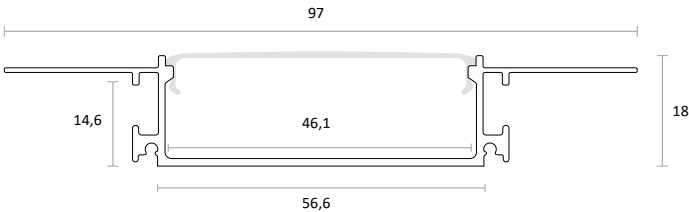

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	46,1
IP	20

INSTALACIÓN



ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades




REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040410	●	○	54x23,5x2000	50



MEDIDAS (mm)

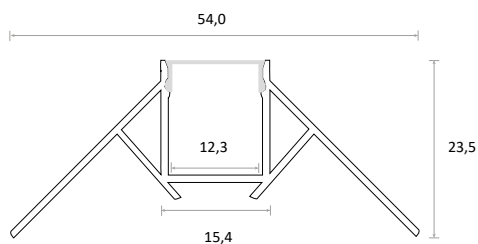

INSTALACIÓN (Escala 1:1)

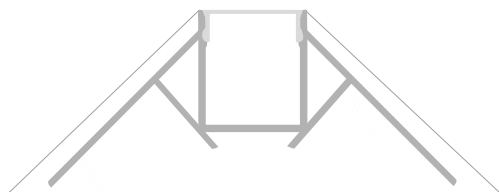

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,3
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades



REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040510	●	○	49,2x25,4x2000	15


MEDIDAS (mm)

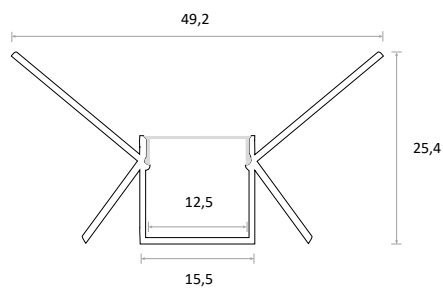

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	12,5
IP	20

INSTALACIÓN (Escala 1:1)

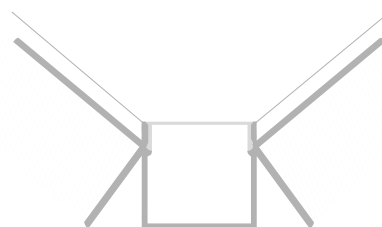

ACCESORIOS INCLUIDOS




4 Unidades




TUPI

ARQUITECTÓNICO - ZÓCALO

REFERENCIA	ACABADO	DIFUSOR	MEDIDAS (mm)	
95040810	●	○	97,4x18,3x2000	20

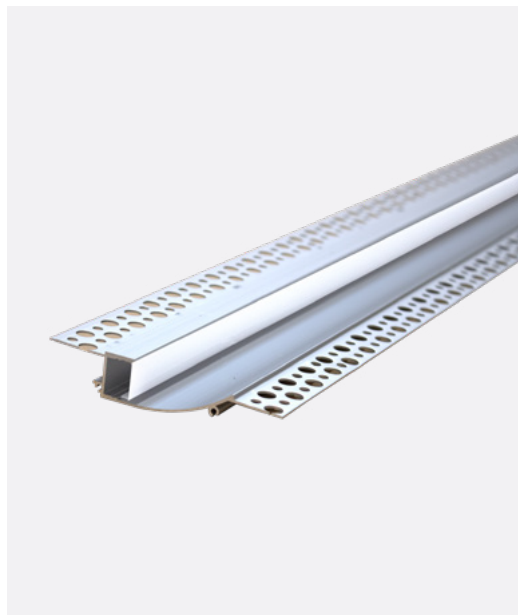

MEDIDAS (mm)

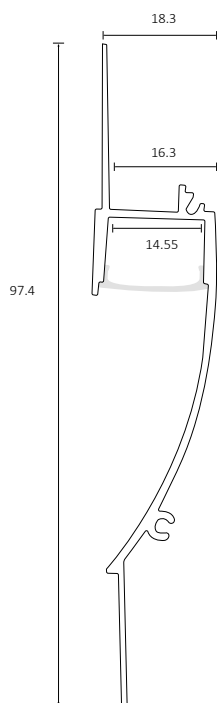

INSTALACIÓN (Escala 1:1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje	Arquitectónico
Longitud	2m
Material	Aluminio
Material difusor	PC
Medida máx interior	14,5
IP	20

ACCESORIOS INCLUIDOS



4 Unidades

DOWNLIGHTS PLAFONES

NAZAR
BEEKY
OREA
SISMA





NAZAR



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
52003580	25-30-35	 SCCT	4025	10

LED

Lum/W	>115
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	54°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
UGR	<19
IP	20


DOWNLIGHT

EMPOTRABLE

MEDIDAS (mm)


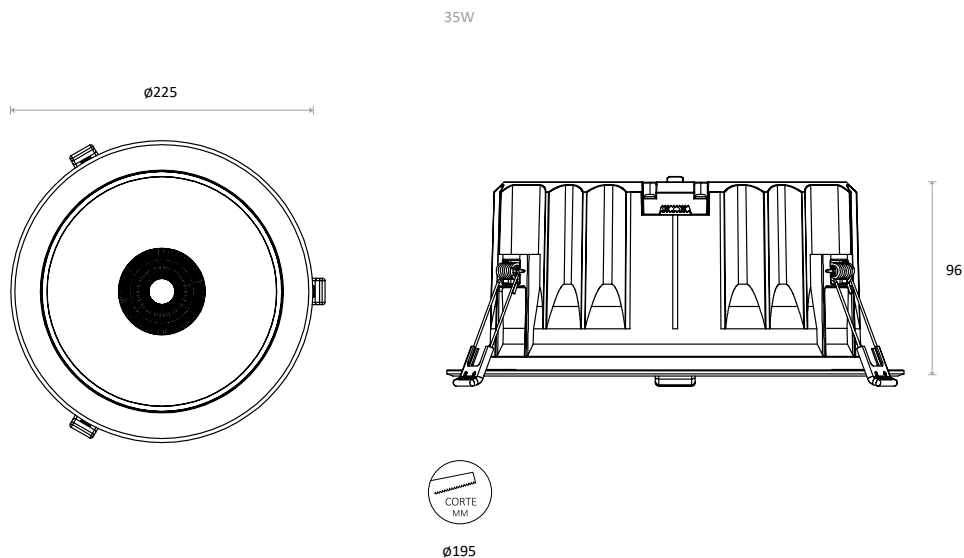


DIAGRAMA

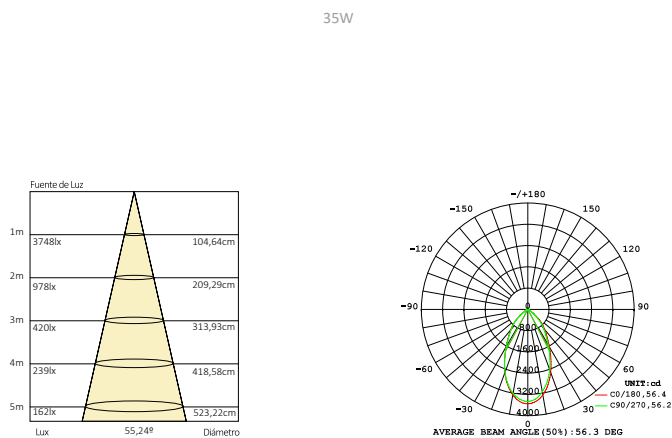

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

BEEKY R

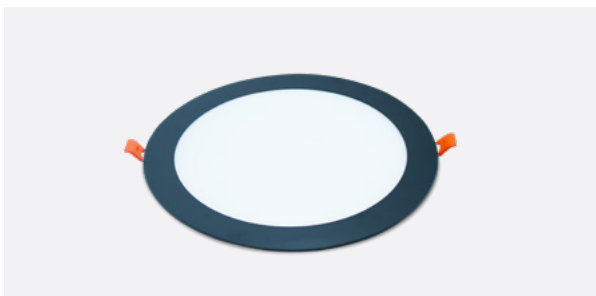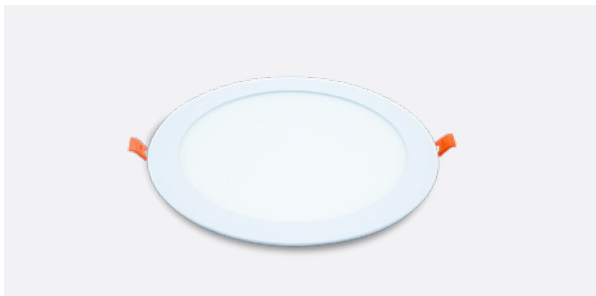

REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
50300680	6	○ BLANCO	 CCT	540	100
51100680	6	● NEGRO	 CCT	540	100
50301280	12	○ BLANCO	 CCT	1080	40
51101280	12	● NEGRO	 CCT	1080	40
50301880	18	○ BLANCO	 CCT	1620	20
51101880	18	● NEGRO	 CCT	1620	20
50302480	24	○ BLANCO	 CCT	2160	20

LED

Lum/W	>80
LED	2835 SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Temperatura de trabajo	-20/+45°C
IP	20

ACCESORIOS COMPATIBLES



REF: 50000600
DRIVER DIMABLE TRIAC
6W

REF: 50001200
12W

REF: 50001800
18W

REF: 50002400
24W




REF: 90000034
KIT EMERGENCIA
18W

*Válido para >1 hora hasta 18w.


DOWNLIGHT

EMPOTRABLE

MEDIDAS (mm)

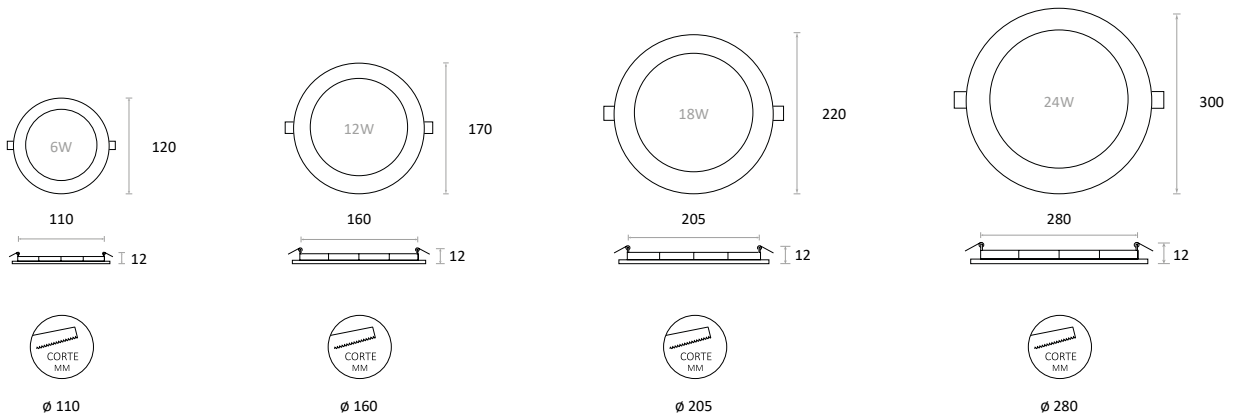

DIAGRAMA

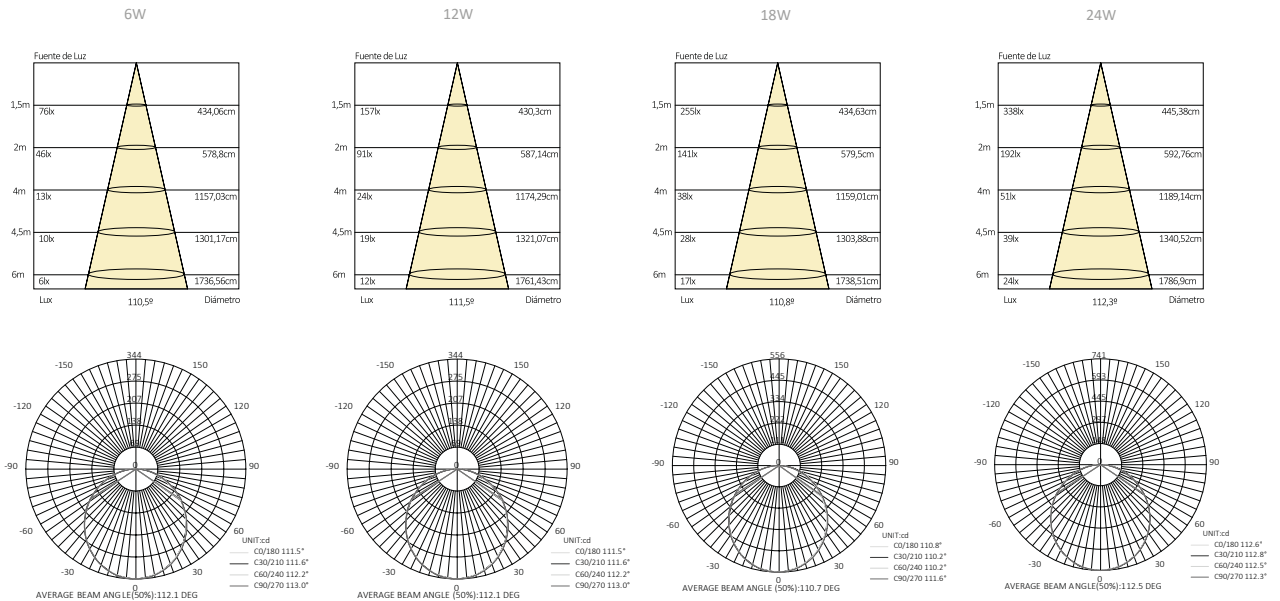

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



LED	
Lum/W	>80
LED	2835 SMD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	-20/+45°C
IP	20

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
50100630	6	 3000K	434	100
50100640	6	 4000K	456	100
50100660	6	 6000K	480	100
50101230	12	 3000K	920	40
50101240	12	 4000K	969	40
50101260	12	 6000K	1020	40
50101830	18	 3000K	1380	20
50101840	18	 4000K	1450	20
50101860	18	 6000K	1530	20
50102530	25	 3000K	1920	20
50102540	25	 4000K	2020	20
50102560	25	 6000K	2125	20

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: 90000034
KIT EMERGENCIA
18W

*Válido para >1 hora hasta 18w.


DOWNLIGHT

EMPOTRABLE

MEDIDAS (mm)

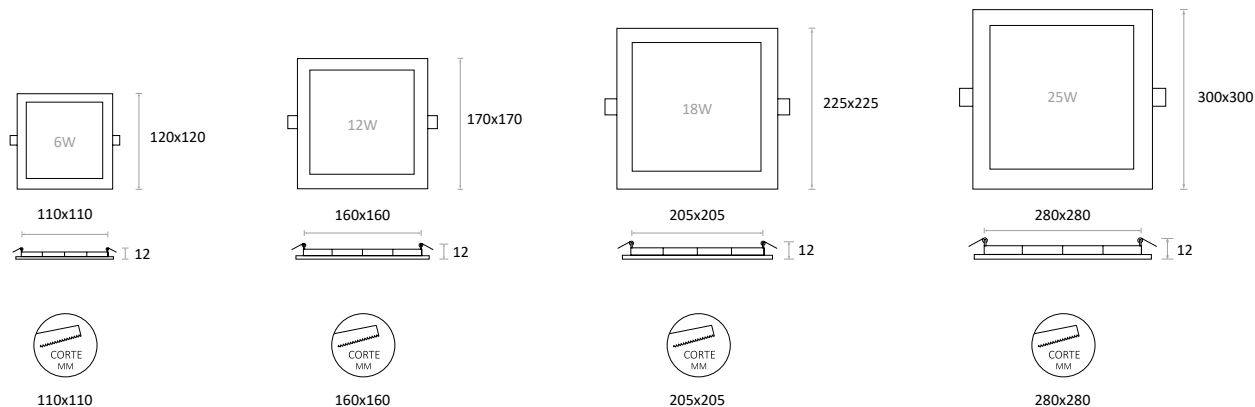


DIAGRAMA

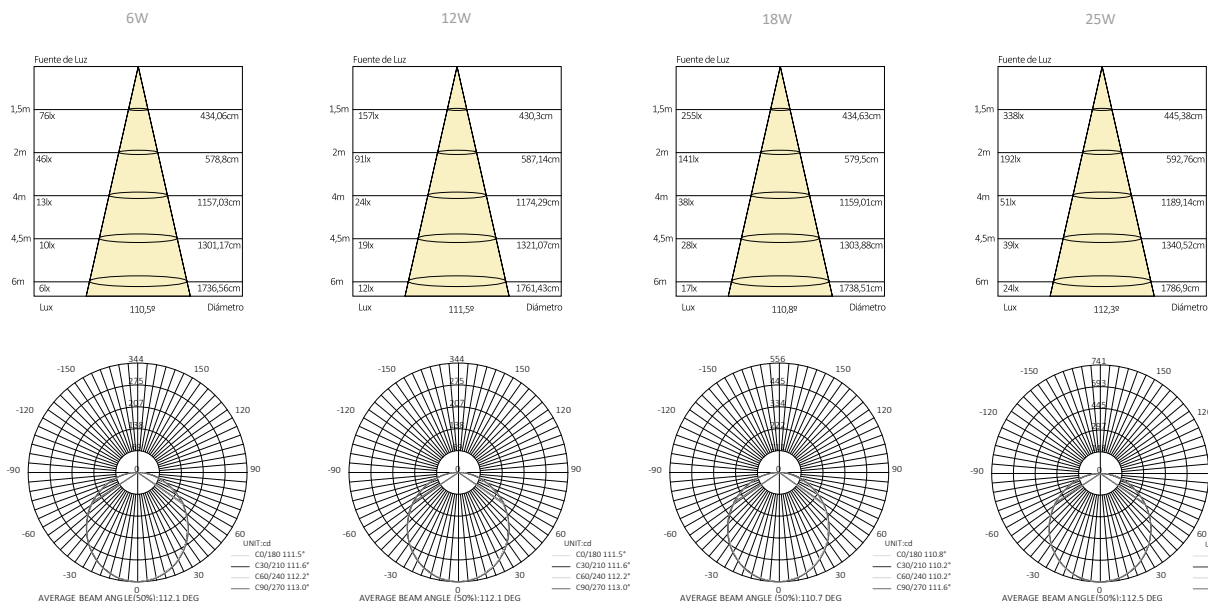

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

BEEKY RS



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
50400680	6	○ BLANCO	CCT	540	60
50401280	12	○ BLANCO	CCT	1080	40
50401880	18	○ BLANCO	CCT	1620	20
51201880	18	● NEGRO	CCT	1620	20
50402480	24	○ BLANCO	CCT	2160	10

LED

Lum/W	>80
LED	2835 SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Temperatura de trabajo	-20/+45°C
IP	20

ACCESORIOS COMPATIBLES



REF: 50000600
DRIVER DIMABLE TRIAC
6W

REF: 50001200
12W

REF: 50001800
18W

REF: 50002400
24W




REF: 90000034
KIT EMERGENCIA
18W

*Válido para >1 hora hasta 18w.


DOWNLIGHT

SUPERFICIE

MEDIDAS (mm)

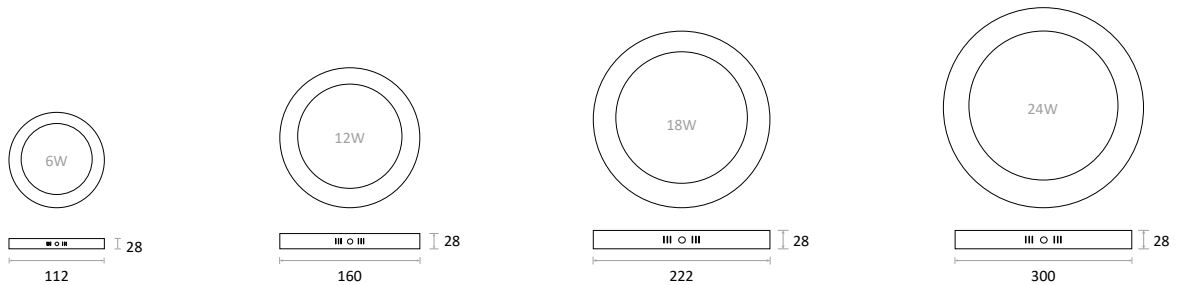

DIAGRAMA

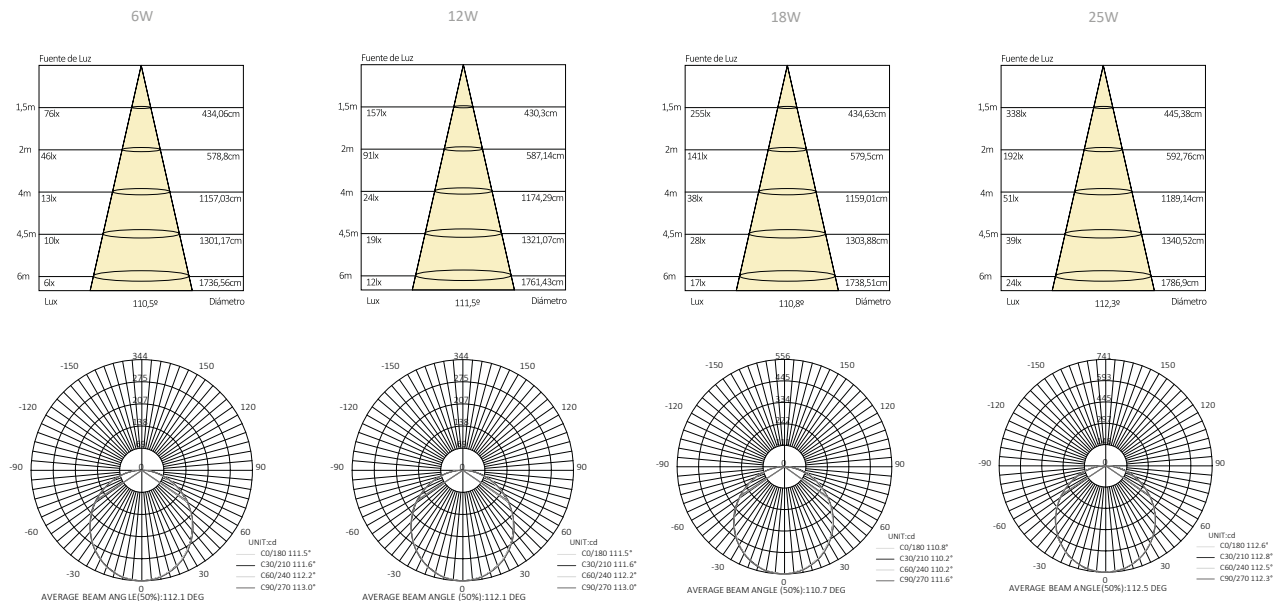

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

BEEKY CS

NO
FLICKER



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
50200630	6	 3000K	434	100
50200640	6	 4000K	456	100
50200660	6	 6000K	480	100
50201830	18	 3000K	1380	20
50201840	18	 4000K	1450	20
50201860	18	 6000K	1530	20

LED

Lum/W	>80
LED	2835 SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	-20/+45°C
IP	20

ACCESORIOS COMPATIBLES







REF: 90000034
KIT EMERGENCIA
18W

*Válido para >1 hora hasta 18w.





DOWNLIGHT

SUPERFICIE

MEDIDAS (mm)




DIAGRAMA



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

OREA

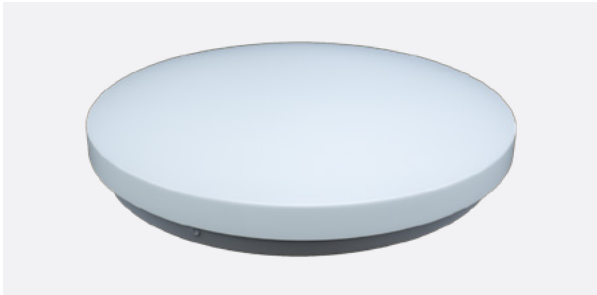

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
55101280	12	 CCT	1200	10
55101880	18	 CCT	1800	10
55102480	24	 CCT	2400	10
 55201880	18	 CCT	1800	10

LED

Lum/W	>80
LED	SMD


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Metal/PC
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	-20/+45°C
IP	20

MEDIDAS (mm)

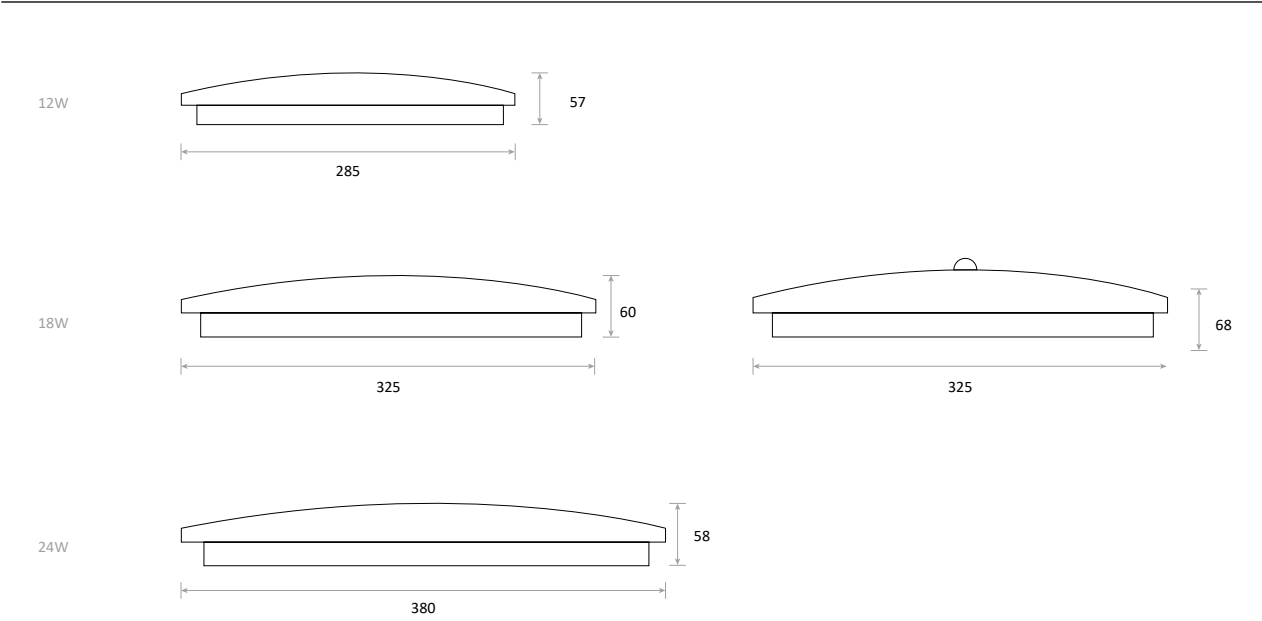

DIAGRAMA

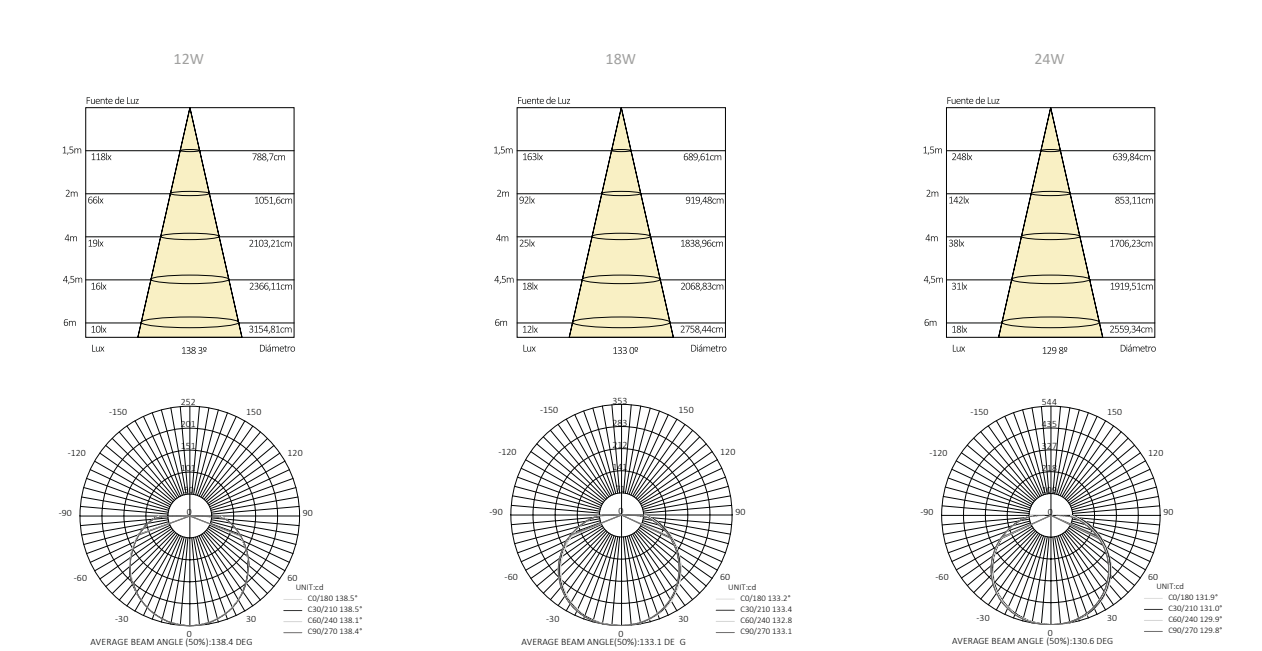

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
45001680	16	CCT	1920	50
45003280	32	CCT	3840	25
45004080	40	CCT	4800	25

LED	
Lum/W	>120
LED	SMD


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0.7
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IP	20


PANTALLA

SLIM

MEDIDAS (mm)

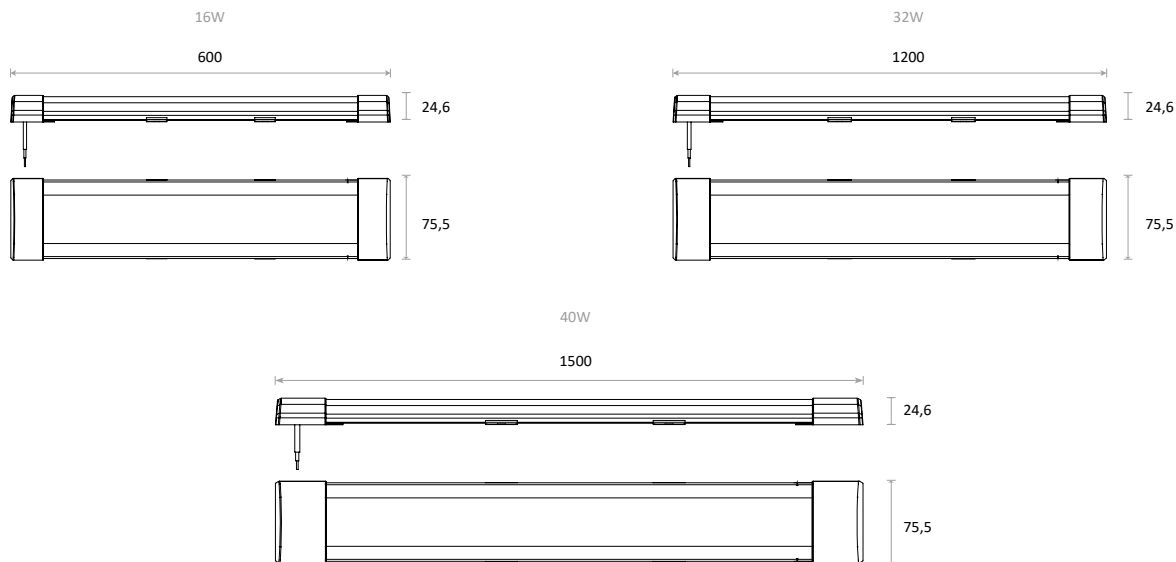

DIAGRAMA

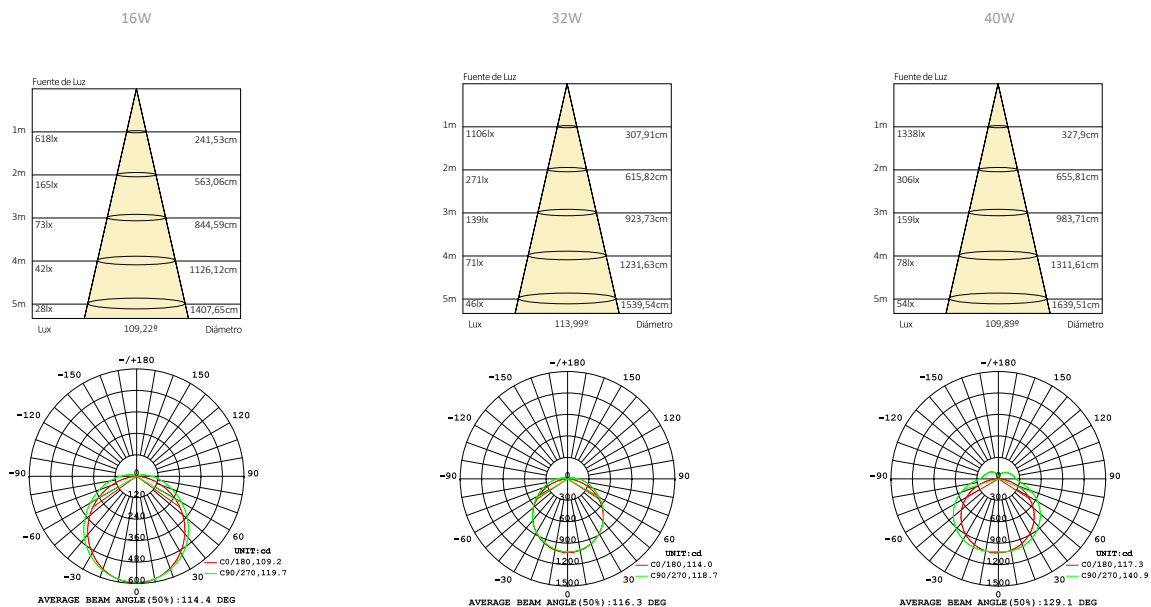

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

BOMBILLAS Y MÓDULOS

LYMBO
VOSMA
LYVO
LUPI
VITTY
MIOSS





MÓDULOS

NO
FLICKER

LYMBO



REFERENCIA	W	Tº COLOR	LÚMENES	
11500780	7	CCT	630	100

VOSMA



REFERENCIA	W	Tº COLOR	LÚMENES	
11600980	9	CCT	810	100

LYVO



REFERENCIA	W	Tº COLOR	LÚMENES	
11700980	5-7-9	S-CCT	810	100

LED

Lum/W	>90
LED	SMD
	COB (LYVO)

ÓPTICA


Ángulo de apertura	60º
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IP	20

LYMBO

MEDIDAS (mm)


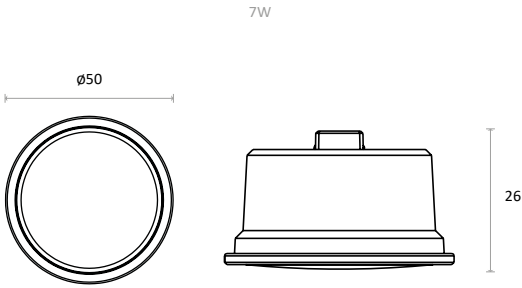


DIAGRAMA

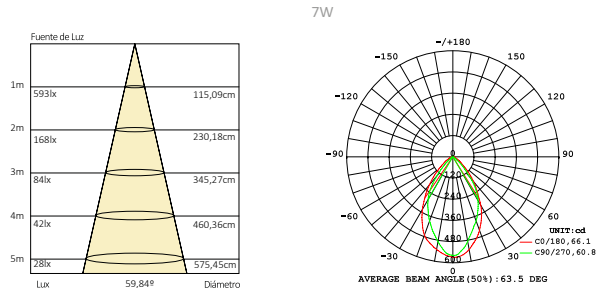



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

VOSMA

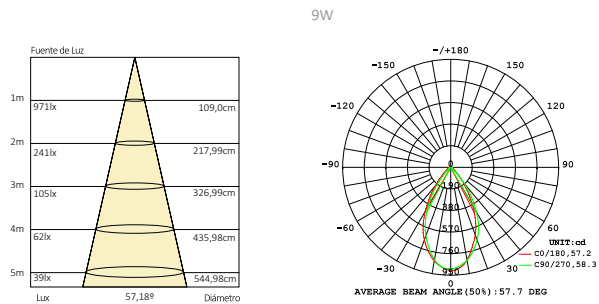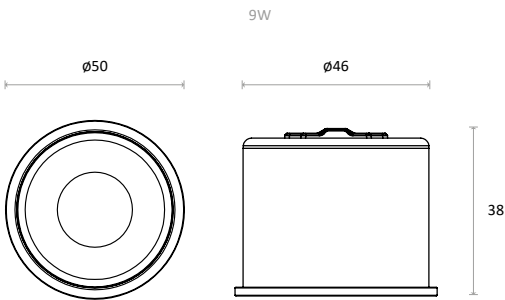

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

LYVO

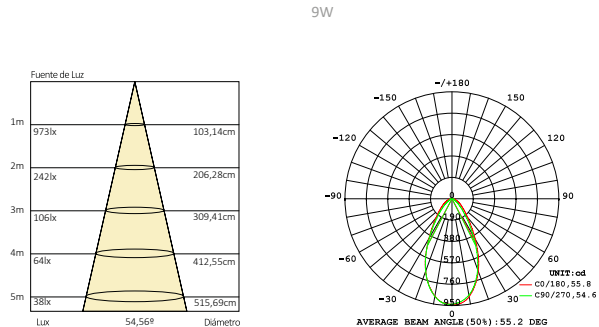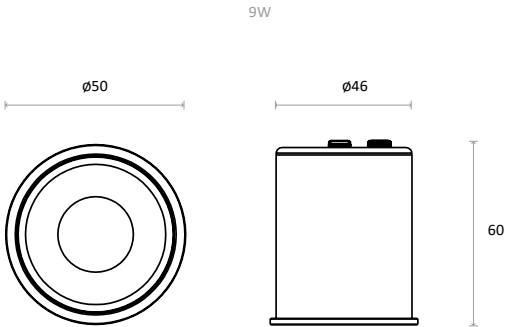

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
12100780	7	CCT	665	100

LED

Lum/W	>95
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IP	20


BOMBILLA

BOMBILLA GU10

MEDIDAS (mm)

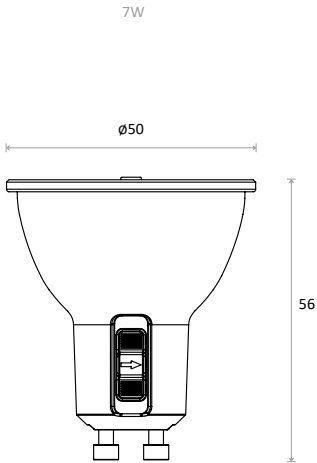

DIAGRAMA

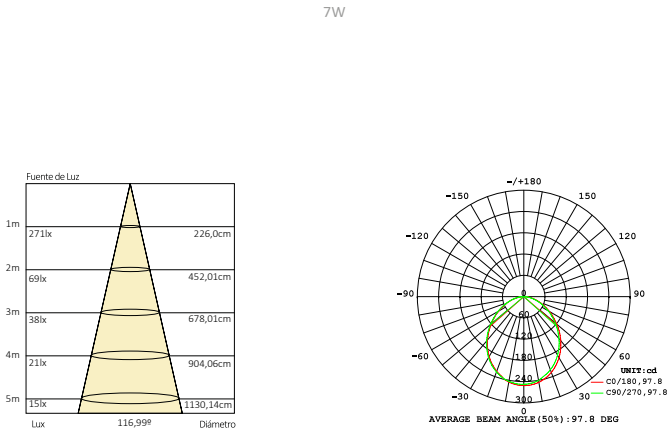

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
11800780	3-5-7	 CCT	700	100
11900780	3-5-7	 CCT	700	100

LED	
Lum/W	>100
LED	SMD


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	240°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IP	20

BOMBILLA



BOMBILLA ESFÉRICA

MEDIDAS (mm)

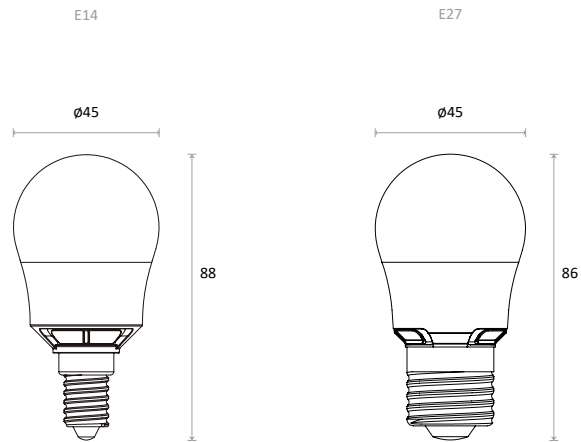

DIAGRAMA

7W





REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
12001080	10	5CCT	1000	50
12001280	12	5CCT	1200	50
12001580	15	5CCT	1500	50

LED	
Lum/W	>100
LED	SMD


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	180°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,7
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IP	20







BOMBILLA

BOMBILLA 5CCT

MEDIDAS (mm)

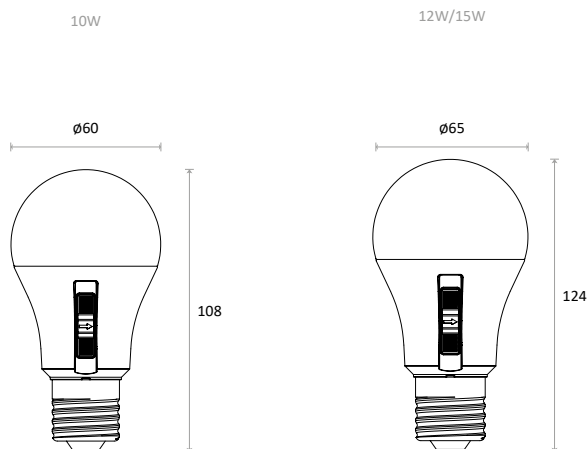

DIAGRAMA



EMPOTRABLES

NESS
DREM
DOPHIS
SISSEL
HEMOS
DRISH
IKSHA
DONUT
COSPI
COSPI-C
CISMA
REMI
ALOKA
UKUS
TIZO







REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
52100580	5	○ BLANCO	● CCT	500	50
52200580	5	● NEGRO	● CCT	500	50
52101280	12	○ BLANCO	● CCT	1200	50
52201280	12	● NEGRO	● CCT	1200	50

LED

Lum/W	>100
LED	COB

ÓPTICA

Ángulo de apertura	24°- 38°
CRI	>90
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco- Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C

UGR	<11
IK	05
IP	20


EMPOTRABLE

EMPOTRABLE ALUMINIO

MEDIDAS (mm)

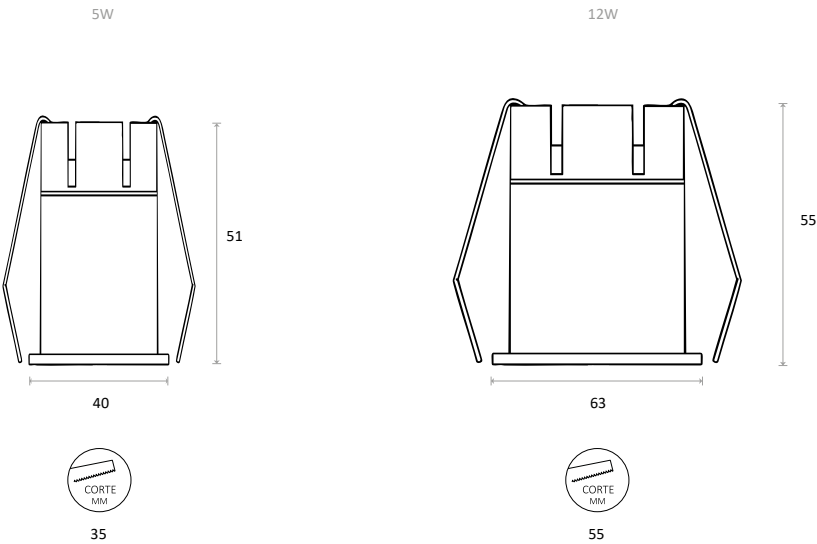

DIAGRAMA

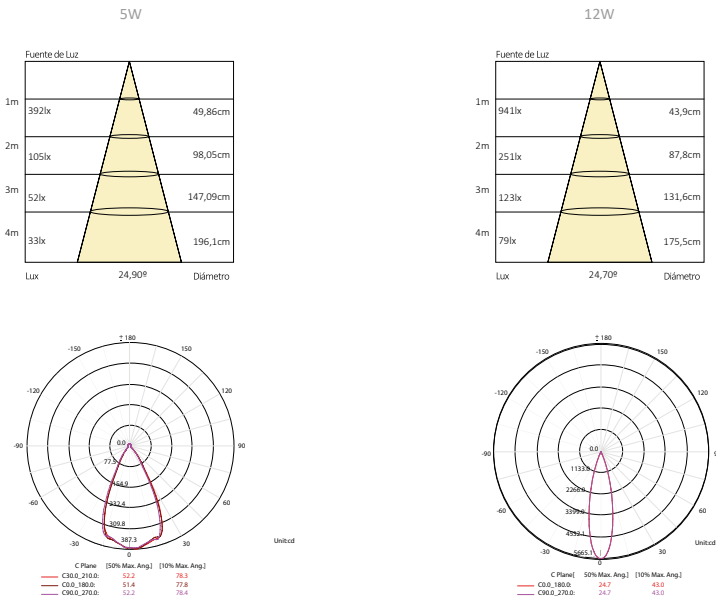

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

DREM



REFERENCIA	W	Tº COLOR	LÚMENES	
96080480	6	CCT	540	50

LED	
Lum/W	>90
LED	COB

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	38°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
UGR	<19
IP	20

ACCESORIOS COMPATIBLES	
	REF: 90080400 Accesorio superficie DREM


EMPOTRABLE

EMPOTRABLE ORIENTABLE

MEDIDAS (mm)

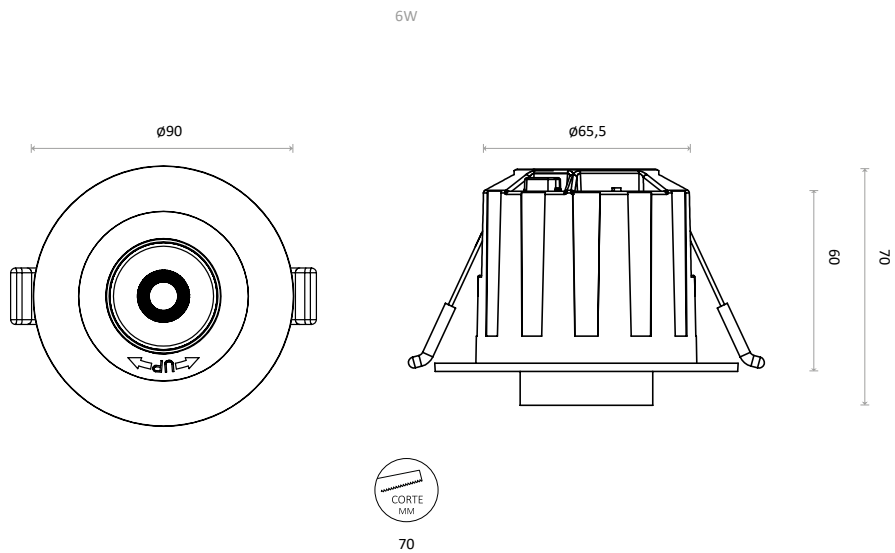

DIAGRAMA

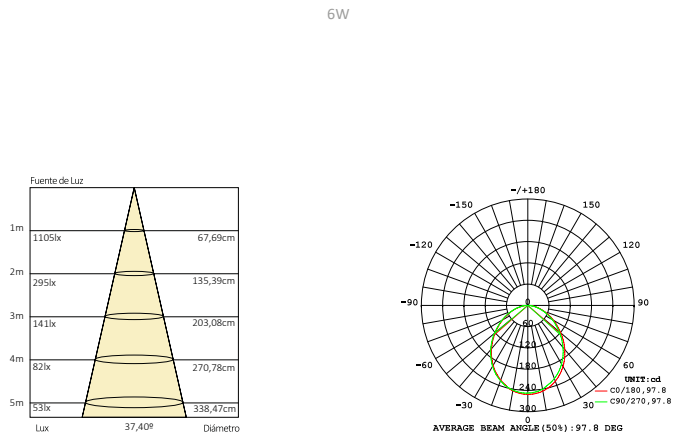

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

DHOPIS

UGR
9/13

CCT
3000K
4000K
6000K

NO
FLICKER

REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
51600780	7	○ BLANCO	 CCT	630	50
51700780	7	● NEGRO	 CCT	630	50

LED

Lum/W	>90
LED	COB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco- Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C

ÓPTICA


Ángulo de apertura	24°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

UGR	<13 (BL)
	<9 (NG)
IP	20

MEDIDAS (mm)

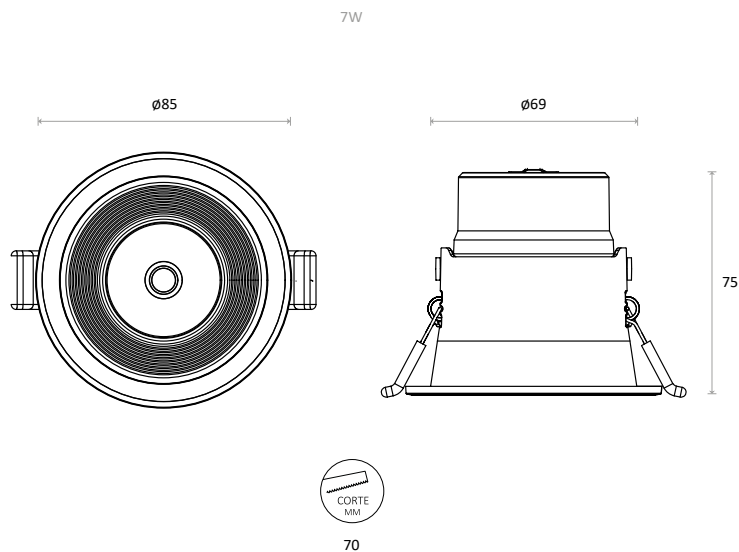

DIAGRAMA

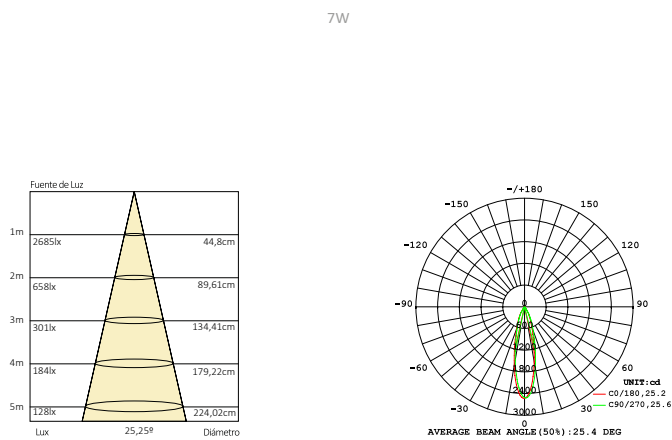

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
51800780	7	○ BLANCO	 CCT	665	50
51900780	7	● NEGRO	 CCT	665	50

LED

Lum/W	>95
LED	COB

ÓPTICA


Ángulo de apertura	24°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC + Alum
Acabado	Blanco- Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C

UGR	<13 (BL)
	<9 (NG)
IP	20

MEDIDAS (mm)

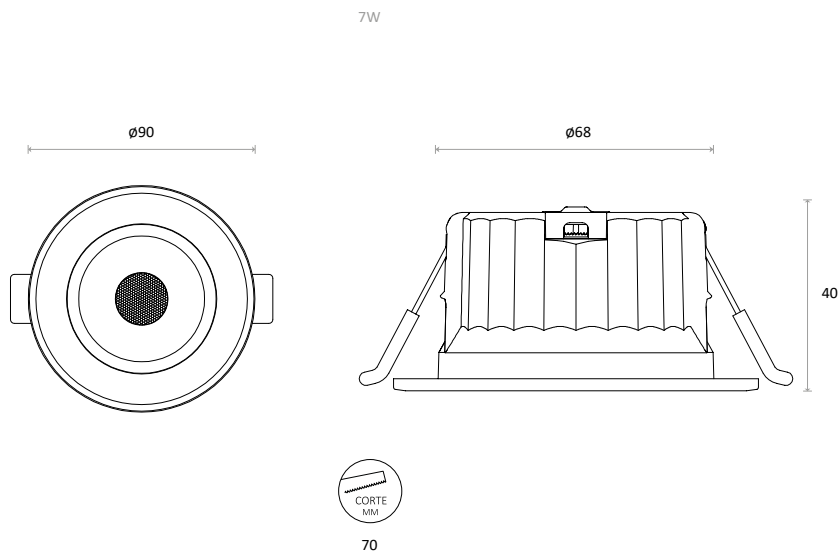

DIAGRAMA

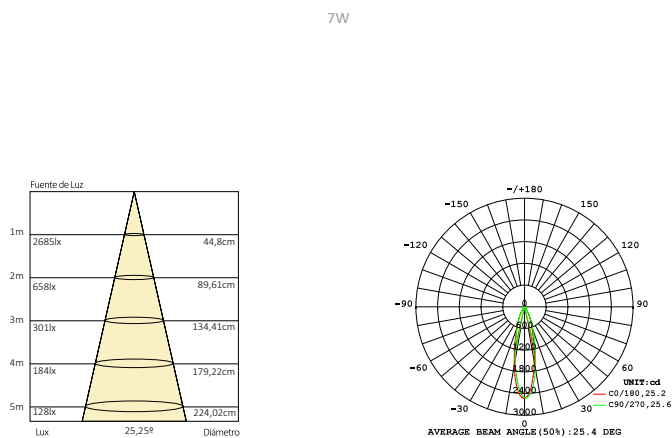

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

HEMOS

EMPOTRABLE ALUMINIO



REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96081100	○ BLANCO	75	50
97081100	● NEGRO	75	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	No
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

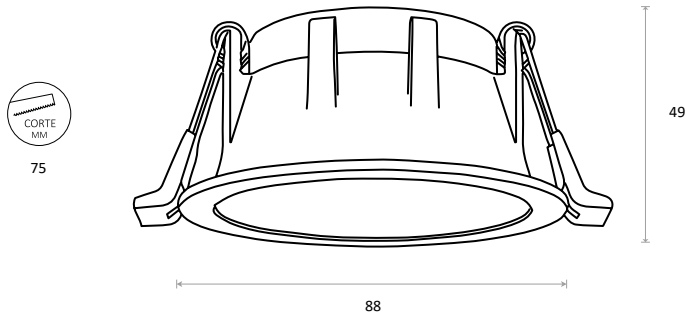

DRISH

EMPOTRABLE ALUMINIO

REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96080900	○ BLANCO	75	50
97080900	● NEGRO	75	50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	No
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

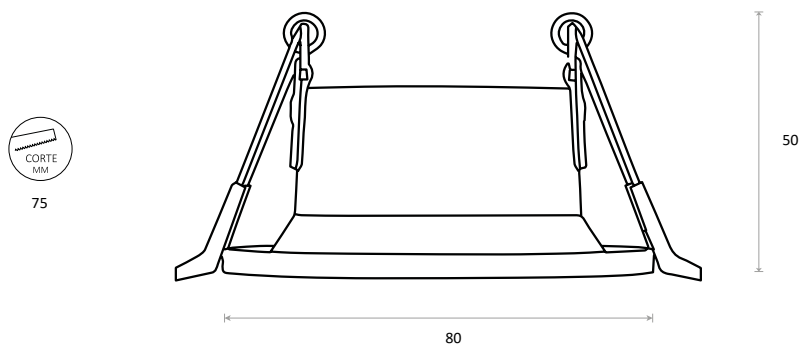

IKSHA

EMPOTRABLE ALUMINIO



REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96081000	○ BLANCO	80	50
97081000	● NEGRO	80	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	No
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

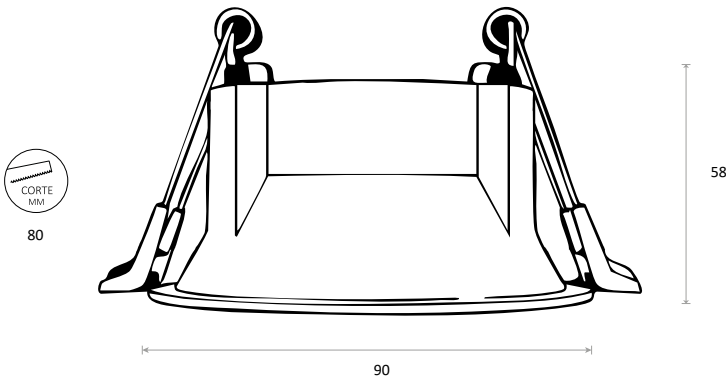

DONUT

EMPOTRABLE ALUMINIO

REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96081200	○ BLANCO	70	50
97081200	● NEGRO	70	50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	No
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)




REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

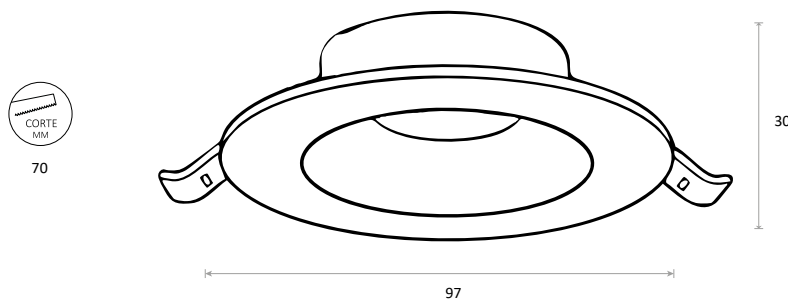

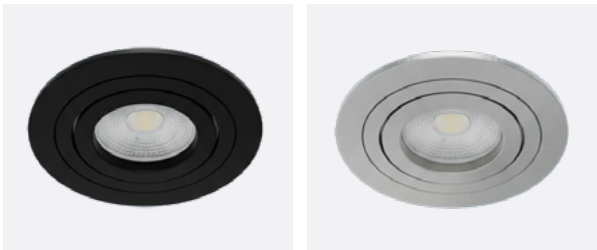

REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96080700	○ BLANCO	70	50
97080700	● NEGRO	70	50
95080700	● ALUMINIO	70	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro-Aluminio
Orientable	Si
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

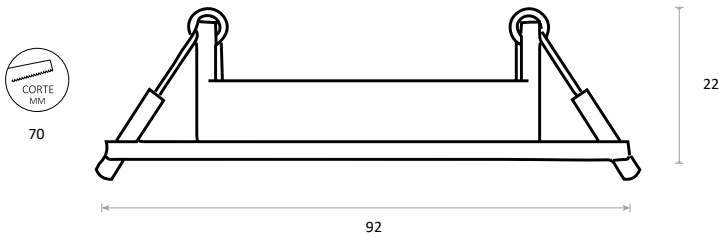



COSPI-C

EMPOTRABLE ALUMINIO ORIENTABLE

REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96080800	○ BLANCO	70	50
97080800	● NEGRO	70	50
95080800	● ALUMINIO	70	50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro-Aluminio
Orientable	Si
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

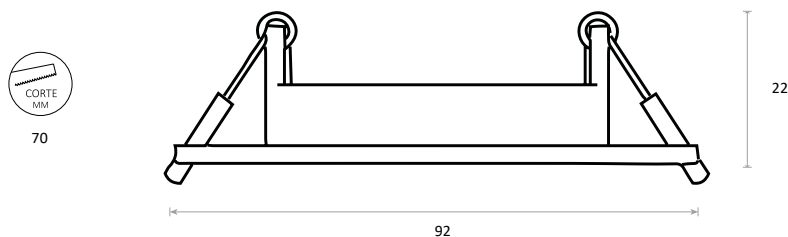



REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96081300	○ BLANCO	80	50
97081300	● NEGRO	80	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Metal
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	Si
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

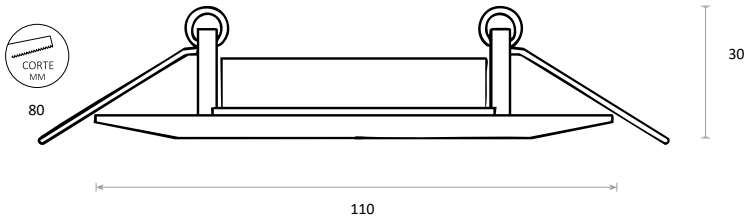



REMI

EMPOTRABLE ACERO ORIENTABLE

REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96081400	○ BLANCO	70	100
97081400	● NEGRO	70	100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	Si
IP	20

ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10


MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**



ALOKA S-M-L

ARO EMPOTRABLE PC

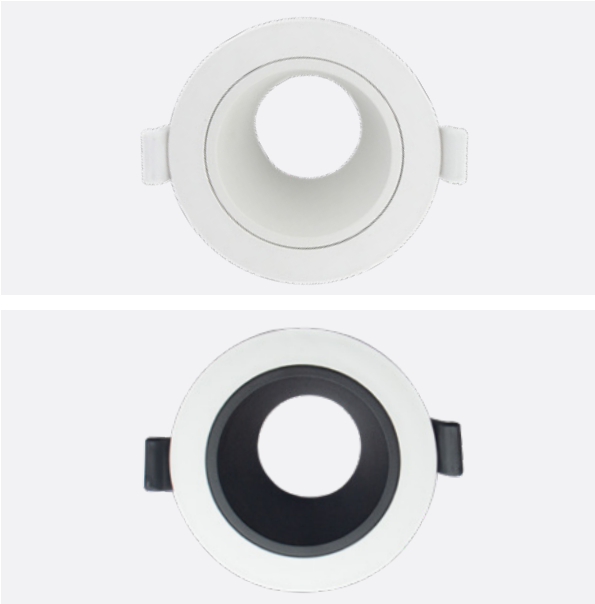


REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96080100	○ BLANCO	70	100
97080100	● NEGRO	70	100
96080200	○ BLANCO	90	20
97080200	● NEGRO	90	20
96080300	○ BLANCO	100	50
97080300	● NEGRO	100	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PC	Orientable	No
Acabado	Blanco-Negro	Ángulo de apertura	38º
UGR	<13 (BL) <5 (NG)	IP	20

MEDIDAS (mm)

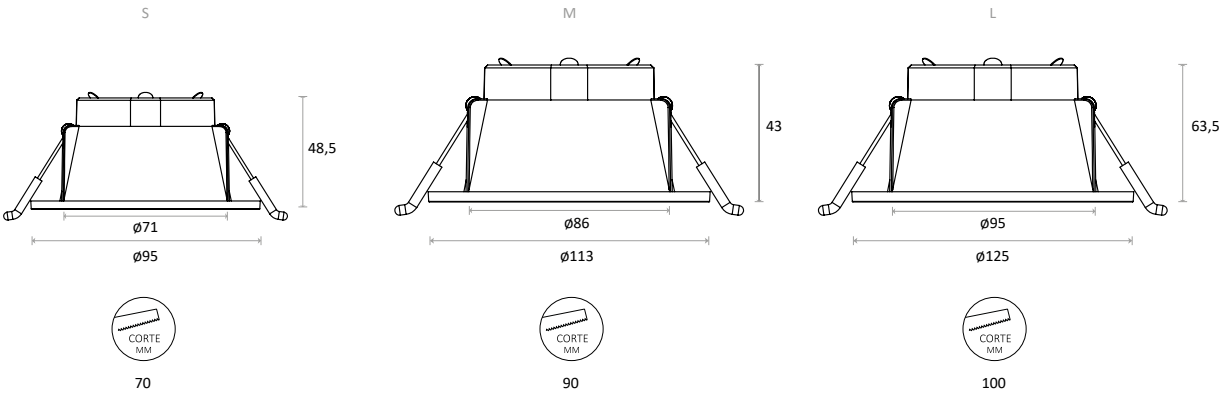



UKUS

EMPOTRABLE PC



REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96080500	○ BLANCO	85	100
97080500	● NEGRO	85	100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PC
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	No
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

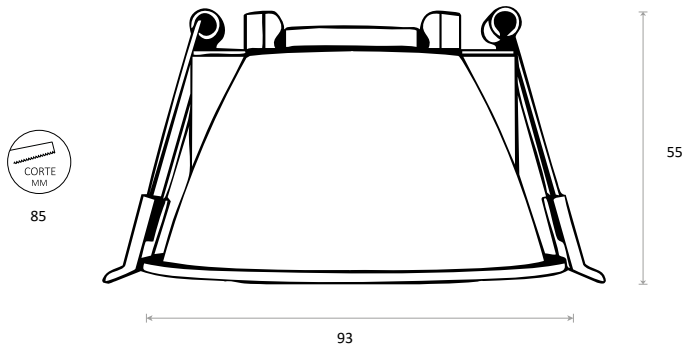

TIZO

EMPOTRABLE PC

REFERENCIA	ACABADO	CORTE (mm)	
96080600	○ BLANCO	70	100
97080600	● NEGRO	70	100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PC
Acabado	Blanco-Negro
Orientable	No
IP	20


ACCESORIO (NO INCLUIDO)



REF: 90000050
Portalámparas GU10

MEDIDAS (mm)

***BOMBILLA NO INCLUIDA**

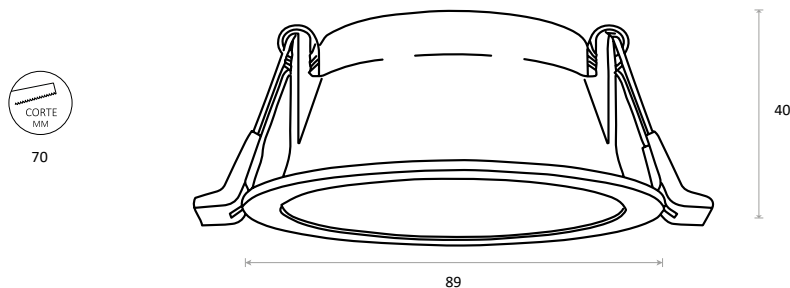

PANELES

GAMA BLACK

GAMA

LIRIA

FORTY

BELDA

BELOS

ZEN





GAMA BLACK



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
52403080	30	 CCT	3000	5
52403680	36	 CCT	3600	5
52404880	48	 CCT	4800	5
52409680	96	 CCT	9600	5
52304880	48	 CCT	4800	5

LED

Lum/W	>100
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
UGR	<19
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+45/-25°C
IP	40

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: LF-GLD055YE
DRIVER REGULACIÓN 0-10V/PWM/RX
48W




REF: LF-GSD060YE
DRIVER REGULACIÓN DALI2/PUSH
48W

PANEL SUPERFICIE

MEDIDAS (mm)

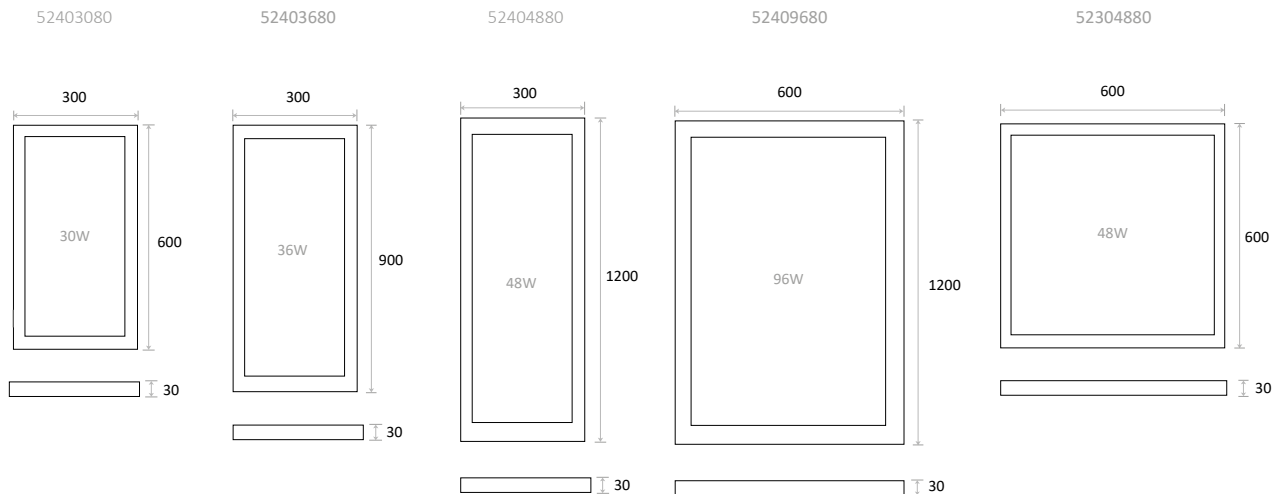

DIAGRAMA

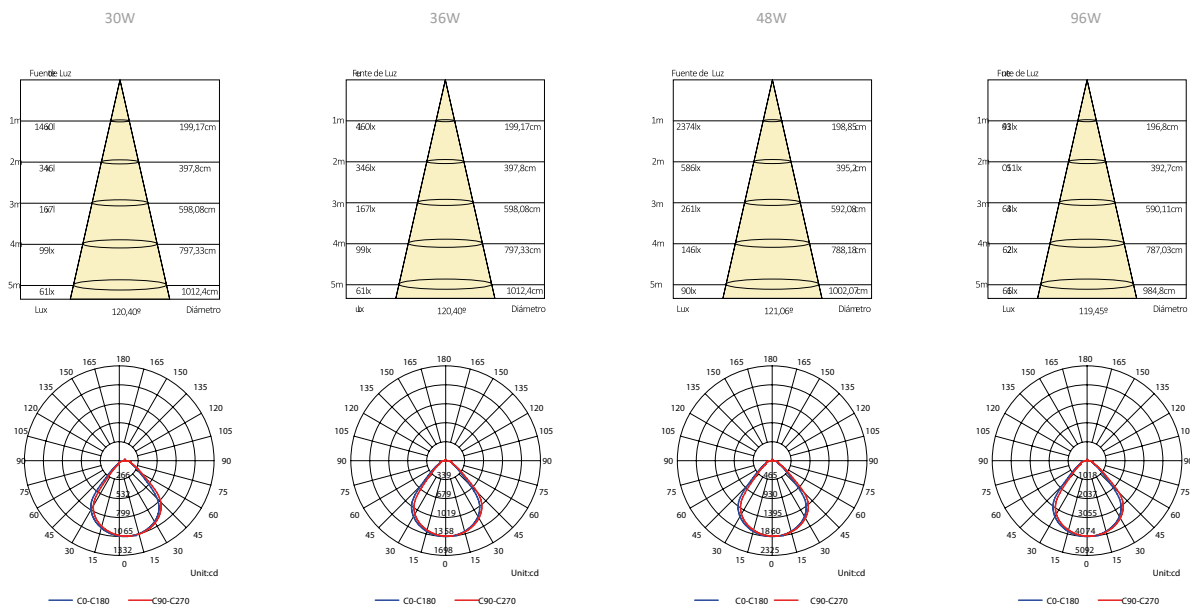

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
51503080	30	 CCT	3000	5
51503680	36	 CCT	3600	5
51504880	48	 CCT	4800	5
51509680	96	 CCT	9600	5
51404880	48	 CCT	4800	5

LED	
Lum/W	>100
LED	SMD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-25°C
IP	40

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
UGR	<19
Flicker	No
Material óptica	PC

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: LF-GLD055YE
DRIVER REGULACIÓN 0-10V/PWM/RX
48W




REF: LF-GSD060YE
DRIVER REGULACIÓN DALI2/PUSH
48W

PANEL SUPERFICIE

MEDIDAS (mm)

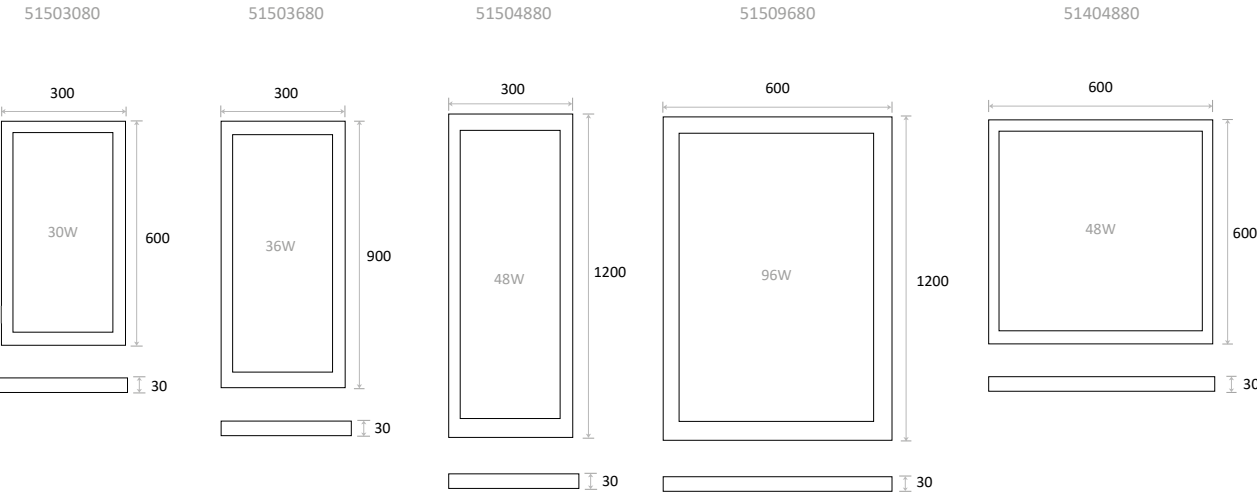

DIAGRAMA

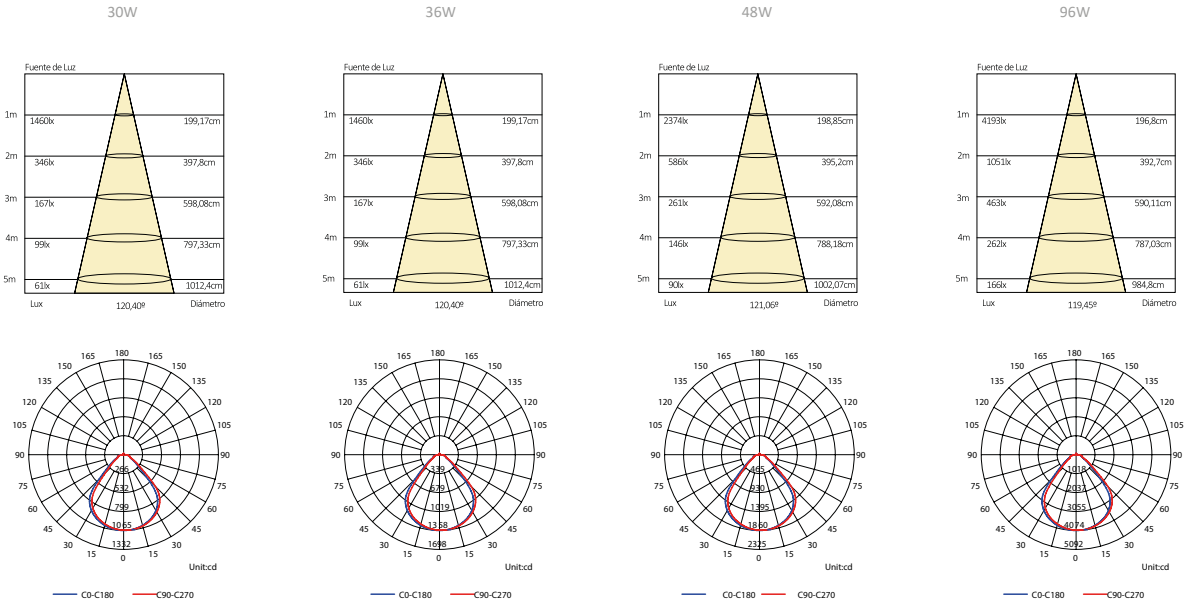

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
61604040	40	4000K	4400	4
61604060	40	6000K	4400	4
61604080	40	CCT	4400	4



61704040	40	4000K	4800	4
----------	----	-------	------	---

LED

Lum/W	>100
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
UGR	<22
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Eaglerise
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	40

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: LF-ABA040-42
DRIVER REGULACIÓN 0-10V/PWM/RX
40W




REF: LF-GSD040YC
DRIVER REGULACIÓN DALI2/PUSH
40W

MEDIDAS (mm)

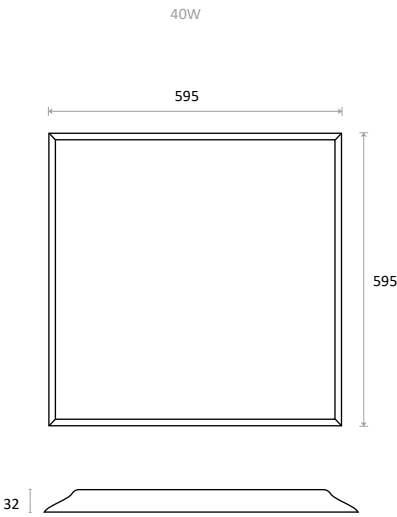

DIAGRAMA

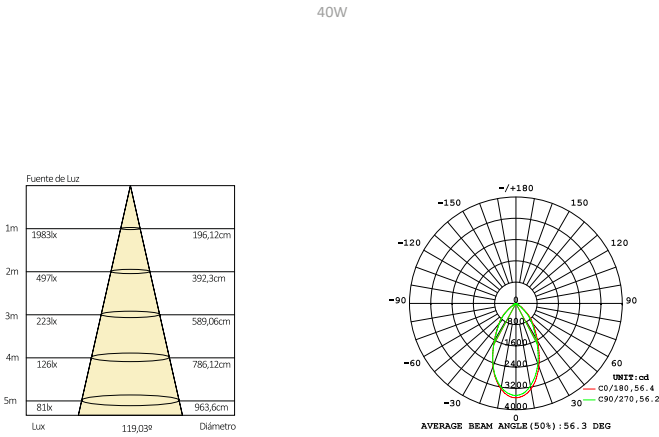

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

FORTY



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
61104040	40	 4000K	4400	10

LED

Lum/W	>100
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
UGR	<19
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Philips
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: LF-ABA040-42
DRIVER REGULACIÓN 0-10V/PWM/RX
40W





REF: LF-GSD040YC
DRIVER REGULACIÓN DALI2/PUSH
40W

MEDIDAS (mm)

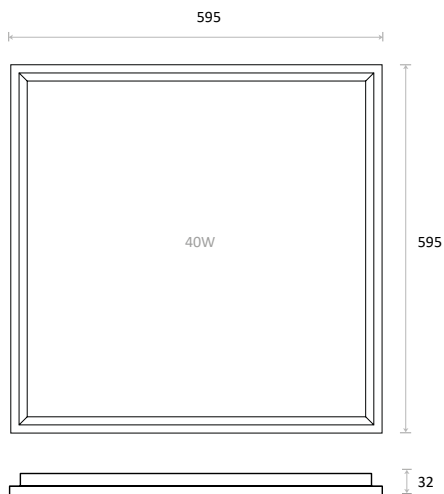

DIAGRAMA

40W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
61304080	40	CCT	4000	10
61204880	48	CCT	4800	10
61309080	90	CCT	9000	5

LED

Lum/W	>100
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
UGR	<19
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Driver	Lifud
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: LF-ABA040-42
DRIVER REGULACIÓN 0-10V/PWM/RX
40W




REF: LF-GSD040YC
DRIVER REGULACIÓN DALI2/PUSH
40W

MEDIDAS (mm)

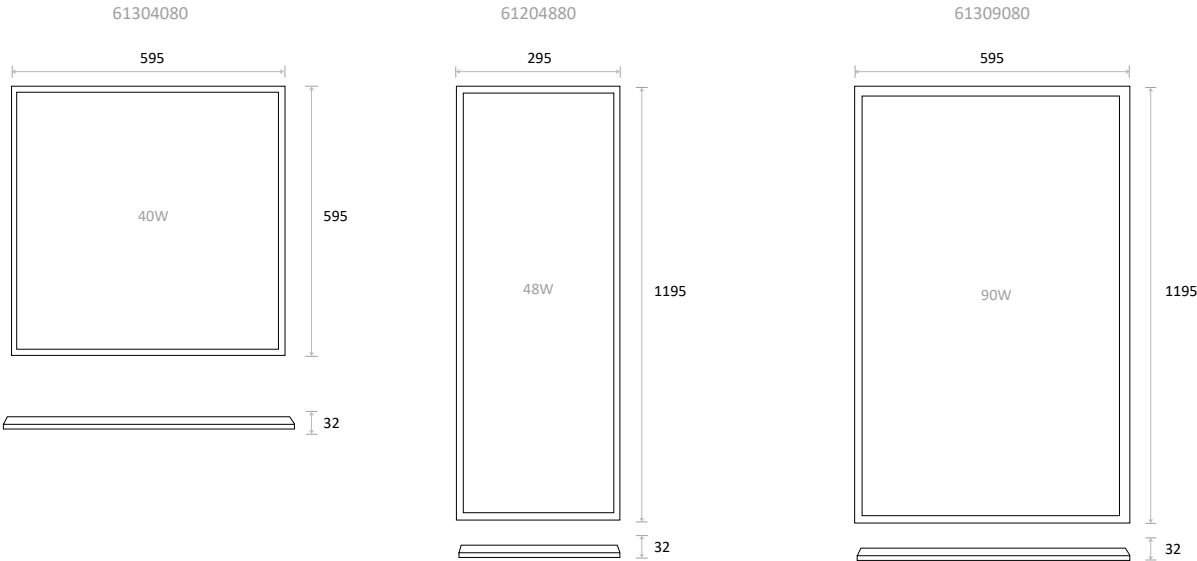

DIAGRAMA

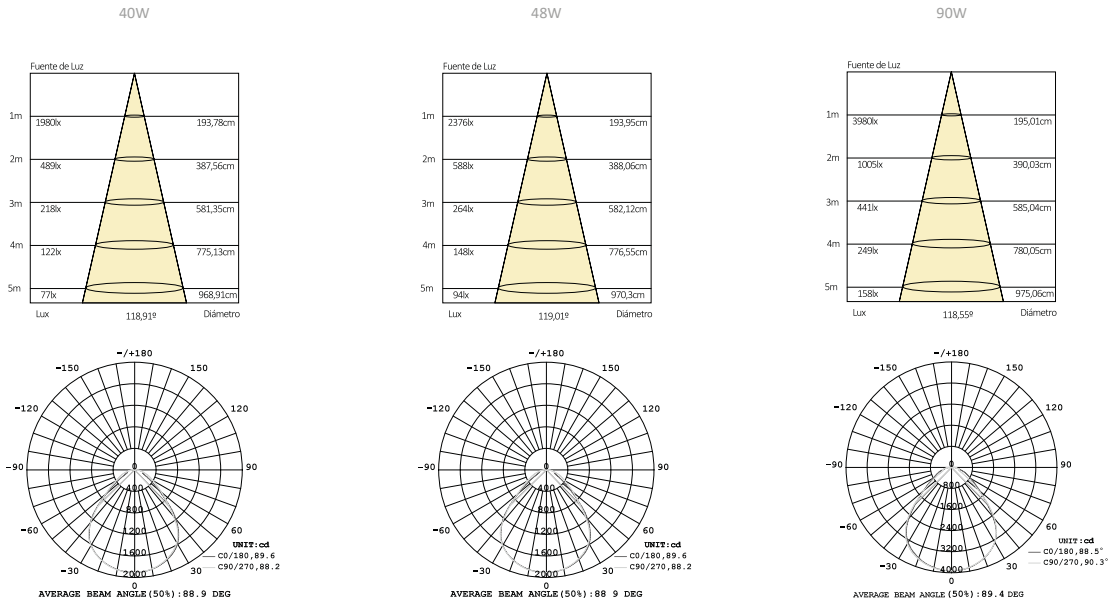

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



LED	
Lum/W	>100
LED	SMD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Driver	Lifud
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
61404080	40	 CCT	4000	10

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

ACCESORIOS COMPATIBLES




REF: LF-ABA040-42
DRIVER REGULACIÓN 0-10V/PWM/RX
40W




REF: LF-GSD040YC
DRIVER REGULACIÓN DALI2/PUSH
40W

PANEL MARCO LUMINOSO

MEDIDAS (mm)


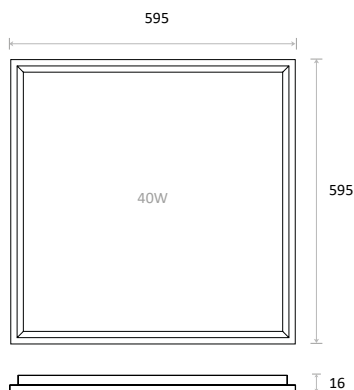


DIAGRAMA

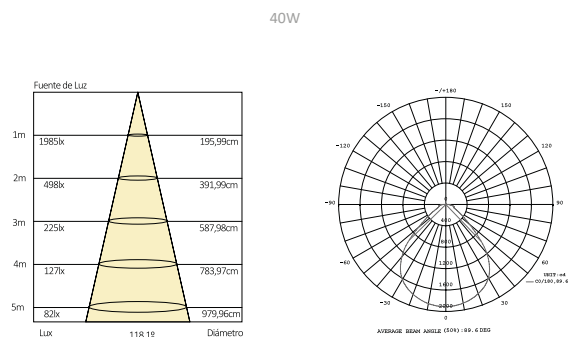

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.





LED	
Lum/W	>80
LED	Samsung


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IP	20

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
60704840	48	4000K	3600	8
60804840	48	4000K	3600	8
60904840	48	4000K	3600	8
61004840	48	4000K	3600	8

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

MEDIDAS (mm)

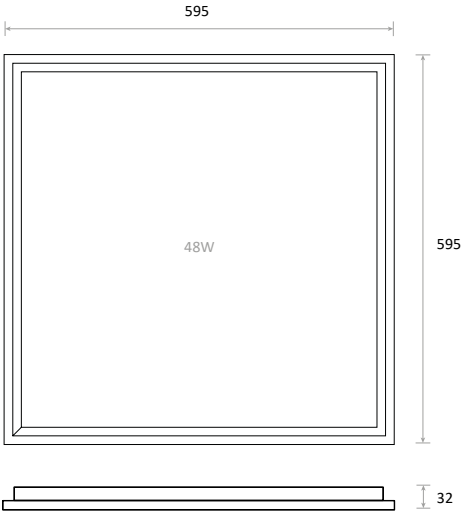

ACCESORIOS



90000031

600x600mm

90006060

EMPOTRABLE

Marco empotrable aluminio lacado en blanco para techo de escayola.

SUPERFICIE

Marco de superficie aluminio lacado en blanco.



90000032

1200x300mm

90012030

EMPOTRABLE

Marco empotrable aluminio lacado en blanco para techo de escayola.

SUPERFICIE

Marco de superficie aluminio lacado en blanco.



90000033

1200x600mm

90012060

EMPOTRABLE

Marco empotrable aluminio lacado en blanco para techo de escayola.

SUPERFICIE

Marco de superficie aluminio lacado en blanco.



90000035

KIT DE 4 GRAPAS

Kit de 4 unidades para paneles LED empotrables en techo de escayola.

90000036


TENSORES

Kit de 4 unidades para la suspensión de paneles LED.
1mt



PROYECTORES

NEXO
FORMA
STARBARS
BALTICO
DIANA

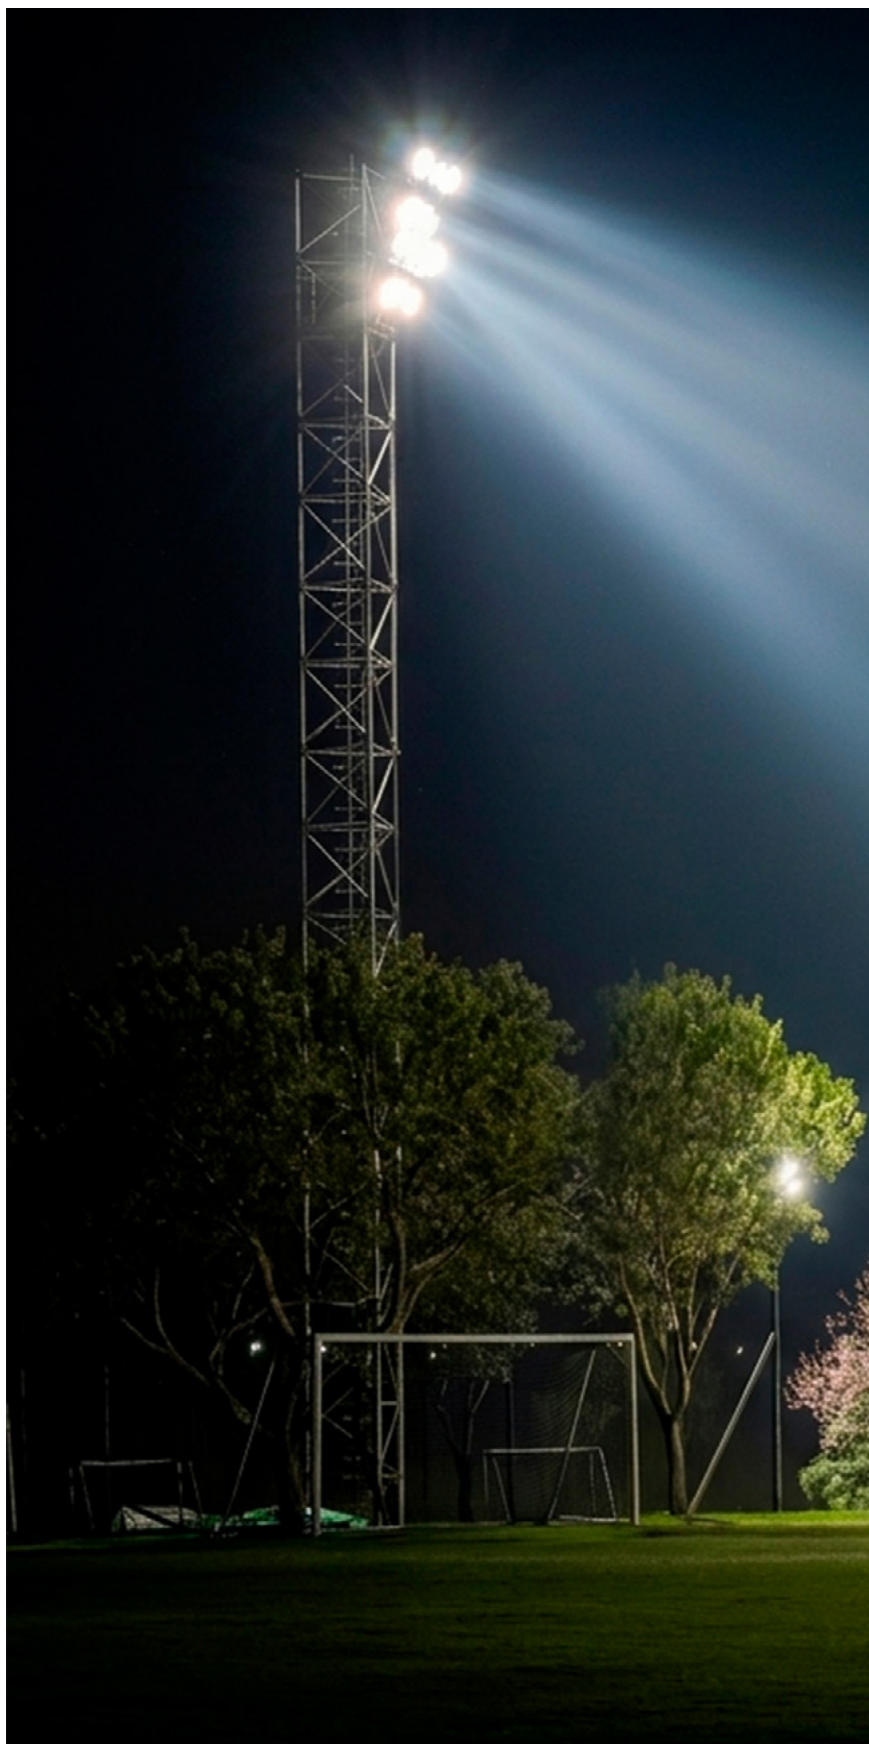





REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
21101580	15	CCT	1950	20
21103080	30	CCT	3900	20
21105080	50	CCT	6500	10

LED

Lum/W	>130
LED	2835 SMD

ÓPTICA


Ángulo de apertura	110°
CRI	>80
UGR	<22
Flicker	No
Material óptica	Cristal templado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	4 años
Vida útil	40.000h
Sobretensiones	Protector 2kV (15W/30W) Protector 4kV (50W)
Dimable	No

Material	Aluminio
Acabado	Antracita
Temperatura de trabajo	-20°C~+40°C
Rango de giro	360°
IK	06
IP	66

MEDIDAS (mm)

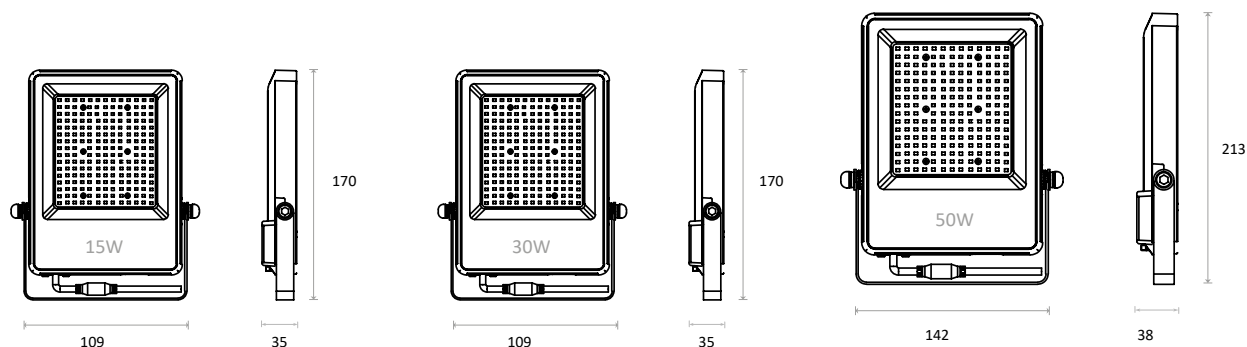

DIAGRAMA

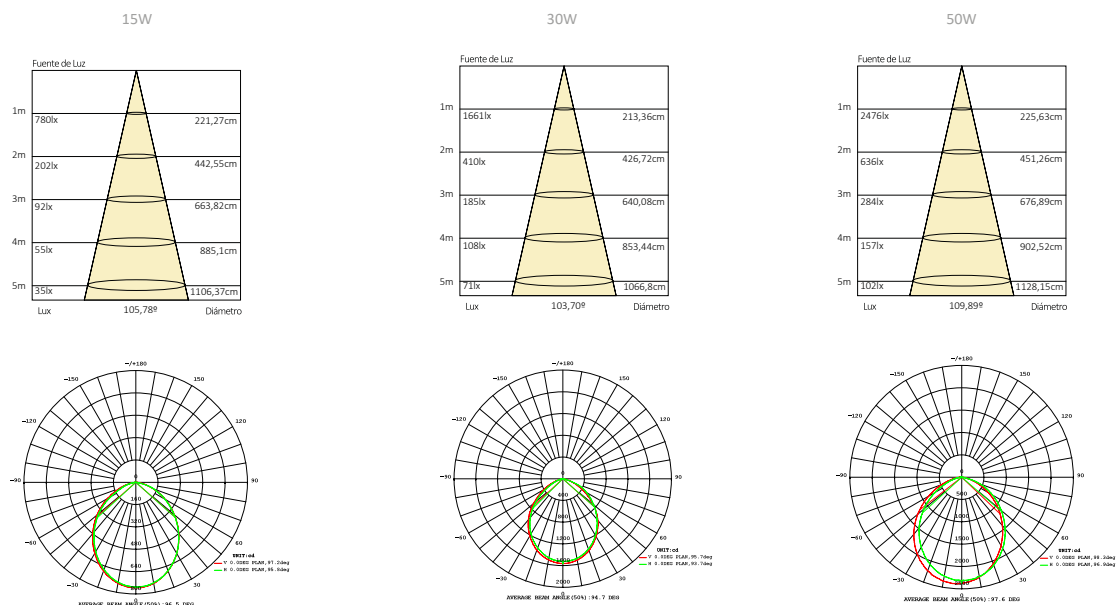

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
21110080	100	CCT	13000	10
21115080	150	CCT	19500	5
21120080	200	CCT	26000	5

LED

Lum/W	>130
LED	2835 SMD

ÓPTICA


Ángulo de apertura	110°
CRI	>80
UGR	<22
Flicker	No
Material óptica	Cristal templado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	4 años
Vida útil	40.000h
Sobretensiones	Protector 4kV
Dimable	No

Material	Aluminio
Acabado	Antracita
Temperatura de trabajo	-20°C~+40°C
Rango de giro	360°
IK	06
IP	66

MEDIDAS (mm)

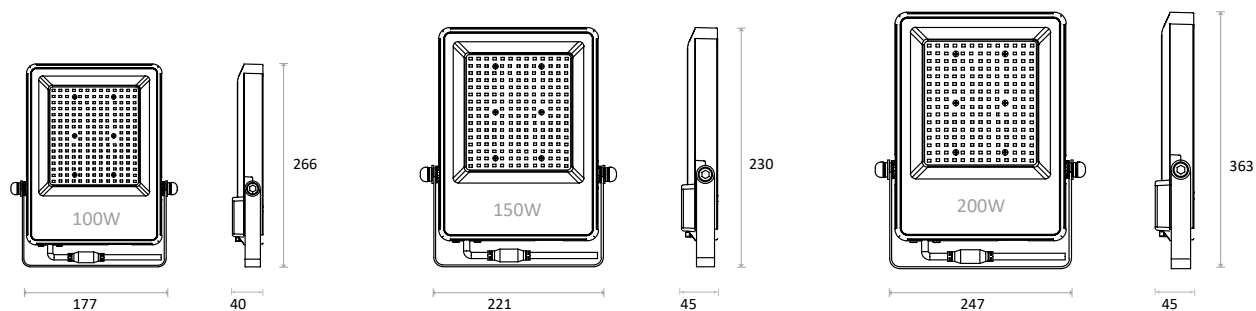

DIAGRAMA

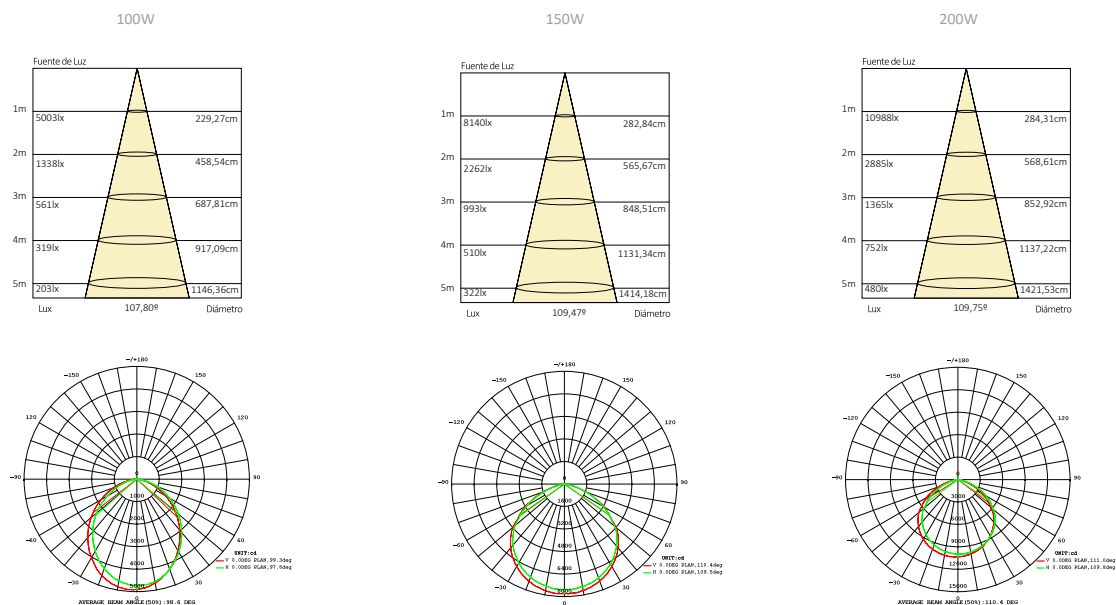

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
21125080	250	CCT	32500	4
21130080	300	CCT	39000	4

LED

Lum/W	>130
LED	2835 SMD

ÓPTICA



Ángulo de apertura	110°
CRI	>80
UGR	<22
Flicker	No
Material óptica	Cristal templado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	4 años
Vida útil	40.000h
Sobretensiones	Protector 4kV
Dimable	No

Material	Aluminio
Acabado	Antracita
Temperatura de trabajo	-20°C~+40°C
Rango de giro	360°
IK	06
IP	66

MEDIDAS (mm)

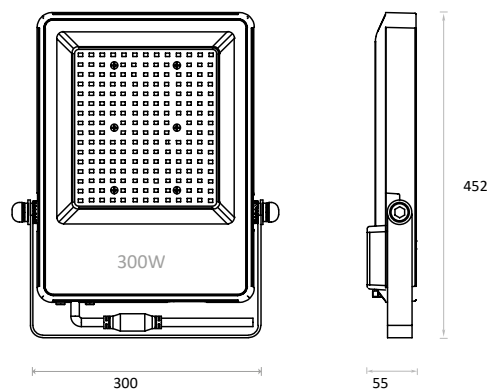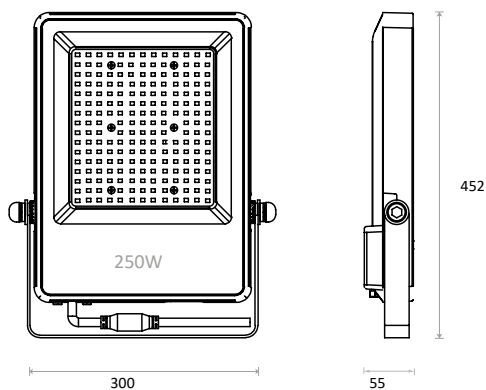

DIAGRAMA



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

FORMA



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
20910040	100	4000K	16000	4
20910050	100	5000K	16000	4
20915040	150	4000K	25500	3
20915050	150	5000K	25500	3
20920040	200	4000K	34000	4
20920050	200	5000K	34000	4
20924040	240	4000K	40800	4
20924050	240	5000K	40800	4
20940040	400	4000K	68000	2
20940050	400	5000K	68000	2

LED

Lum/W	>160
LED	Philips

ÓPTICA


Ángulo de apertura	120°/90°/60°
CRI	>70
Flicker	No
Material óptica	Crystal templado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	100-277V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Sosen
Sobretensiones	Protector 4kV
Dimable	No

Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+50/-40°C
Rango de giro	140°
IK	08
IP	66

MEDIDAS (mm)

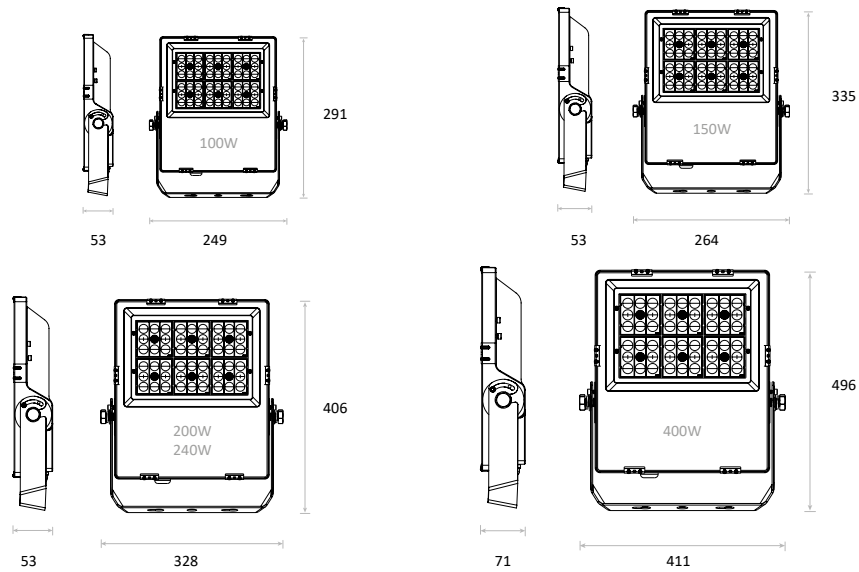


DIAGRAMA

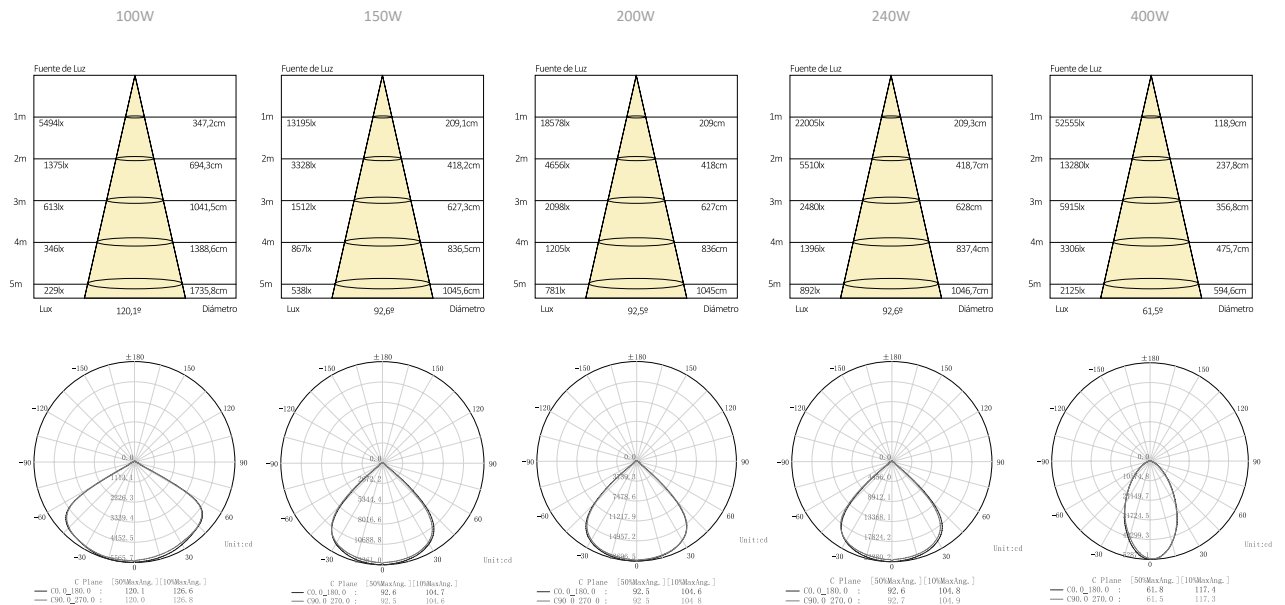

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.


SIMULACIÓN DIALUX

PISTA DE PÁDEL



	Emed (lux)	Uniformidad (Emin/Emed)	Descripción
CLASE I	500	0,7	Competiciones internacionales y nacionales
CLASE II	300	0,7	Competiciones regionales y entrenamiento de alto nivel
CLASE III	200	0,6	Competiciones locales y entrenamientos


CLASE I

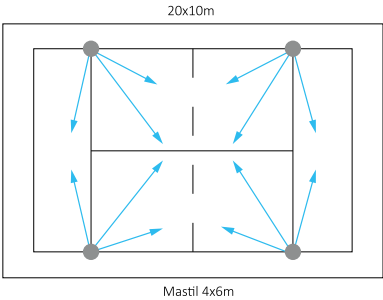

21120080	REFERENCIA	20920050
200	W	200
12	CANTIDAD	12
571	Emed (lux)	585
0,73	Emin/Emed	0,77




CLASE II

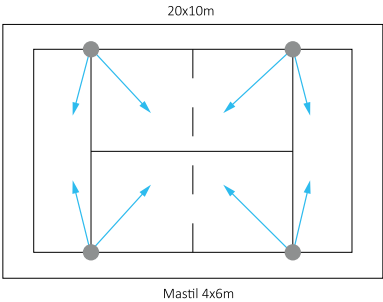

21120080	REFERENCIA	20920050
200	W	200
8	CANTIDAD	8
370	Emed (lux)	395
0,72	Emin/Emed	0,76



CLASE III

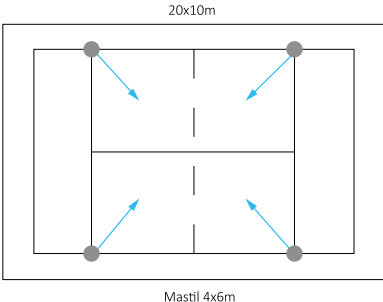


21120080	REFERENCIA	20920050
200	W	200
4	CANTIDAD	4
265	Emed (lux)	282
0,62	Emin/Emed	0,66




SIMULACIÓN DIALUX

PISTA DE TENIS



	Emed (lux)	Uniformidad (Emin/Emed)	Descripción
CLASE I	500	0,7	Competiciones internacionales y nacionales
CLASE II	300	0,7	Competiciones regionales y entrenamiento de alto nivel
CLASE III	200	0,6	Competiciones locales y entrenamientos


CLASE I

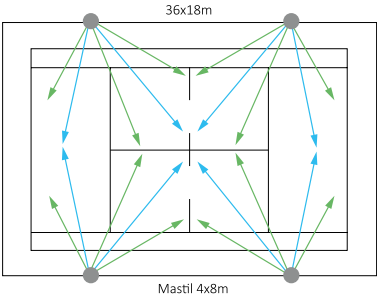

21130080	REFERENCIA	20920050
300	W	400
12	CANTIDAD	8
545	Emed (lux)	612
0,79	Emin/Emed	0,77




CLASE II

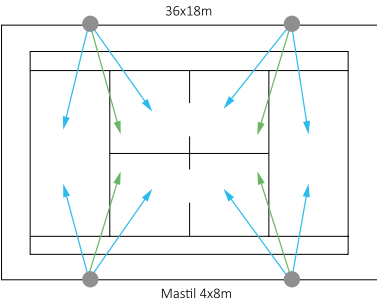

21120080	REFERENCIA	20920050
200	W	200
12	CANTIDAD	8
302	Emed (lux)	335
0,76	Emin/Emed	0,75



CLASE III

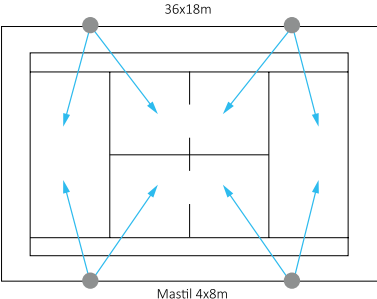

21120080	REFERENCIA	20920050
200	W	150
8	CANTIDAD	8
210	Emed (lux)	241
0,72	Emin/Emed	0,76





REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	APERTURA
20525040	250	4000K	35000	15/30/45
20525060	250	6000K	36250	15/30/45
20530040	300	4000K	42000	15/30/45
20530060	300	6000K	43500	15/30/45
20550040	500	4000K	70000	15/30/45
20550060	500	6000K	72500	15/30/45
20560040	600	4000K	84000	15/30/45
20560060	600	6000K	87000	15/30/45
20575040	750	4000K	105000	15/30/45
20575060	750	6000K	108750	15/30/45
20590040	900	4000K	126000	15/30/45
20590060	900	6000K	130500	15/30/45
205100040	1000	4000K	140000	15/30/45
205100060	1000	6000K	145000	15/30/45
205120040	1200	4000K	168000	15/30/45
205120060	1200	6000K	174000	15/30/45


LED	
Lum/W	>145
LED	Lumileds

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	15°/30°/45°
CRI	>75
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	100-277V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	MW
Sobretensiones	Protector 5kV
Dimable	1-10V

Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+55/-30°C
Rango de giro	180°
IK	08
IP	66

MEDIDAS (mm)

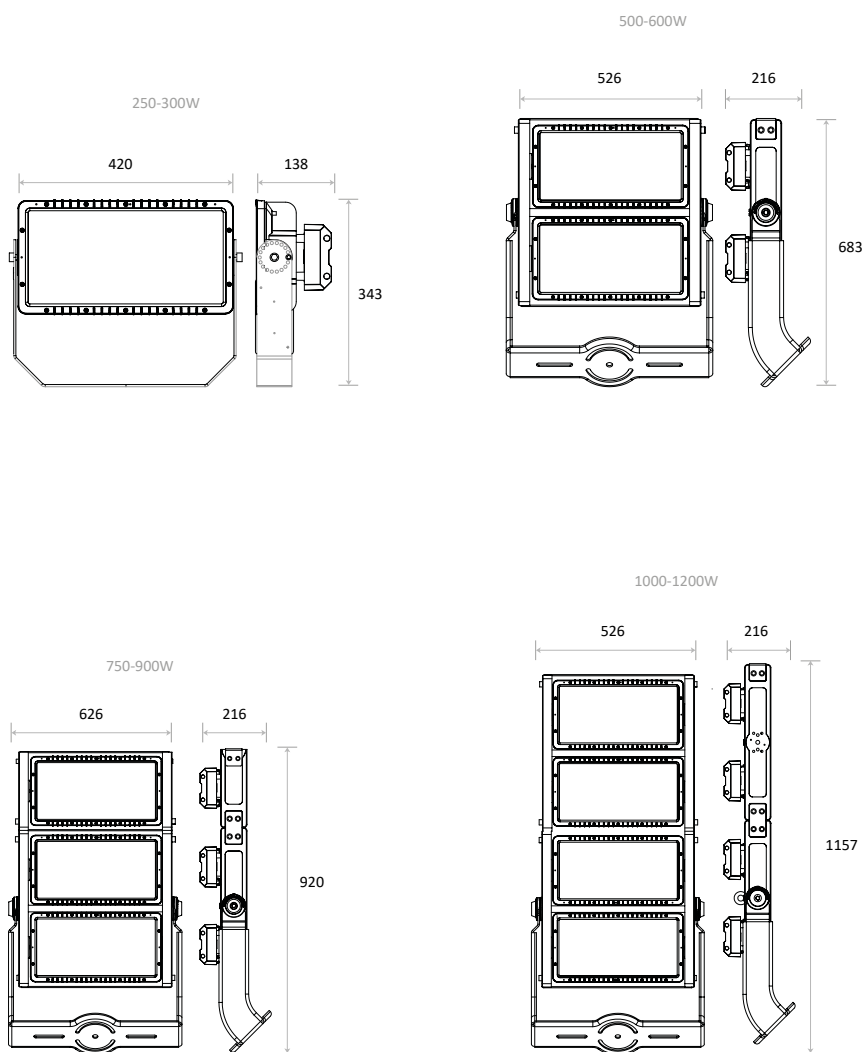



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
21004350	43	5000K	6450	1



LED	
Lum/W	>150
LED	Philips


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	30°
CRI	>70
UGR	<22
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Osram
Dimable	No
Material	Aluminio
Acabado	Aluminio
Temperatura de trabajo	+50/-40°C
Rango de giro	180°
IK	08
IP	66





PROYECTOR
LINEAL

MEDIDAS (mm)

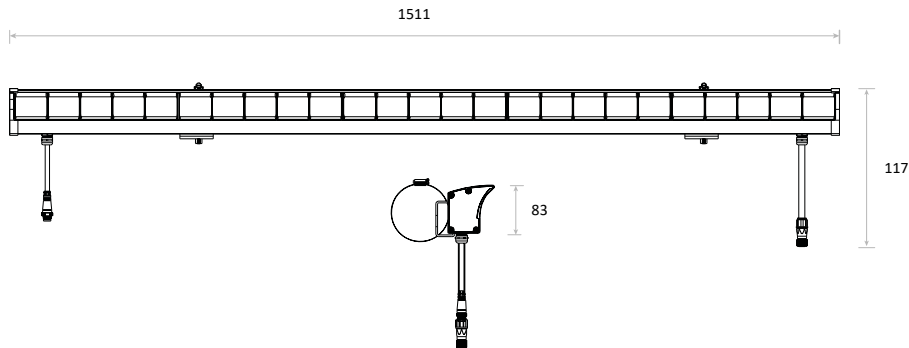


DIAGRAMA

43W



Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 5000K.

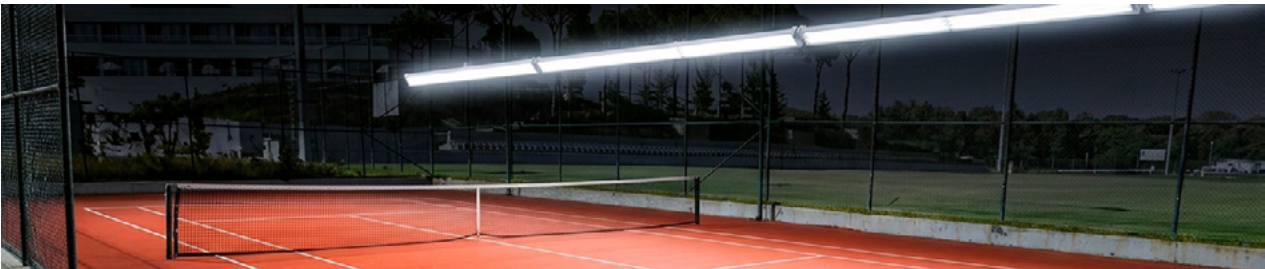



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
20201030	10	● 3000K	800	30
20202030	20	● 3000K	1600	20
20203030	30	● 3000K	2400	20
20205030	50	● 3000K	4000	10
20210030	100	● 3000K	8000	10






LED	
Lum/W	>80
LED	2835 SMD

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>75
Flicker	No
Material óptica	Cristal templado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	100-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Driver	DOB
Material	Aluminio
Acabado	Negro

Temperatura de trabajo	+50/-40°C
Rango de giro	180°
IK	08
IP	65

MEDIDAS (mm)

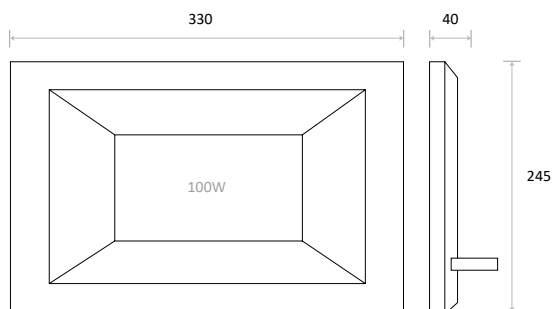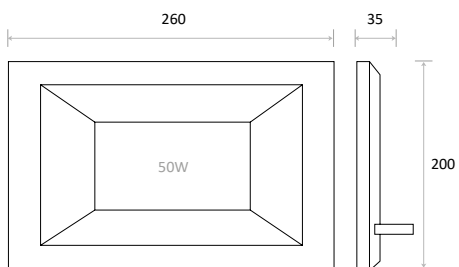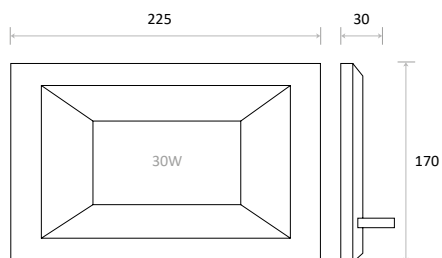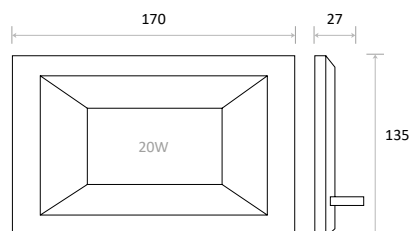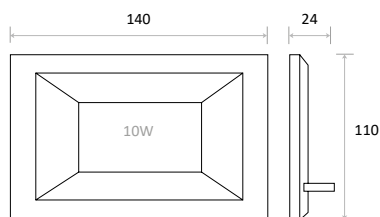

VIALES URBANO

SMEEB
HELIO
AMBAR







*Instalación directa sobre pared o mástil.

REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
28603040	30	4000K	3000	5
28605040	50	4000K	5000	5
28610040	100	4000K	10000	5

LED

Lum/W	>100
LED	2835 SMD
	Lumileds

ÓPTICA


Ángulo de apertura	130x75°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Driver	DOB
Sobretensiones	Protector 3kV

Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+50/-40°C
Rango de giro	180°
IK	08
IP	65

MEDIDAS (mm)

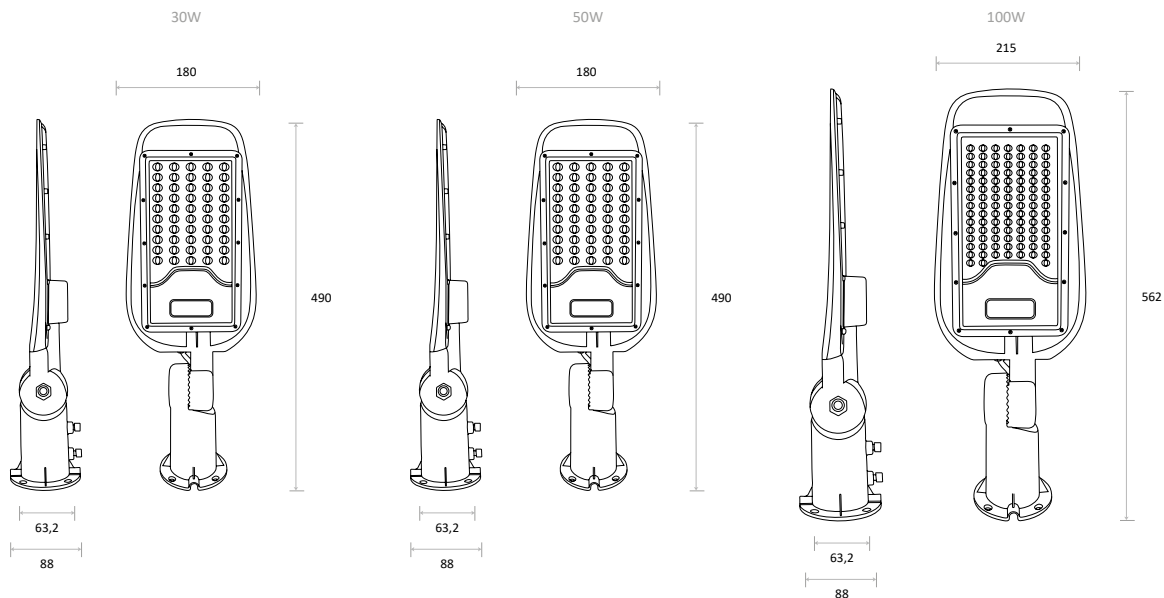

DIAGRAMA

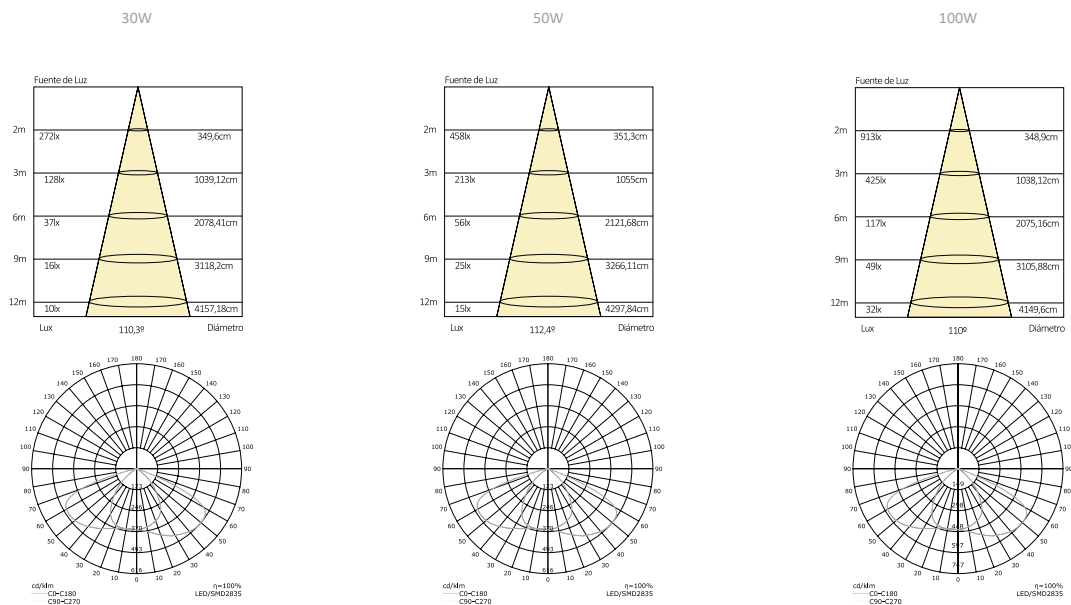

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

HELIO



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
28705040	50	 4000K	7500	4
28710040	100	 4000K	15000	3

LED

Lum/W	>150
LED	Philips

ÓPTICA


Ángulo de apertura	120x50°
CRI	>70
Flicker	No
Material óptica	Cristal templado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	100-277V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	MW
Sobretensiones	Protector6kV

Material	Aluminio
Acabado	Gris
Temperatura de trabajo	+50/-40°C
Rango de giro	60°
IK	08
IP	66
*Observaciones	Para mástil hasta 60mm

MEDIDAS (mm)

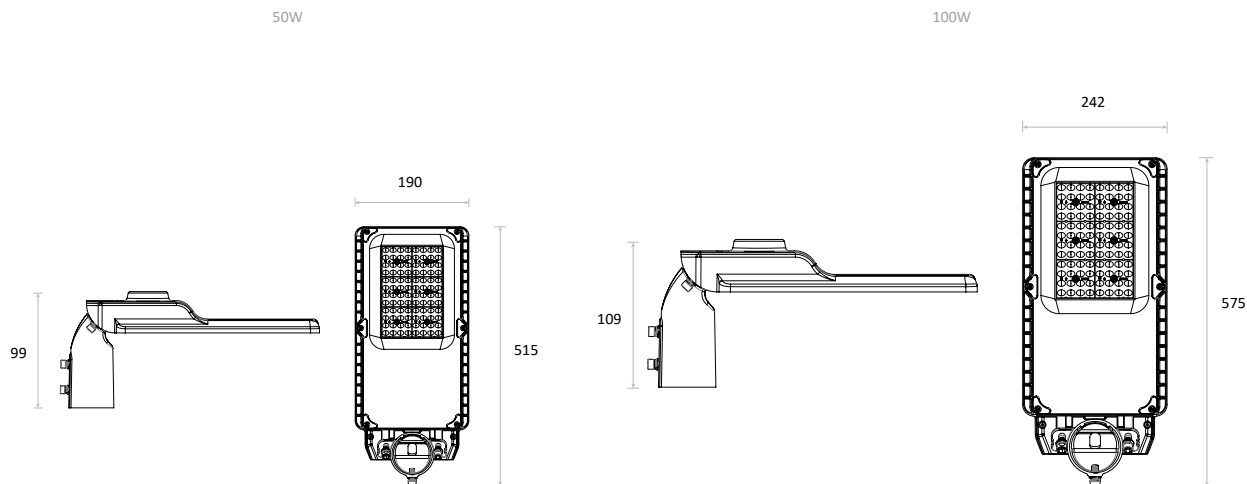

DIAGRAMA

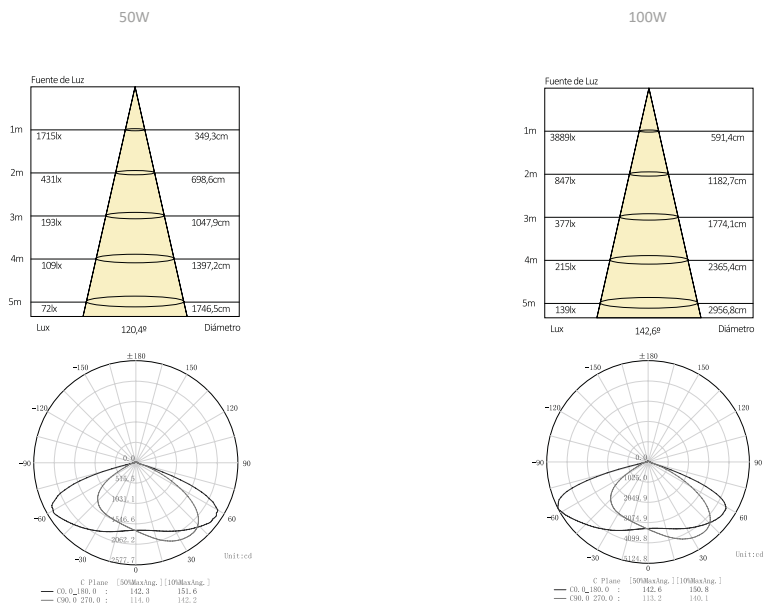

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

AMBAR



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
28803030	30	 3000K	4500	2
28806030	60	 3000K	9000	2

LED

Lum/W	>150
LED	Philips

ÓPTICA

Ángulo de apertura	90°
CRI	>70
Flicker	No
Material óptica	Cristal templado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	100-277V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	MW
Sobretensiones	Protector 6kV

Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+50/-40°C
Rango de giro	60°
IK	08
IP	66
*Observaciones	Para mástil hasta 60mm


MEDIDAS (mm)

30/60W

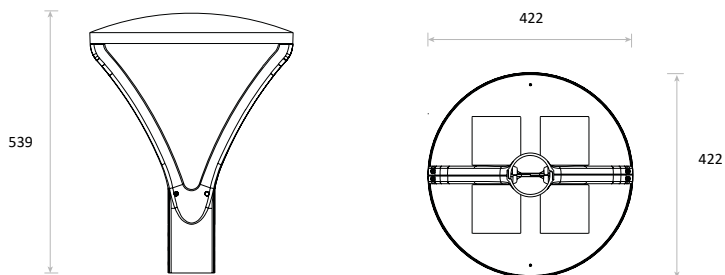


DIAGRAMA

30W

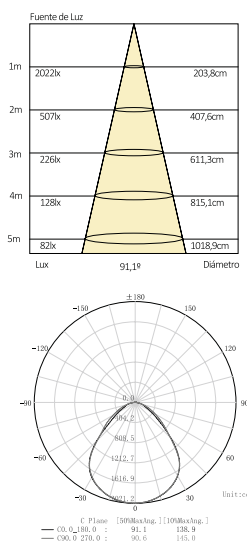

60W

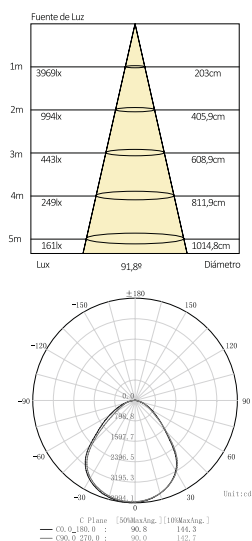

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 3000K.

CAMPANAS

TREKA
ARCO
ACCESORIOS







REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
30110042	100	4200K	13500	4
30110060	100	6000K	14000	4
30115042	150	4200K	20250	4
30115060	150	6000K	21000	4
30120042	200	4200K	27000	4
30120060	200	6000K	28000	4

LED

Lum/W	>140
LED	2835 SMD
	Philips

ÓPTICA


Ángulo de apertura	120°
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	100-240V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	MW
Sobretensiones	Protector 5kV

Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	-20/+55°C
IK	06
IP	65

MEDIDAS (mm)

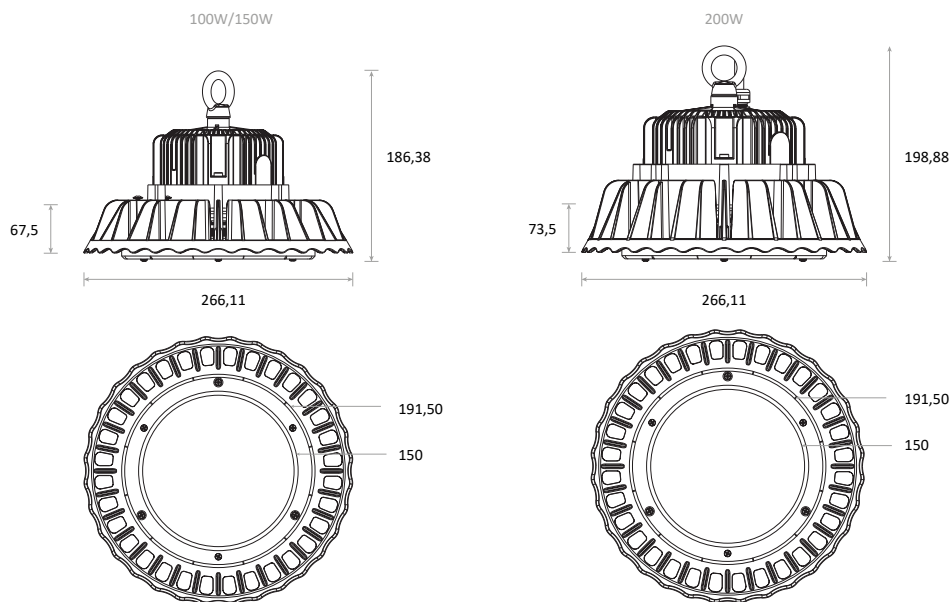

DIAGRAMA

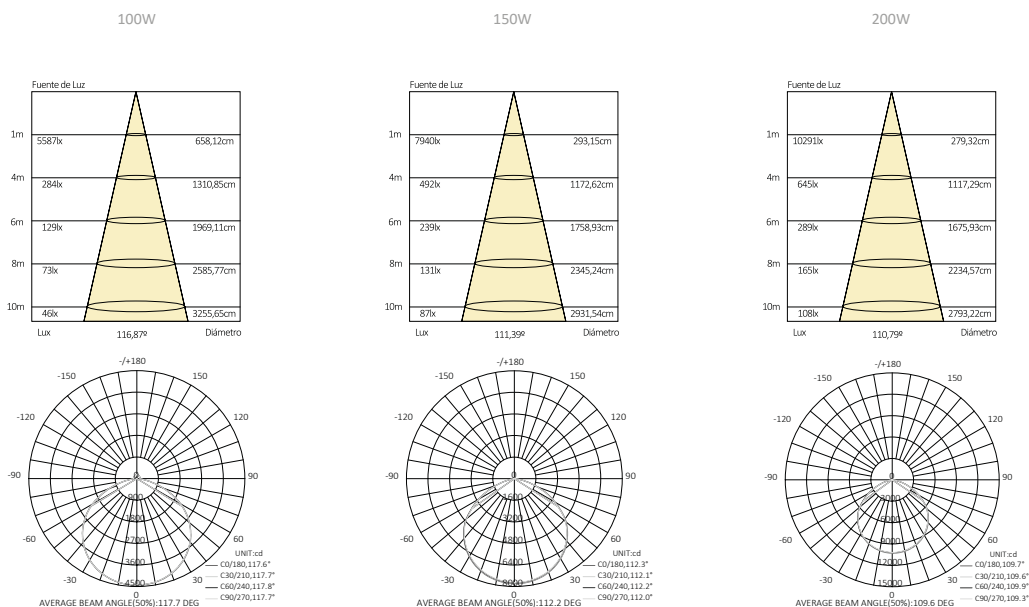

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
30710080	60-80-100	CCT	16000	4
30715080	90-120-150	CCT	24000	4
30720080	120-160-200	CCT	32000	4

LED

Lum/W	>160
LED	Philips

ÓPTICA


Ángulo de apertura	120°
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Lifud
Sobretensiones	Protector 5kV

Material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	-20°C~+40°C
IP	65

MEDIDAS (mm)

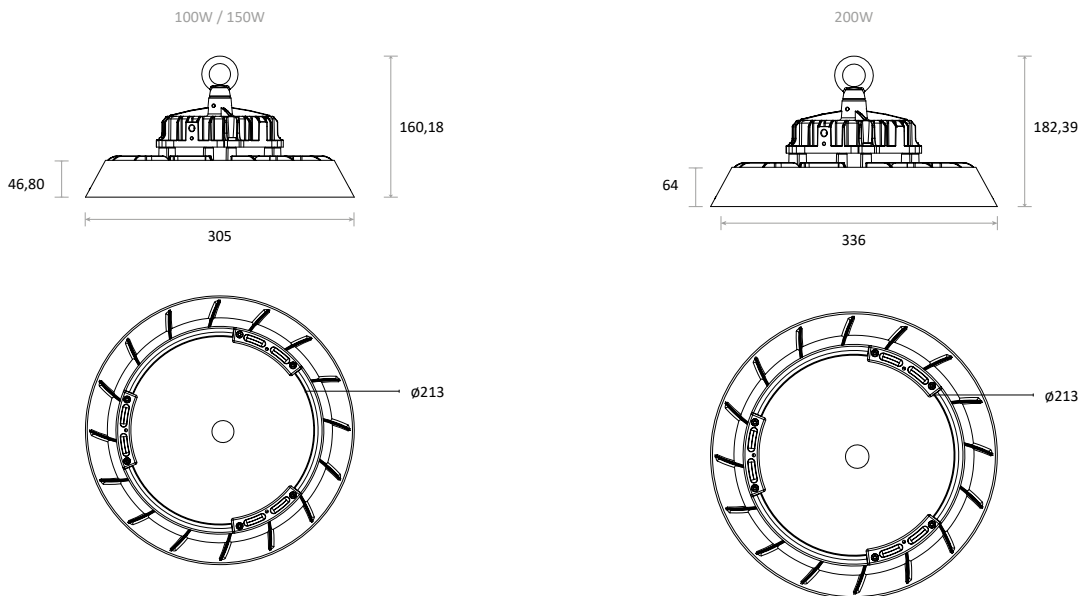

DIAGRAMA

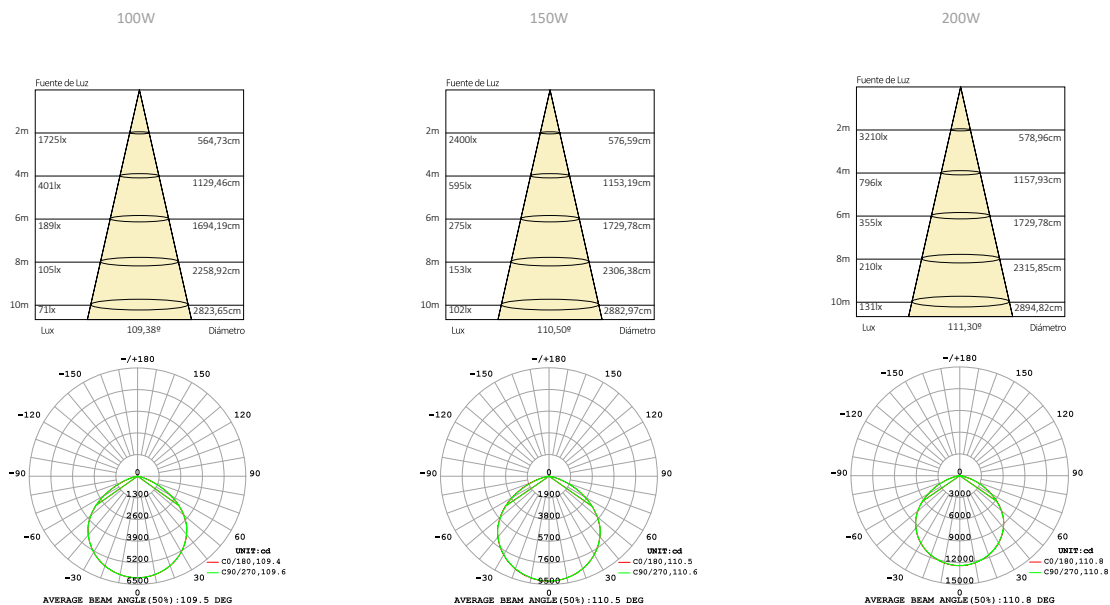

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

ACCESORIOS

CAMPANA



90000015



KIT DE EMERGENCIA UFO

30w IP65
Autonomía de 3 horas
Recarga 36 horas



LF-SCD010B



CONVERTIDOR LUMINARIA 1-10V A DALI/PUSH

1-10V a DALI/PUSH



90000012

ÓPTICA 60° TREKA

Disco para reducir el ángulo de apertura de la luminaria.



90000013

ÓPTICA 90° TREKA

Disco para reducir el ángulo de apertura de la luminaria.



90000014


BRACKET TREKA

Soporte para instalación fija de la luminaria en techo o pared.



PANTALLAS ESTANCAS TUBOS

LIMA
STROCK
ASTRAC
ARTI

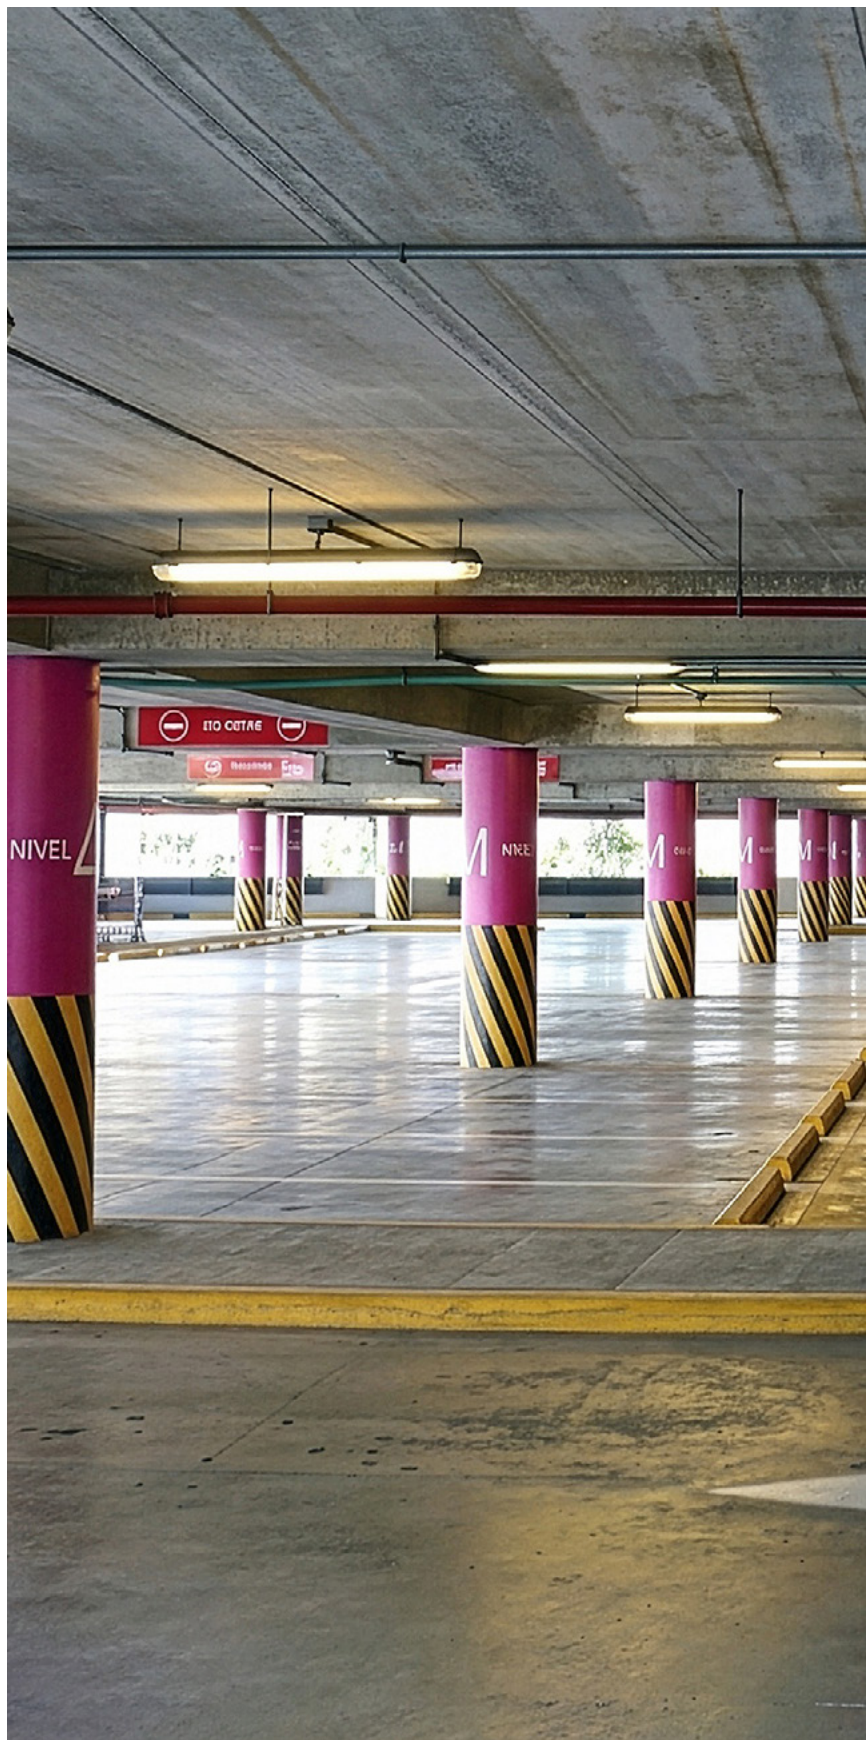





REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
40503040	30	 4000K	4200	6
40503050	30	 5000K	4200	6
40504040	40	 4000K	5600	6
40504050	40	 5000K	5600	6
40506040	60	 4000K	8400	6
40506050	60	 5000K	8400	6

LED	
Lum/W	>140
LED	Bridgelux

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Tridonic
Sobretensiones	Protector 2kV (30W/40W) Protector 4kV (60W)


Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IK	08
IP	65




PANTALLA ESTANCA

LED INTEGRADO

MEDIDAS (mm)

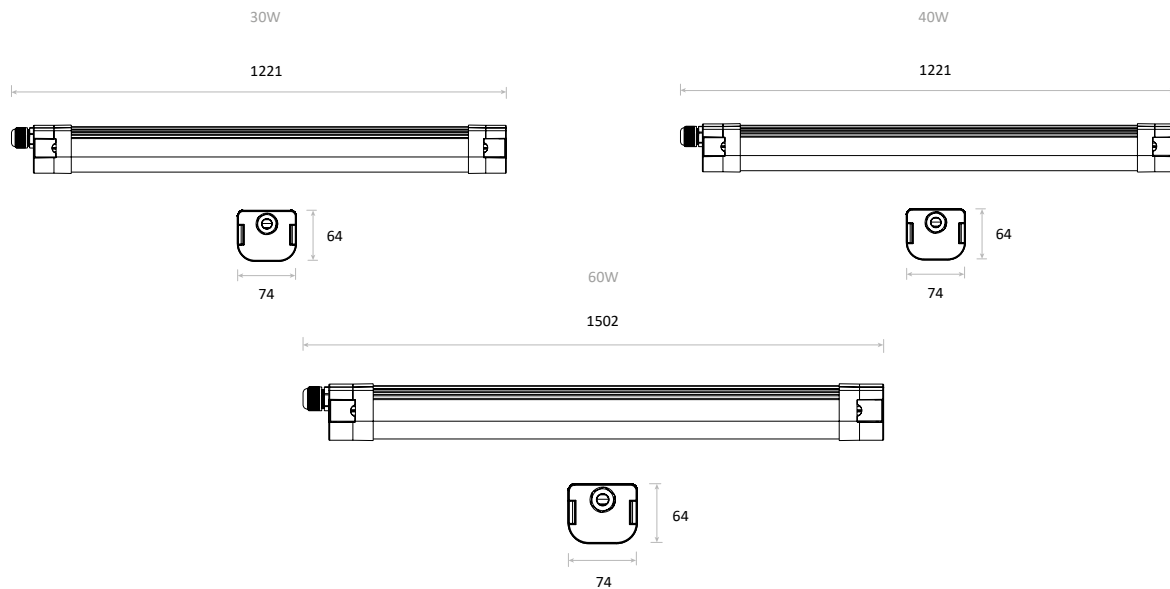

DIAGRAMA

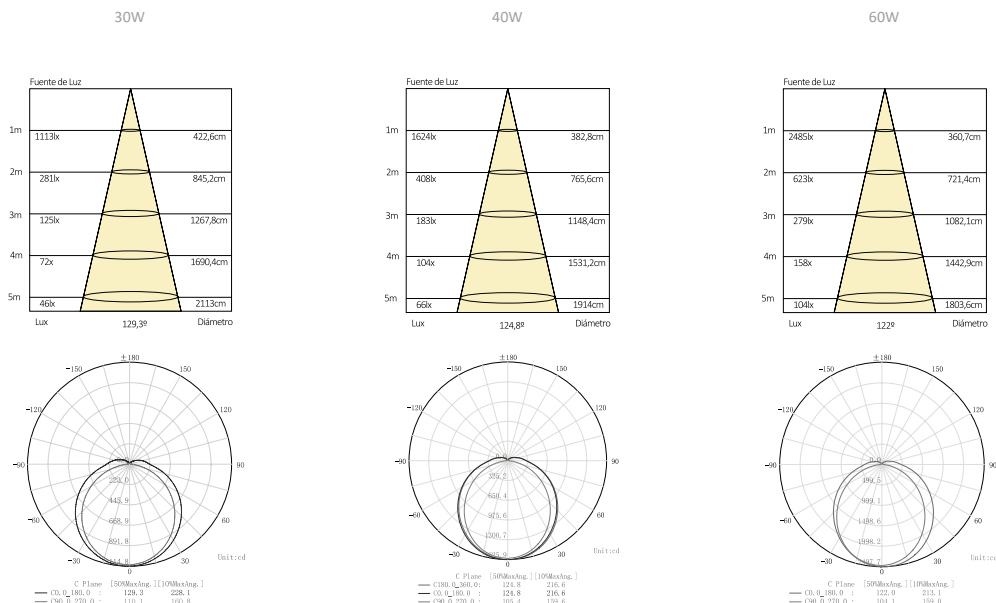

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
40704040	40	4000K	6000	6
40706040	60	4000K	9000	6

LED

Lum/W	>150
LED	Bridgelux

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Osram
Sobretensiones	Protector 2kV


Material	Aluminio
Acabado	Aluminio
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	08
IP	69K




PANTALLA ESTANCA

LED INTEGRADO

MEDIDAS (mm)

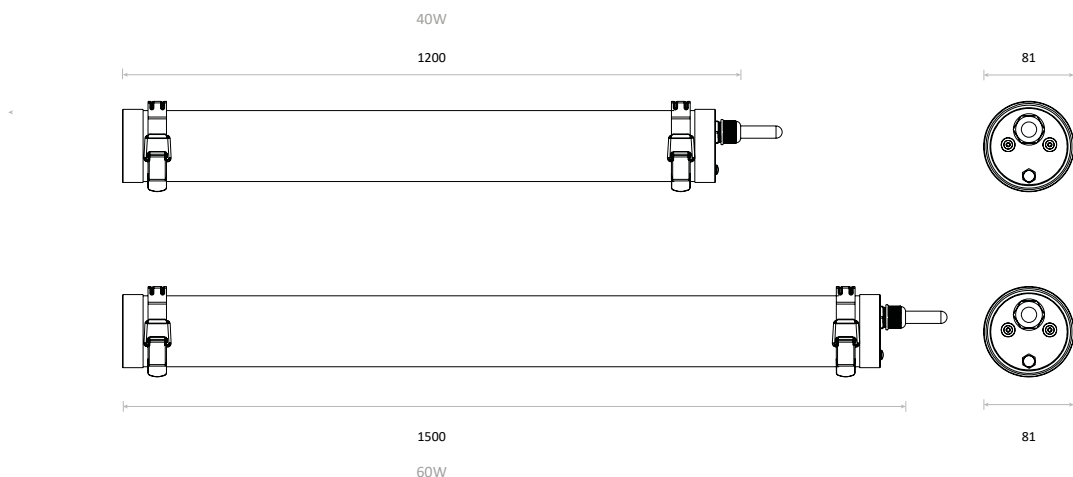

DIAGRAMA

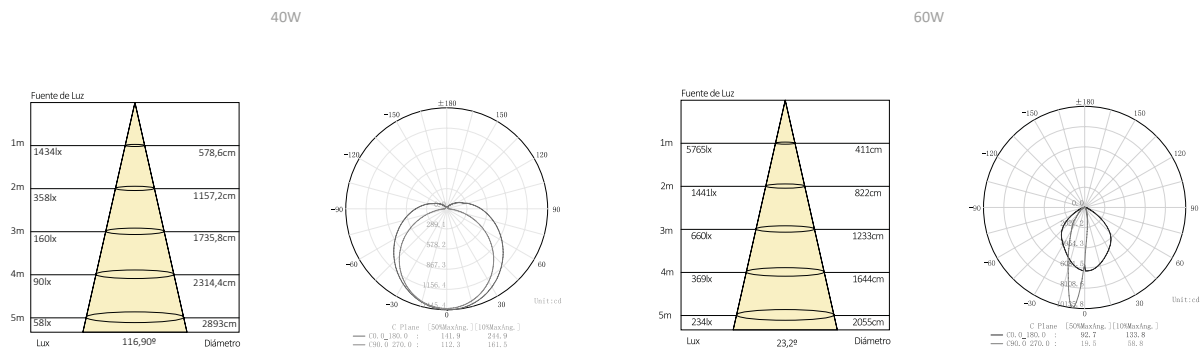

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.



ASTRAC



REFERENCIA	W	
40610900	1X9	12
40611800	1X18	12
40612400	1X24	12
40620900	2X9	10
40621800	2X18	10
40622400	2X24	10

ÓPTICA

Material óptica

PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	PC
Acabado	Gris
Temperatura de trabajo	+80/-25°C
IK	08
IP	65


ACCESORIOS COMPATIBLES



REF: 90000034
KIT EMERGENCIA
18W

*Válido para >1 hora hasta 18w.

MEDIDAS (mm)






LED	
Lum/W	>80
LED	2835 SMD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,5/0,7
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
Material	Cristal
Temperatura de trabajo	+40/-20°C
IP	20


REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
11400940	9	 4000K	945	25
11400960	9	 6000K	990	25
11401240	12	 4000K	1260	25
11401260	12	 6000K	1320	25
11401840	18	 4000K	1890	25
11401860	18	 6000K	1980	25
11402440	24	 4000K	2520	25
11402460	24	 6000K	2640	25
11300000	Arrancador cebador tubo led 1A			25

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	330°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

MEDIDAS (mm)

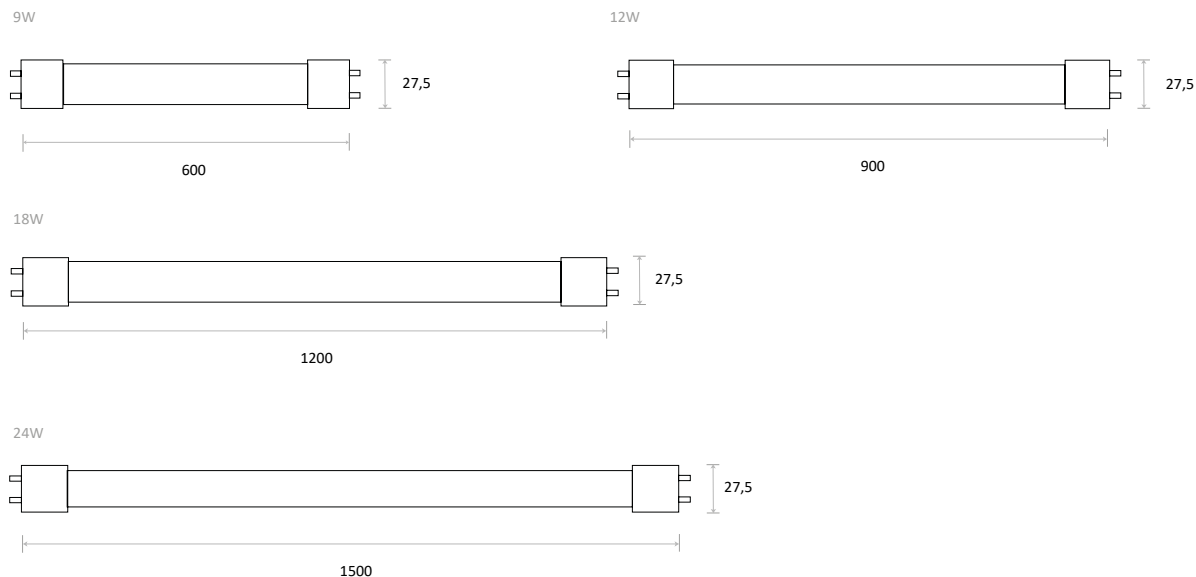

DIAGRAMA

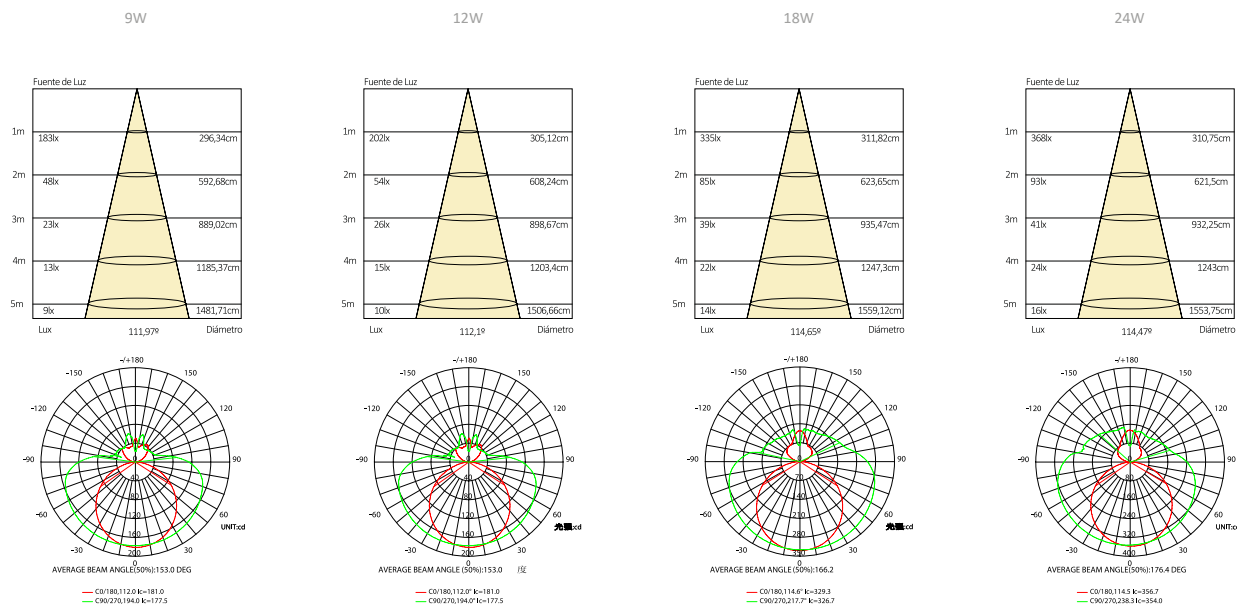

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

ATEX

CAMPANA
PROYECTOR
PANTALLA ESTANCA







REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
30620050	200	5000K	32000	1


LED	
Lum/W	>160
LED	Cree

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	100°
CRI	>80
Flicker	No


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	80-305V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	MW
Sobretensiones	Protector 6kV

Material	Aluminio
Acabado	Antracita
Temperatura de trabajo	+60/-40°C
IK	08
IP	66

MEDIDAS (mm)

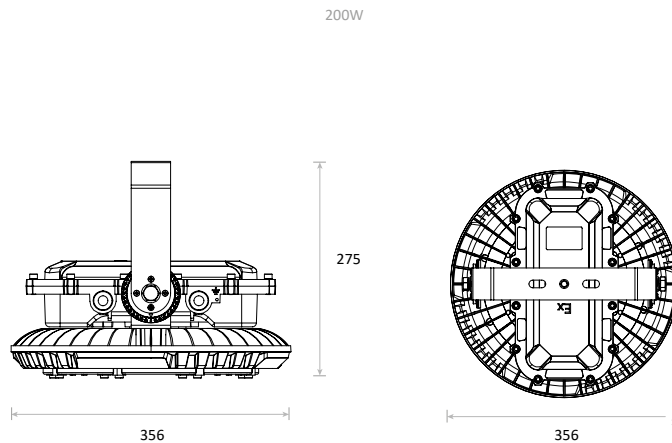

DIAGRAMA

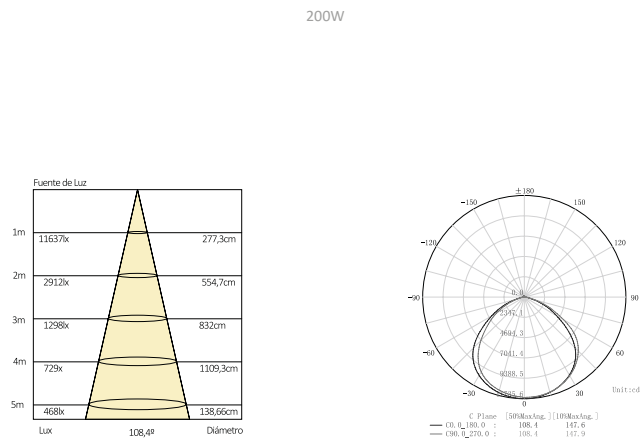

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 5000K.

PROYECTOR



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
21020050	200	 5000K	28000	1

LED

Lum/W	>140
LED	Cree

ÓPTICA

Ángulo de apertura	120x150°
CRI	>70
Flicker	No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	100-277V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	MW
Sobretensiones	Protector 6kV

Material	Aluminio
Acabado	Antracita
Temperatura de trabajo	+60/-40°C
IK	08
IP	66

LM/W
>140


ZONA
1-2

ZONA
21-22


6Kv
PROTECTOR



MEDIDAS (mm)

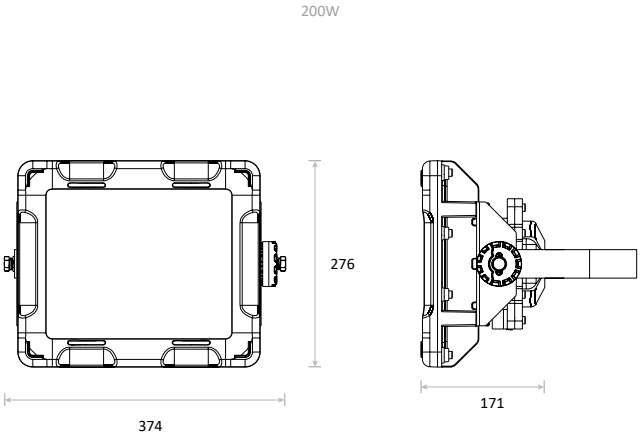

DIAGRAMA

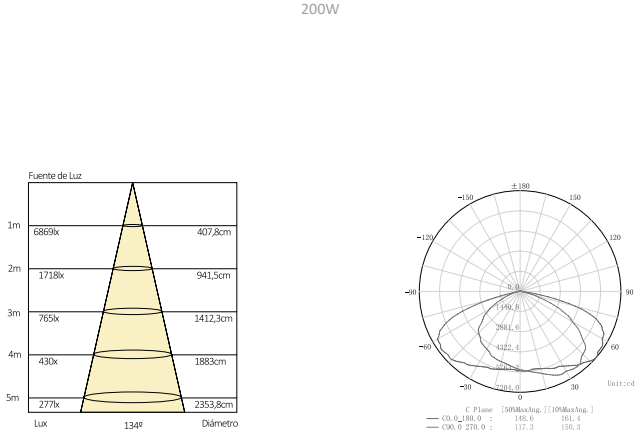

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 5000K.

PANTALLA



REFERENCIA	W	Tª COLOR	LÚMENES	
40806050	60	 5000K	8400	2




LED	
Lum/W	>140
LED	Bridgelux

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,95
Garantía	5 años
Vida útil	50.000h
Driver	Tridonic
Sobretensiones	Protector 4kV

Material	Aluminio
Acabado	Amarillo
Temperatura de trabajo	+45/-25°C
IK	10
IP	66

MEDIDAS (mm)

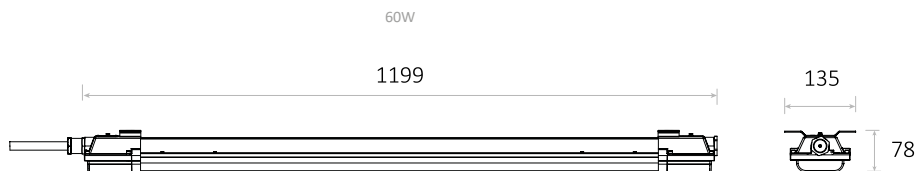

DIAGRAMA

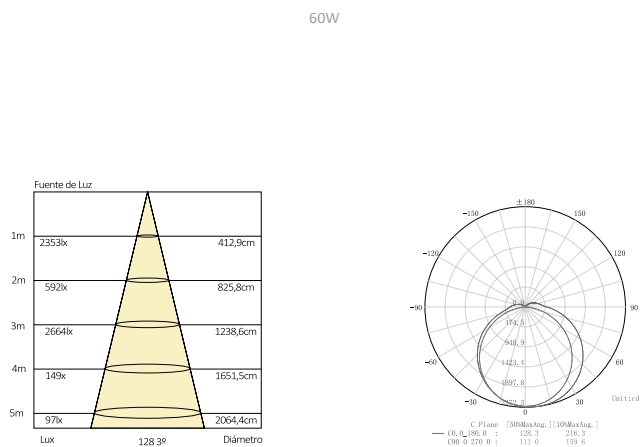

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 5000K.

EXTERIOR

DUNA
PALMA
RUBIK
RODMA
YLLOS
SAMA
KIRO
ARIES
ARIES-O





DUNA



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
40802080	20	● NEGRO	● CCT	2000	6




LED	
Lum/W	>100
LED	SMD

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	04
IP	65

APLIQUE
EXTERIOR

MEDIDAS (mm)

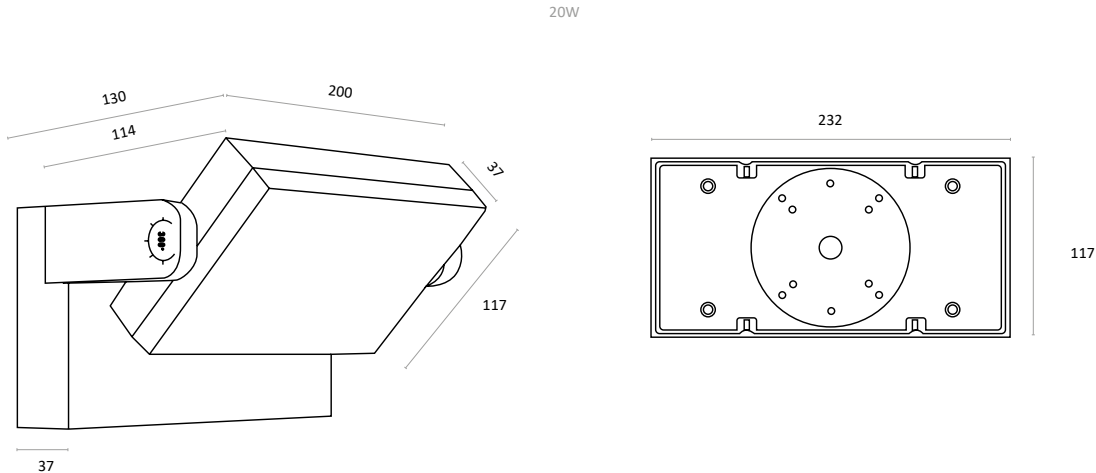

PALMA



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
40901080	10	● NEGRO	● CCT	900	10

LED

Lum/W	>90
LED	SMD

ÓPTICA


Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	04
IP	54

APLIQUE
EXTERIOR

MEDIDAS (mm)

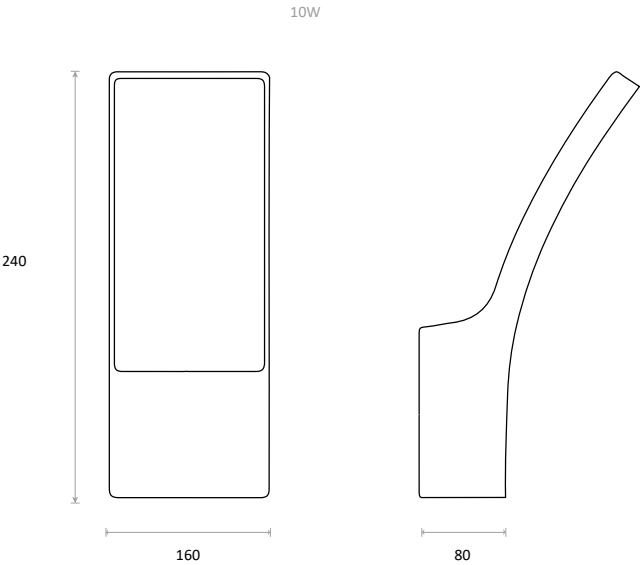



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
40501280	12	○ BLANCO	 CCT	840	20
40601280	12	● NEGRO	 CCT	840	20
40701280	12	● ÓXIDO	 CCT	840	20

LED

Lum/W	>70
LED	SMD

ÓPTICA

Ángulo de apertura	0-90°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro-Óxido
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	04
IP	65


APLIQUE
EXTERIOR

MEDIDAS (mm)

12W

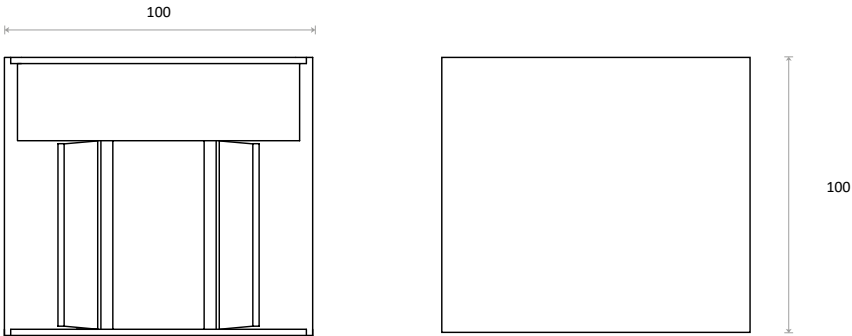

RODMA



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
41001080	10	○ BLANCO	 CCT	900	20
41101080	10	● NEGRO	 CCT	900	20

LED

Lum/W	>90
LED	SMD

ÓPTICA


Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	04
IP	54

APLIQUE
EXTERIOR

MEDIDAS (mm)

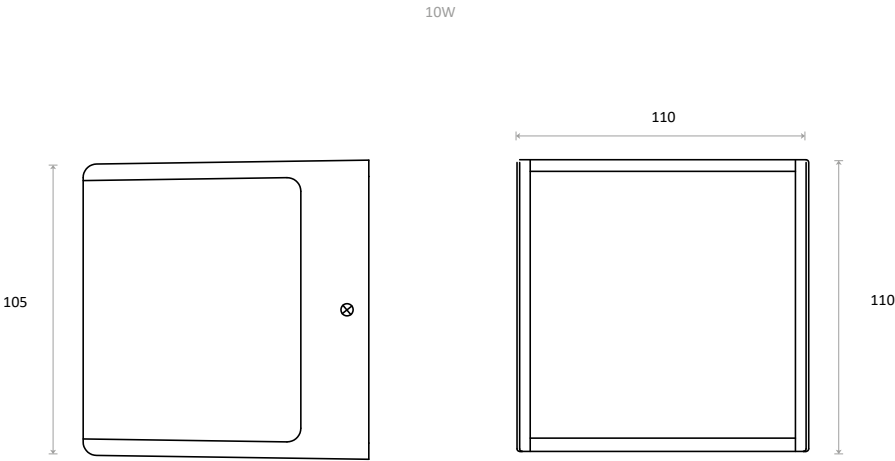



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
41201080	10	○ BLANCO	 CCT	900	20
41301080	10	● NEGRO	 CCT	900	20
41401080	10	● ÓXIDO	 CCT	900	20


LED	
Lum/W	>90
LED	SMD

ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	Aluminio
Acabado	Blanco-Negro-Óxido
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	04
IP	54

APLIQUE
EXTERIOR

MEDIDAS (mm)

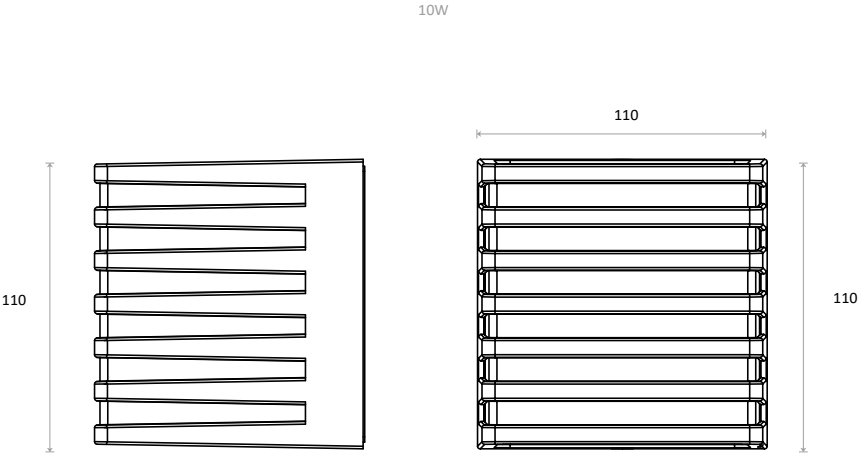



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
41601080	10	● NEGRO	 CCT	900	10

LED	
Lum/W	>90
LED	COB


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,9
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	Aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	04
IP	54

BALIZA

EXTERIOR

MEDIDAS (mm)

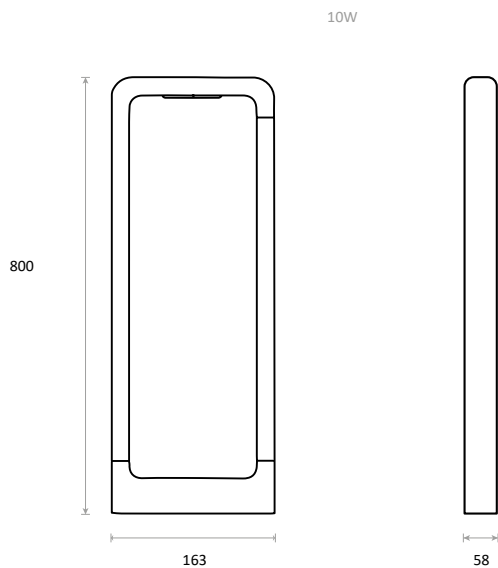

KIRO

PINCHO EXTERIOR




REFERENCIA	ACABADO	
41500000	● NEGRO	20

*Compatible con bombilla GU10 Max. 35W (No incluida)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Material	Aluminio
Acabado	Negro
IP	65

MEDIDAS (mm)

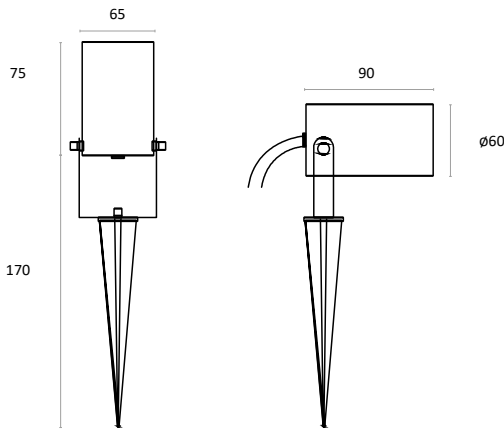



ARIES



REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
55301280	12	○ BLANCO	CCT	1200	30
55401280	12	● NEGRO	CCT	1200	30
55301880	18	○ BLANCO	CCT	1800	20
55401880	18	● NEGRO	CCT	1800	20

LED

Lum/W	>100
LED	SMD


ÓPTICA

Ángulo de apertura	120°
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240V
F.P.	>0,7
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	PC + Alum
Acabado	Blanco-Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	06
IP	65

MEDIDAS (mm)

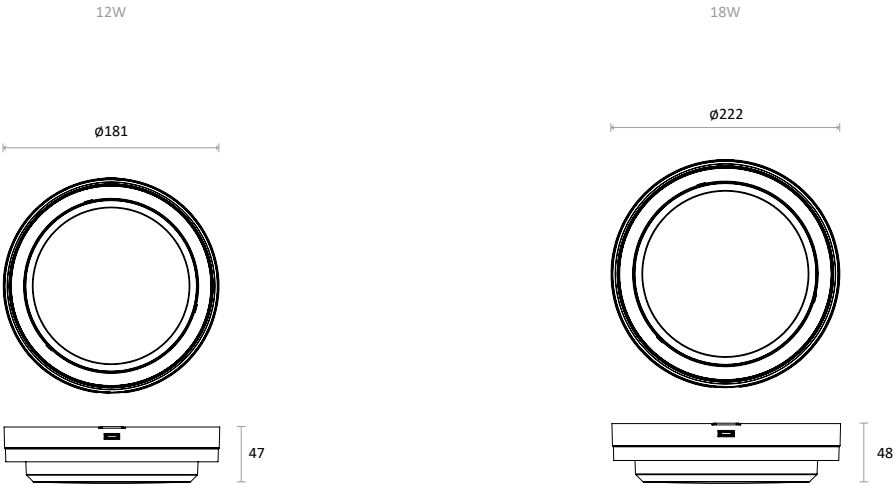


DIAGRAMA

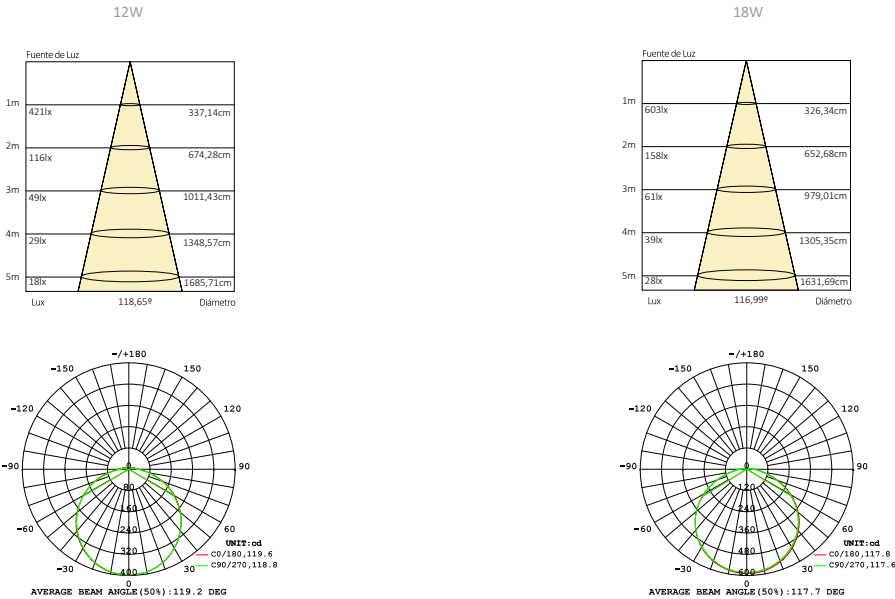

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

ARIES-O




REFERENCIA	W	ACABADO	Tª COLOR	LÚMENES	
55501280	12	○ BLANCO	CCT	1200	30
55601280	12	● NEGRO	CCT	1200	30
55501880	18	○ BLANCO	CCT	1800	20
55601880	18	● NEGRO	CCT	1800	20

LED	
Lum/W	>100
LED	SMD


ÓPTICA	
Ángulo de apertura	120º
CRI	>80
Flicker	No
Material óptica	PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	220-240V
F.P.	>0,7
Garantía	3 años
Vida útil	30.000h
material	PC + Alum
Acabado	Blanco-Negro
Temperatura de trabajo	+45/-20°C
IK	06
IP	65

MEDIDAS (mm)

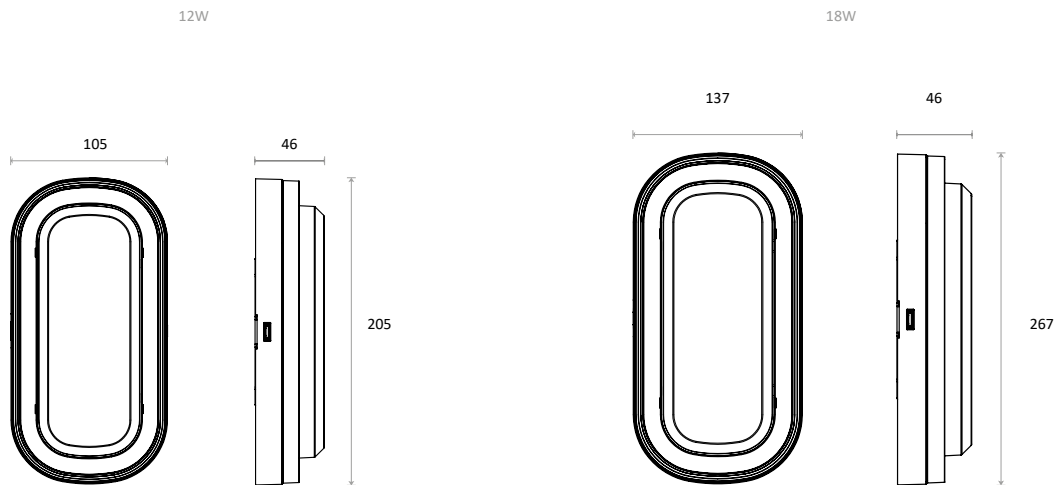

DIAGRAMA

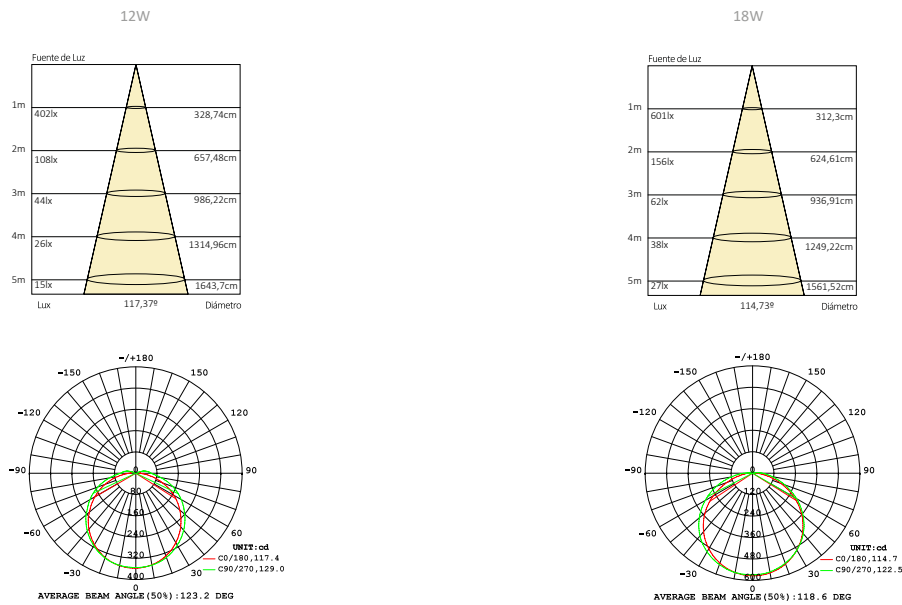

Todos los diagramas pertenecen a la temperatura de color 4000K.

VENTILADORES DE ASPAS

THAI
ARIAL
GALANT
ANTIC
ASTRO
MUSSA
MILÚ
ARENA





THAI




VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC



V14031040


MEDIDAS (mm)

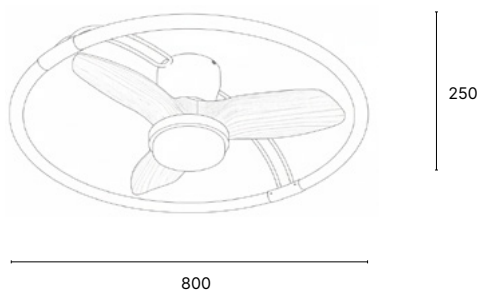

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Kg	4,2	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	5,1	660	3707	20
Material palas	ABS	②	8	840	4851	22
Material cuerpo	Metal	③	12	980	5635	24
Material difusor	PC	④	17	1153	6580	26
Palas plegables	No	⑤	24	1321	7905	30
Función invierno/verano	Sí	⑥	31,5	1442	8306	33
Vatios motor	32W					

ARIAL




VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC

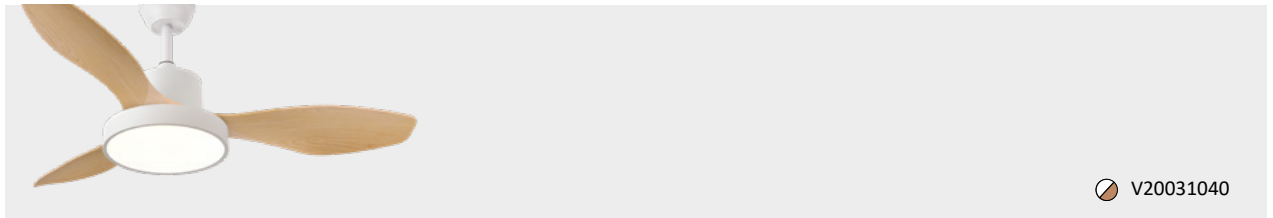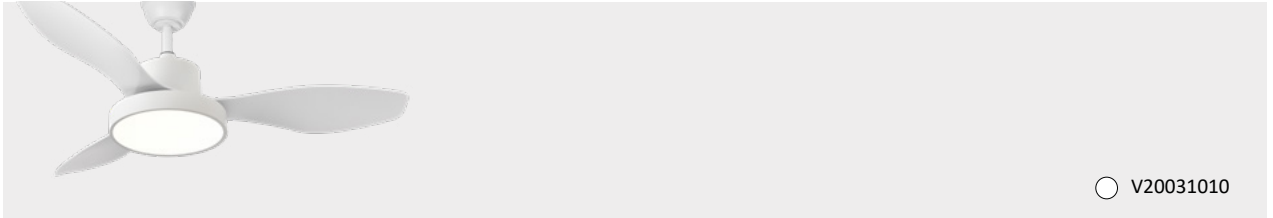

MEDIDAS (mm)

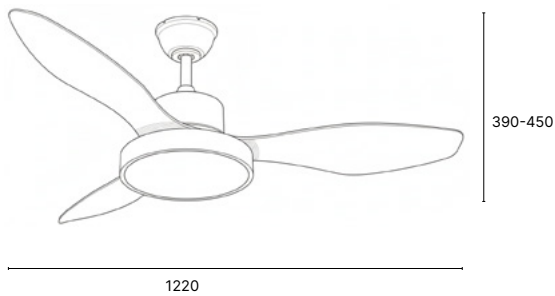

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	4,9	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	12	132	3518	25
Material palas	ABS	②	15	147	4318	30
Material cuerpo	Metal	③	19	162	5120	35
Material difusor	PC	④	24	162	5120	35
Palas plegables	No	⑤	30	175	5920	40
Función invierno/verano	Sí	⑥	35	190	6720	45
Vatios motor	35W					

GALANT



- LED 24W
- 3000K-4000K-6000K
- MEMORIA
- >20m²
- AMPLIO
- 5
- 2
12.5/25cm
- 1-2-4-8h
- 2760 LUMENES

VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC




○ V21051010



● V21051040

MEDIDAS (mm)

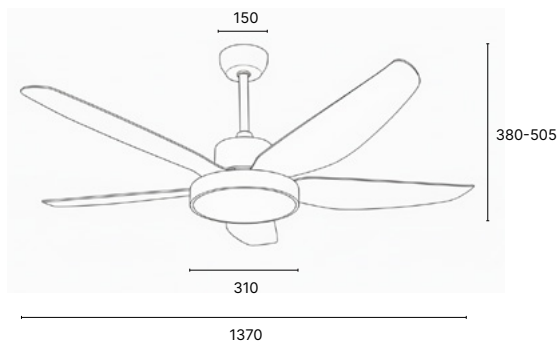

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Kg	6,95	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	7	100	5480	25
Material palas	ABS	②	15	120	6972	31
Material cuerpo	Metal	③	24	140	8236	36
Material difusor	PC	④	30	160	9350	38
Palas plegables	No	⑤	36	180	10270	42
Función invierno/verano	Sí	⑥	45	200	11210	46
Vatios motor	45W					

ANTIC




VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC

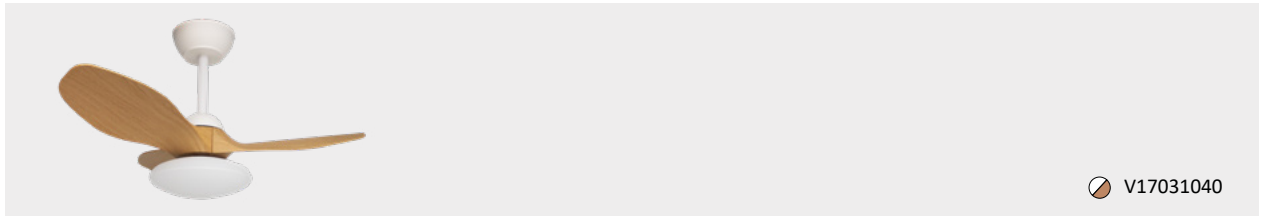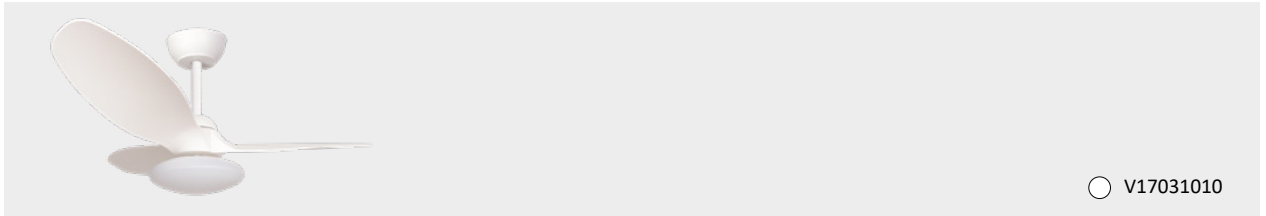

MEDIDAS (mm)

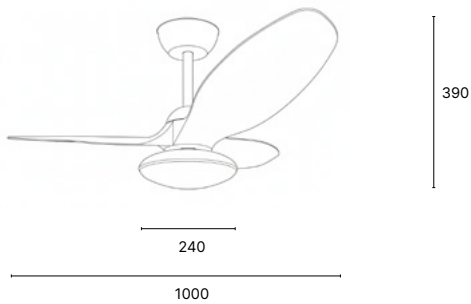

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	3,6	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	3,4	100	4215	21
Material palas	ABS	②	5,5	125	5310	25
Material cuerpo	Metal	③	8,5	150	6200	28
Material difusor	PC	④	13,5	175	7100	35
Palas plegables	No	⑤	18,5	190	8180	43,5
Función invierno/verano	Sí	⑥	29,5	220	8900	45,6
Vatios motor	30W					

ASTRO



VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC




○ V16031010



● V16031040

MEDIDAS (mm)

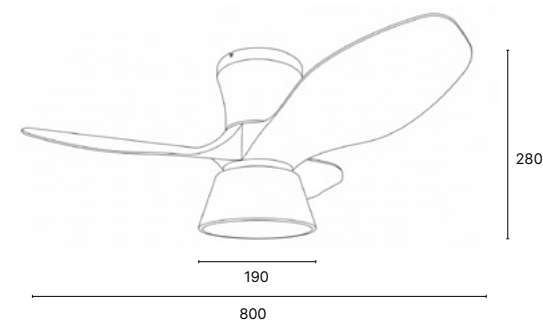

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Kg	2,9	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	8,8	180	2635	26
Material palas	ABS	②	10,5	200	2950	29
Material cuerpo	Metal	③	13,3	220	3163	33
Material difusor	PC	④	17,5	240	3875	36
Palas plegables	No	⑤	22,6	260	4980	38,3
Función invierno/verano	Sí	⑥	29,5	280	5834	41,3
Vatios motor	30W					

MUSSA




VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC

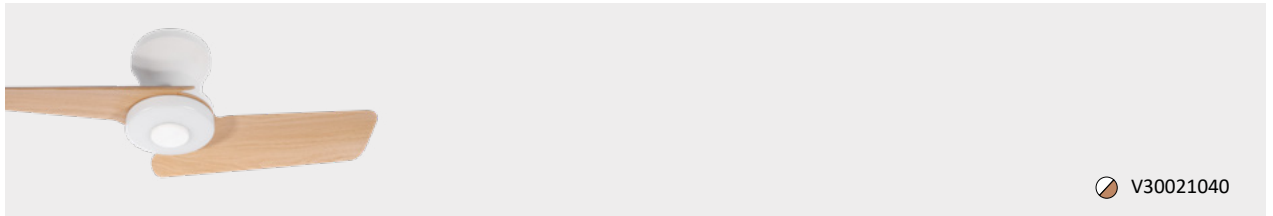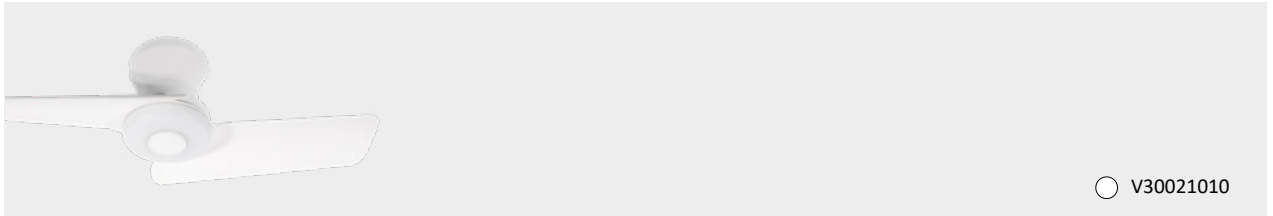

MEDIDAS (mm)

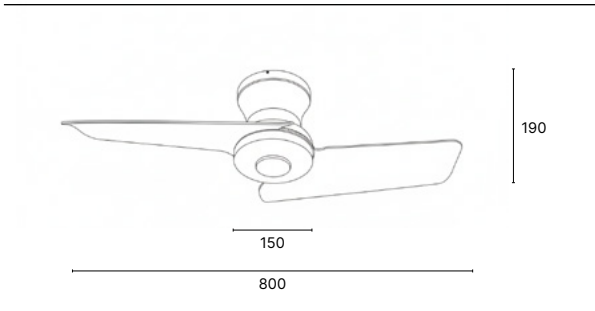

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	1,78	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	44	①	9	185	2500	25
Material palas	ABS	②	10,5	205	2910	28
Material cuerpo	Metal	③	13,3	223	3050	33
Material difusor	PC	④	17,5	241	3840	35
Palas plegables	No	⑤	22,6	265	4890	37
Función invierno/verano	Sí	⑥	29,7	281	5700	40
Vatios motor	30W					

MILÚ



VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC




○ V22031010



● V22031040

MEDIDAS (mm)

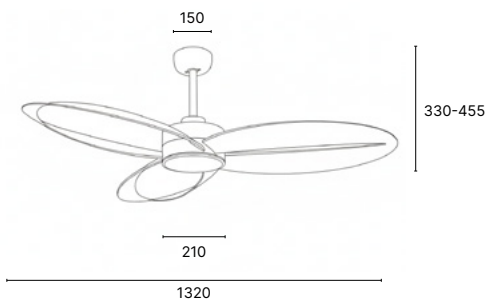

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Kg	7,05	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	5	61	5100	22
Material palas	ABS	②	8	92	6420	27
Material cuerpo	Metal	③	13	110	7620	32
Material difusor	PC	④	21	122	8820	36
Palas plegables	No	⑤	30	130	9700	40
Función invierno/verano	Sí	⑥	38	138	10800	44
Vatios motor	45W					

ARENA




VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC

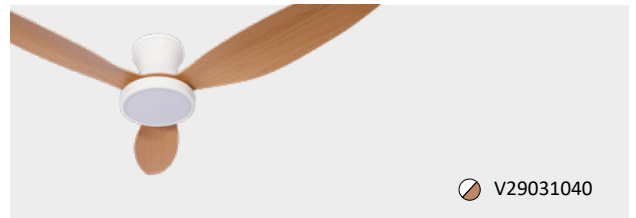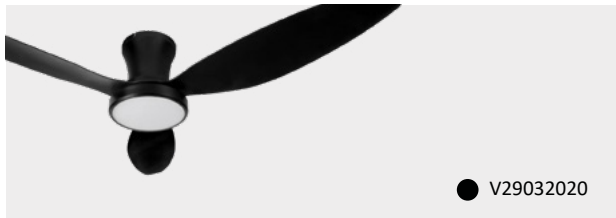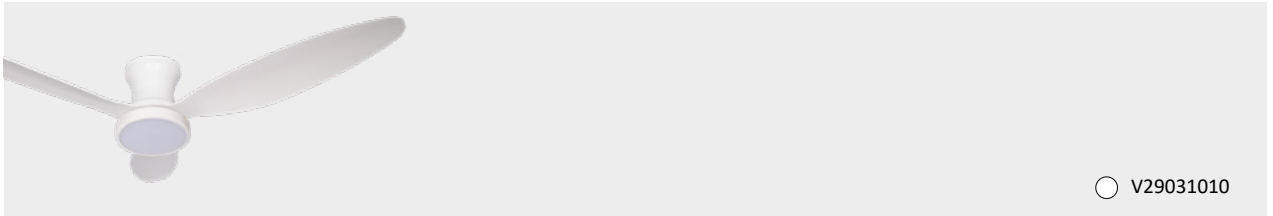

MEDIDAS (mm)

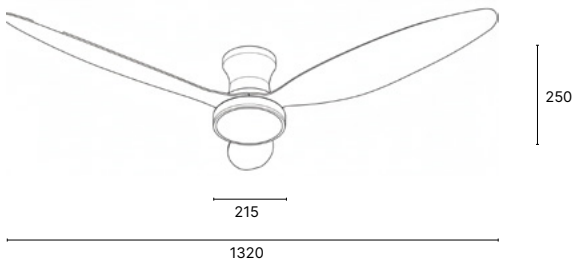

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Kg	3,41	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	44	①	8	95	3500	26
Material palas	ABS	②	12	131	6100	30
Material cuerpo	Metal	③	15	149	8310	32
Material difusor	PC	④	20	160	9550	36
Palas plegables	No	⑤	28	188	10900	42
Función invierno/verano	Sí	⑥	40	202	12970	48
Vatios motor	40W					

ARENA




VENTILADOR DE ASPAS

MOTOR DC

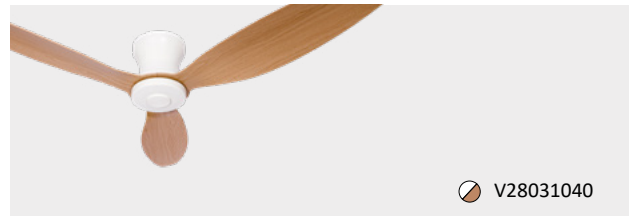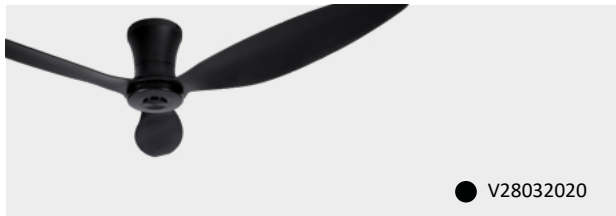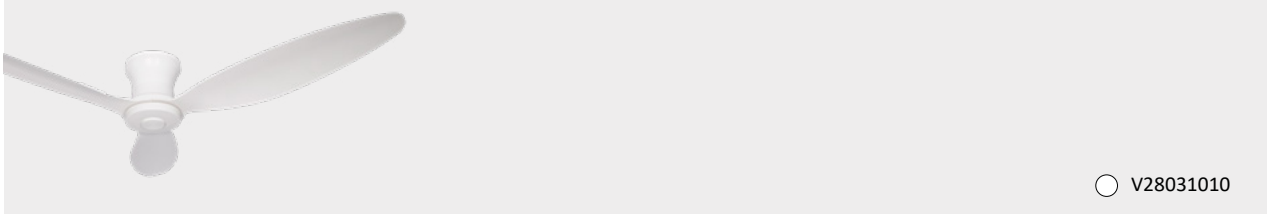

MEDIDAS (mm)

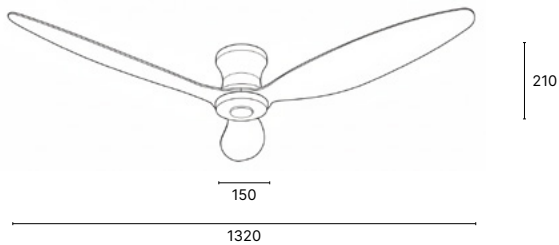

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	3,41	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	44	①	8	95	3500	26
Material palas	ABS	②	12	131	6100	30
Material cuerpo	Metal	③	15	149	8310	32
Material difusor	PC	④	20	160	9550	36
Palas plegables	No	⑤	28	188	10900	42
Función invierno/verano	Sí	⑥	40	202	12970	48
Vatios motor	40W					


VENTILADORES RETRÁCTILES

MAMBO
PINGO
PINGO MINI
MELI
MIKOS
MIKOS XL
MIKOS MINI
XULA






MAMBO




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

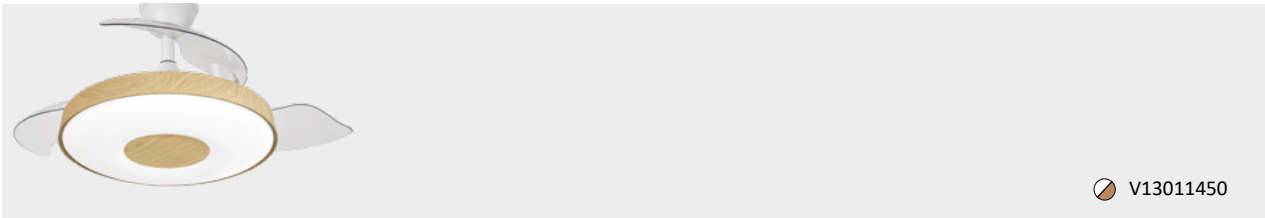

MEDIDAS (mm)

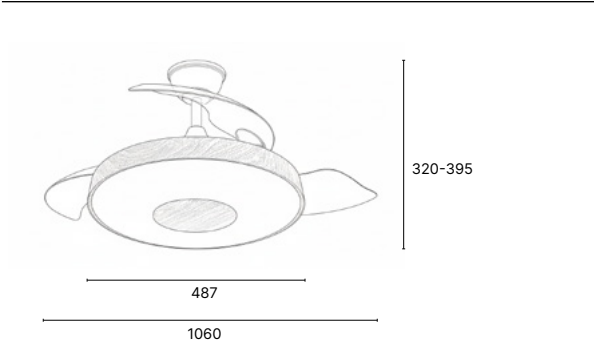

MANDO PARED OPCIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	6,5
IP	20
Material palas	ABS
Material cuerpo	Metal
Material difusor	PC
Palas plegables	Sí
Función invierno/verano	Sí
Vatios motor	32W


VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
①	7	160	3515	20
②	12	178	4508	24
③	17	188	5786	30
④	22	200	6750	32
⑤	27	225	8055	35
⑥	32	236	8810	40

PINGO




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

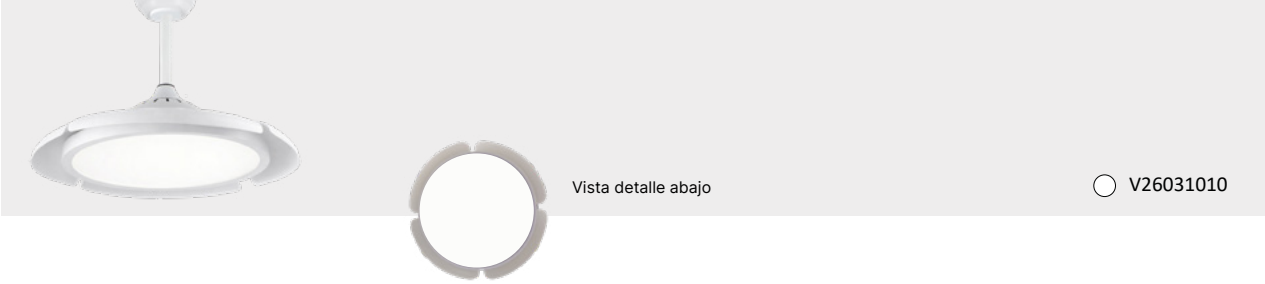

MEDIDAS (mm)

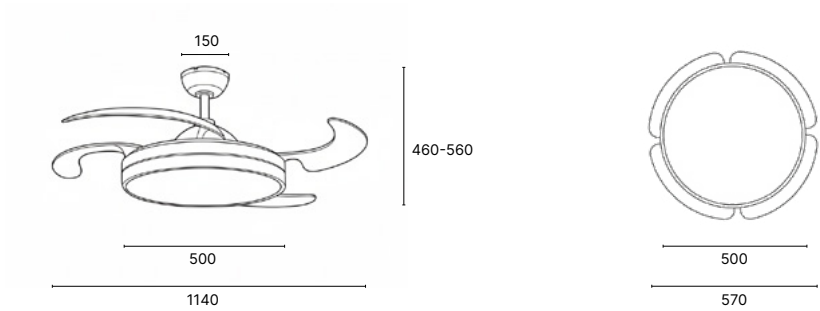

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Kg	6,5	</
----	-----	---

PINGO MINI



VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

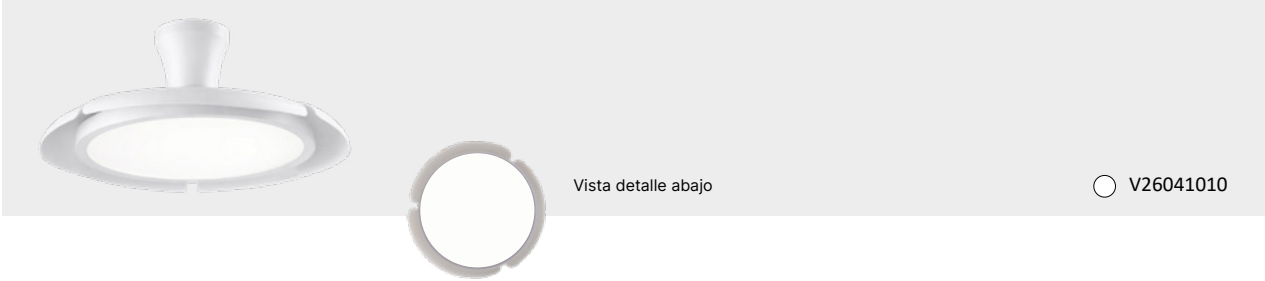

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Kg	4,8	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	8	118	4100	15
Material palas	ABS	②	10	126	4860	17
Material cuerpo	Metal	③	12	140	5225	21
Material difusor	PC	④	14	152	5900	24
Palas plegables	Sí	⑤	18	160	6400	27
Función invierno/verano	Sí	⑥	30	172	7300	32
Vatios motor	30W					

MELI




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

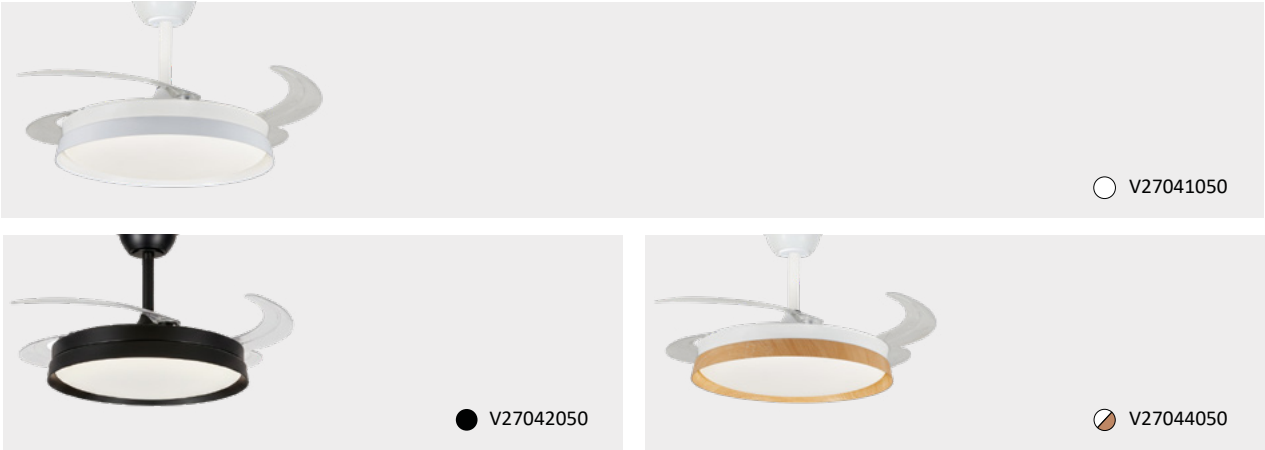

MEDIDAS (mm)

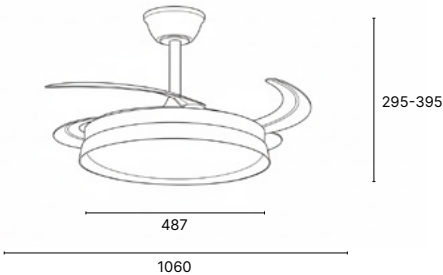

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Kg	4,8	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	8	190	3562	16
Material palas	ABS	②	10	200	5325	18
Material cuerpo	Metal	③	12	210	6450	22
Material difusor	PC	④	14	220	7545	26
Palas plegables	Sí	⑤	18	230	8950	30
Función invierno/verano	Sí	⑥	30	245	10140	33
Vatios motor	30W					

MIKOS




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

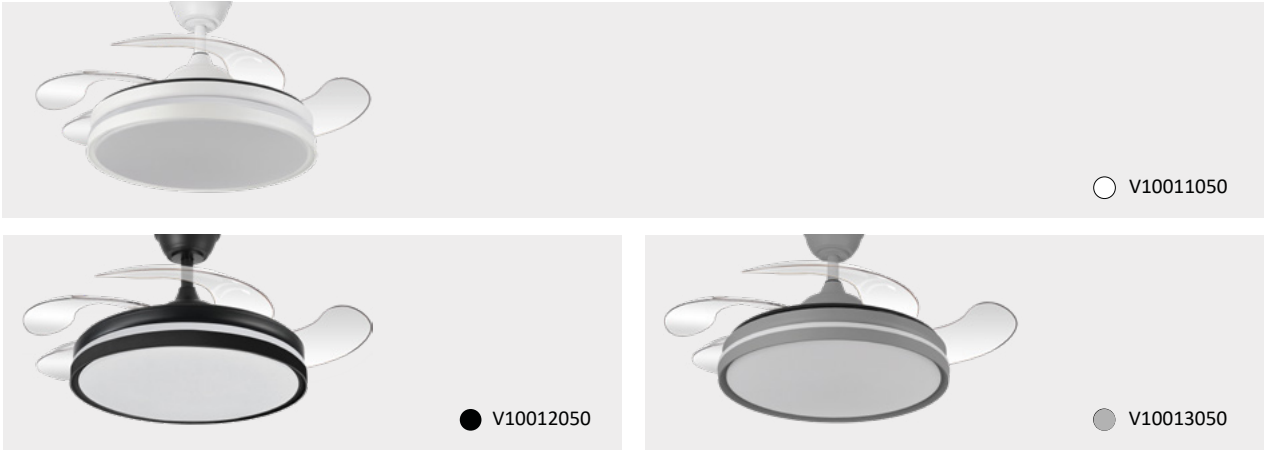

MEDIDAS (mm)

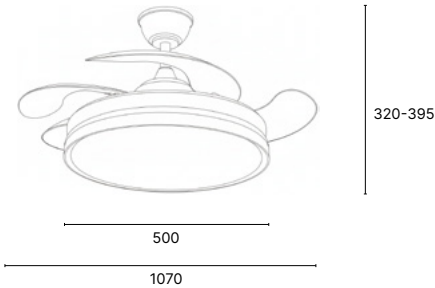

MANDO PARED OPCIONAL



Ref: KM901
Funciona con 3 pilas
tipo AAA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Kg	6,15	<
----	------	---

MIKOS XL




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

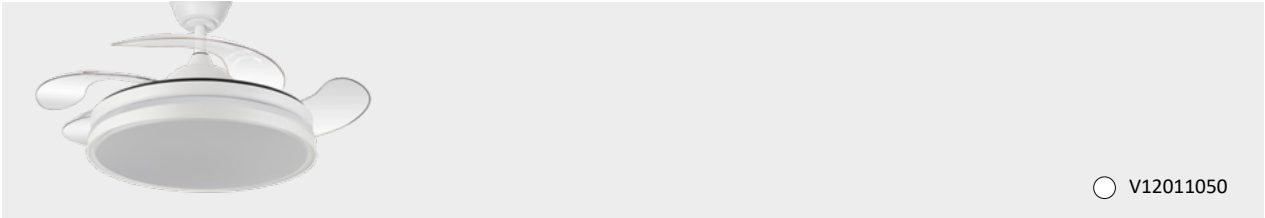

MEDIDAS (mm)

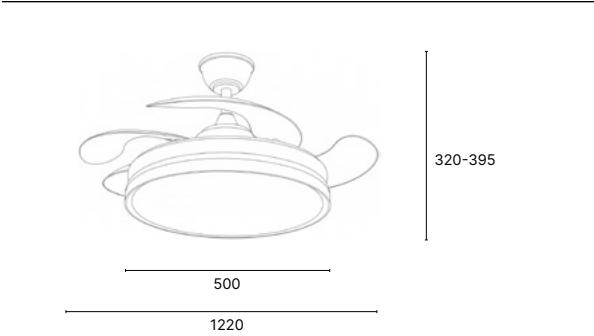

MANDO PARED OPCIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	8,6
IP	20
Material palas	ABS
Material cuerpo	Metal
Material difusor	PC
Palas plegables	Sí
Función invierno/verano	Sí
Vatios motor	32W


VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
①	7	160	3515	20
②	12	178	4508	24
③	17	188	5786	30
④	22	200	6750	32
⑤	27	225	8055	35
⑥	32	236	8810	40

MIKOS MINI




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

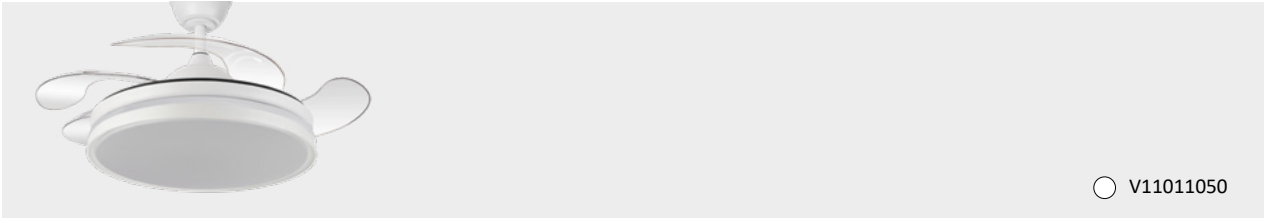

MEDIDAS (mm)

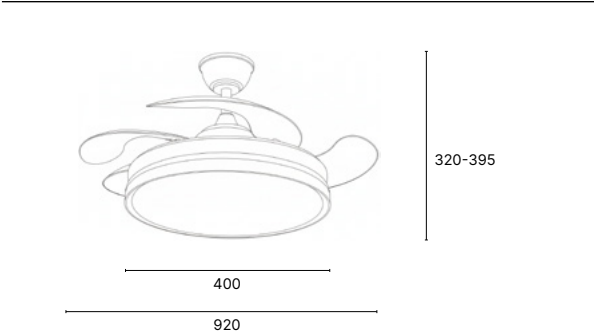

MANDO PARED OPCIONAL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	4,8
IP	20
Material palas	ABS
Material cuerpo	Metal
Material difusor	PC
Palas plegables	Sí
Función invierno/verano	Sí
Vatios motor	32W


VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
①	5,2	160	2380	26
②	6,5	190	2630	28
③	8,6	210	3160	31
④	11,2	230	3680	32
⑤	16	250	4840	35
⑥	21	270	5660	38

XULA




VENTILADOR RETRÁCTIL

MOTOR DC

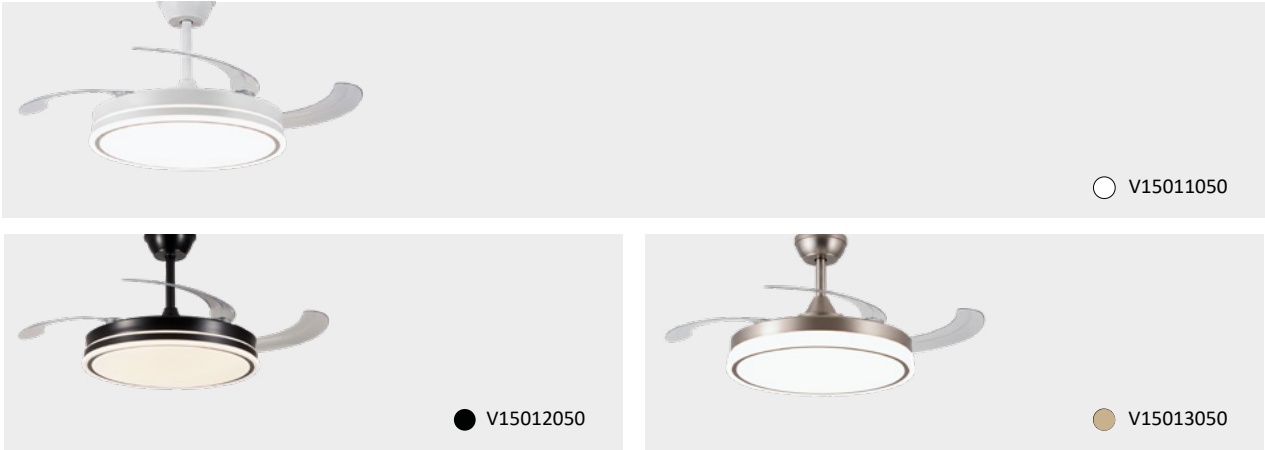

MEDIDAS (mm)

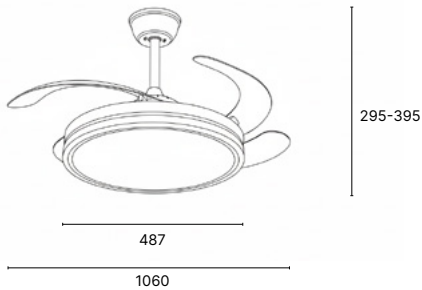

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	4,0	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	20	①	8	190	3562	16
Material palas	ABS	②	10	200	5325	18
Material cuerpo	Metal	③	12	210	6450	22
Material difusor	PC	④	14	220	7545	26
Palas plegables	Sí	⑤	18	230	8950	30
Función invierno/verano	Sí	⑥	30	245	10140	33
Vatios motor	32W					

VENTILADORES INDUSTRIALES

REGINA M
REGINA L
REGINA XL





REGINA M



>20m²



AMPLIO



6



2

20.0/
38cm



1-2-4-8h


VENTILADOR INDUSTRIAL

MOTOR DC



● V23062020

MEDIDAS (mm)

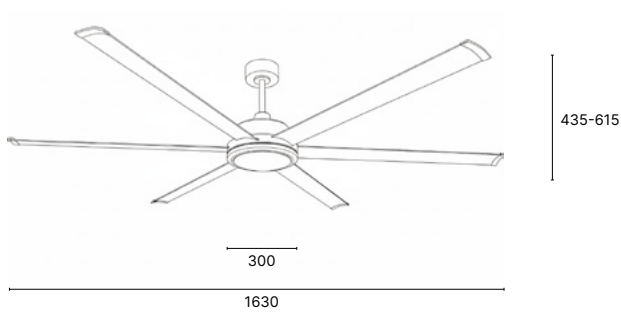

ACCESORIOS COMPATIBLES



Ref:90003280
KIT LUZ 32W



Ref:90010070
TIJA 1000mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	9,6	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	44	①	9	45	5315	26
Material palas	Aluminio	②	16	67	6395	28
Material cuerpo	Aluminio	③	23	75	7250	30
Material difusor	PC	④	31	83	8420	32
Palas plegables	No	⑤	42	95	9100	34
Función invierno/verano	Sí	⑥	50	102	10940	37
Vatios motor	50W					

REGINA L




VENTILADOR INDUSTRIAL

MOTOR DC



● V24062020

MEDIDAS (mm)

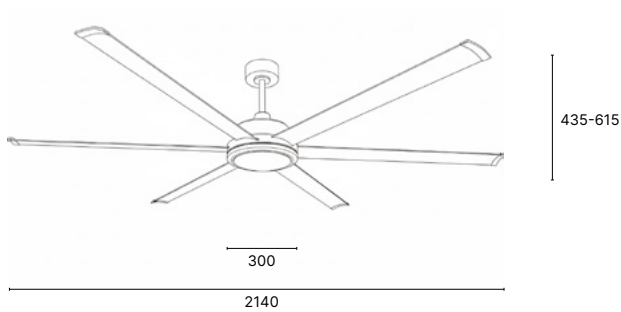

ACCESORIOS COMPATIBLES



Ref:90003280
KIT LUZ 32W



Ref:90010070
TIJA 1000mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	12,4	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	44	①	10	48	9010	29
Material palas	Aluminio	②	18	70	12600	33
Material cuerpo	Aluminio	③	26	79	15368	36
Material difusor	PC	④	35	89	17015	39
Palas plegables	No	⑤	45	100	19260	42
Función invierno/verano	Sí	⑥	60	112	21300	45
Vatios motor	60W					

REGINA XL




VENTILADOR INDUSTRIAL

MOTOR DC



● V25062020

MEDIDAS (mm)

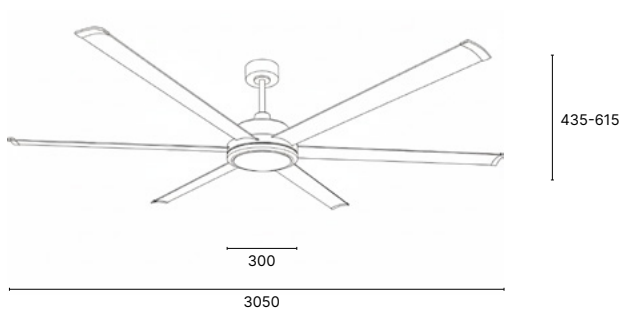

ACCESORIOS COMPATIBLES



Ref:90003280
KIT LUZ 32W



Ref:90010070
TIJA 1000mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	17,4	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)	SONIDO (dB)
IP	44	①	15	51	13900	32
Material palas	Aluminio	②	31	73	16725	35
Material cuerpo	Aluminio	③	52	84	19040	39
Material difusor	PC	④	70	91	23657	42
Palas plegables	No	⑤	84	108	26870	45
Función invierno/verano	Sí	⑥	100	119	29115	48
Vatios motor	100W					

VENTILADORES EMPOTRABLES

SENA





SENA




VENTILADOR EMPOTRABLE



○ V18033030

MEDIDAS (mm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kg	3,1				
IP	20				
Material palas	PP	VELOCIDAD	POTENCIA (W)	RPM	FLUJO AIRE (m³/h)
Material cuerpo	PP	①	50	1080	2000
Material difusor	PP	②	55	1220	2100
Palas plegables	No	③	60	1290	2600
Función invierno/verano	No				
Vatios motor	60W				
		SONIDO (dB)			
		42			
		51			
		61			

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
200	11300000	0,75€	26	15201430	15,75€
200	11400940	4,45€	26	15201440	15,75€
200	11400960	4,45€	26	15201460	15,75€
200	11401240	5,25€	26	15201470	24,05€
200	11401260	5,25€	26	15201827	15,75€
200	11401840	5,40€	26	15201830	15,75€
200	11401860	5,40€	26	15201840	15,75€
200	11402440	8,10€	26	15201860	15,75€
200	11402460	8,10€	46	16000930	5,20€
112	11500780	4,15€	46	16000940	5,20€
112	11600980	5,57€	46	16000960	5,20€
112	11700980	7,92€	46	16001430	5,62€
116	11800780	3,32€	46	16001440	5,62€
116	11900780	3,32€	46	16001460	5,62€
118	12001080	4,40€	46	16100930	5,20€
118	12001280	4,87€	46	16100940	5,20€
118	12001580	5,12€	46	16100960	5,20€
114	12100780	3,17€	46	16101430	5,62€
24	15100927	17,45€	46	16101440	5,62€
24	15100930	17,45€	46	16101460	5,62€
24	15100940	17,45€	50	16202030	7,30€
24	15100960	17,45€	50	16202040	7,30€
24	15101427	17,45€	50	16202060	7,30€
24	15101430	17,45€	50	16302030	7,30€
24	15101440	17,45€	50	16302040	7,30€
24	15101460	17,45€	50	16302060	7,30€
26	15200927	15,75€	48	16401430	7,75€
26	15200930	15,75€	48	16401440	7,75€
26	15200940	15,75€	48	16401460	7,75€
26	15200960	15,75€	48	16401470	9,87€
26	15201427	15,75€	38	16601022	7,62€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
34	16601030	6,37€	43	16902075	23,12€
34	16601040	6,37€	44	17001230	8,50€
34	16601060	6,37€	44	17001240	8,50€
34	16601430	7,25€	44	17001260	8,50€
34	16601440	7,25€	44	17101230	8,50€
34	16601460	7,25€	44	17101240	8,50€
40	16601470	10,75€	44	17101260	8,50€
43	16602075	18,50€	30	17301227	7,62€
38	16701022	7,62€	30	17301230	7,62€
34	16701030	6,37€	30	17301240	7,62€
34	16701040	6,37€	30	17301260	7,62€
34	16701060	6,37€	32	17700530	7,00€
34	16701430	7,25€	32	17700540	7,00€
34	16701440	7,25€	32	17700560	7,00€
34	16701460	7,25€	32	17900530	9,00€
40	16701470	10,75€	32	17900540	9,00€
43	16702075	18,50€	32	17900560	9,00€
38	16801022	9,75€	174	20201030	9,90€
36	16801430	8,75€	174	20202030	14,52€
36	16801440	8,75€	174	20203030	19,42€
36	16801460	8,75€	174	20205030	29,37€
40	16801470	17,37€	174	20210030	41,75€
43	16802075	23,12€	170	205100040	1821,20€
38	16901022	9,75€	170	205100060	1821,20€
36	16901030	7,75€	170	205120040	2116,18€
36	16901040	7,75€	170	205120060	2116,18€
36	16901060	7,75€	170	20525040	491,63€
36	16901430	8,75€	170	20525060	491,63€
36	16901440	8,75€	170	20530040	565,38€
36	16901460	8,75€	170	20530060	565,38€
40	16901470	17,37€	170	20550040	983,35€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
170	20550060	983,35€	180	28710040	270,83€
170	20560040	1130,83€	182	28803030	370,83€
170	20560060	1130,83€	182	28806030	412,50€
170	20575040	1427,70€	186	30110042	241,62€
170	20575060	1427,70€	186	30110060	241,62€
170	20590040	1650,83€	186	30115042	271,57€
170	20590060	1650,83€	186	30115060	271,57€
166	20910040	141,65€	186	30120042	303,80€
166	20910050	141,65€	186	30120060	303,80€
166	20915040	170,82€	204	30620050	791,67€
166	20915050	170,82€	188	30710080	87,40€
166	20920040	224,95€	188	30715080	105,25€
166	20920050	224,95€	188	30720080	124,50€
166	20924040	260,45€	216	40501280	34,12€
166	20924050	260,45€	194	40503040	85,42€
166	20940040	497,80€	194	40503050	85,42€
166	20940050	497,80€	194	40504040	85,42€
172	21004350	358,33€	194	40504050	85,42€
206	21020050	904,17€	194	40506040	106,25€
160	21101580	20,95€	194	40506050	106,25€
160	21103080	26,42€	216	40601280	34,12€
160	21105080	30,77€	198	40610900	11,00€
162	21110080	57,45€	198	40611800	14,87€
162	21115080	102,17€	198	40612400	21,35€
162	21120080	116,05€	198	40620900	13,35€
164	21125080	159,87€	198	40621800	17,45€
164	21130080	175,62€	198	40622400	24,00€
178	28603040	54,62€	216	40701280	36,00€
178	28605040	60,43€	196	40704040	117,73€
178	28610040	83,77€	196	40706040	157,12€
180	28705040	204,17€	212	40802080	56,37€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
208	40806050	502,50€	104	50201830	14,40€
214	40901080	37,00€	104	50201840	14,40€
218	41001080	33,92€	104	50201860	14,40€
218	41101080	33,92€	98	50300680	6,52€
220	41201080	34,80€	98	50301280	9,23€
220	41301080	34,80€	98	50301880	10,35€
220	41401080	35,87€	98	50302480	17,87€
224	41500000	16,70€	102	50400680	7,62€
222	41601080	79,50€	102	50401280	11,12€
108	45001680	10,67€	102	50401880	13,55€
108	45003280	16,15€	102	50402480	21,97€
108	45004080	21,85€	98	51100680	7,37€
98	50000600	15,85€	98	51101280	10,95€
98	50001200	15,84€	98	51101880	14,62€
98	50001800	18,20€	102	51201880	16,27€
98	50002400	23,77€	146	51404880	71,30€
100	50100630	5,62€	146	51503080	46,65€
100	50100640	5,62€	146	51503680	64,62€
100	50100660	5,62€	146	51504880	77,32€
100	50101230	8,56€	146	51509680	158,75€
100	50101240	8,56€	126	51600780	10,37€
100	50101260	8,56€	126	51700780	10,37€
100	50101830	10,50€	128	51800780	9,75€
100	50101840	10,50€	128	51900780	9,75€
100	50101860	10,50€	96	52003580	30,50€
100	50102530	18,20€	122	52100580	16,05€
100	50102540	18,20€	122	52101280	19,90€
100	50102560	18,20€	122	52200580	16,05€
104	50200630	7,97€	122	52201280	19,90€
104	50200640	7,97€	144	52304880	71,30€
104	50200660	7,97€	144	52403080	46,65€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
144	52403680	64,62€	190	90000015	286,42€
144	52404880	77,32€	53	90000018	77,13€
144	52409680	158,75€	67	90000021	37,25€
106	55101280	23,62€	64	90000022	37,25€
106	55101880	27,95€	65	90000023	37,25€
106	55102480	35,22€	65	90000024	37,25€
106	55201880	38,82€	157	90000031	24,67€
226	55301280	13,55€	157	90000032	32,92€
226	55301880	16,45€	157	90000033	43,95€
226	55401280	13,55€	100	90000034	91,13€
226	55401880	16,45€	157	90000035	4,00€
228	55501280	13,55€	157	90000036	6,70€
228	55501880	16,45€	85	90000039	66,00€
228	55601280	13,55€	86	90000042	37,25€
228	55601880	16,45€	271	90003280	49,87€
156	60704840	56,25€	58	90004524	12,40€
156	60804840	56,25€	58	90006012	16,30€
156	60904840	56,25€	58	90006024	16,30€
156	61004840	56,25€	157	90006060	19,90€
150	61104040	42,17€	58	90010012	21,15€
152	61204880	55,02€	58	90010024	21,15€
152	61304080	36,12€	271	90010070	37,00€
152	61309080	120,77€	72	90010901	4,50€
154	61404080	37,00€	72	90010902	0,75€
148	61604040	21,30€	157	90012030	38,00€
148	61604060	21,30€	157	90012060	48,20€
148	61604080	27,15€	58	90015012	26,00€
148	61704040	25,05€	58	90015024	26,00€
190	90000012	8,75€	58	90020024	26,80€
190	90000013	8,75€	58	90030024	34,35€
190	90000014	18,12€	58	90040024	42,65€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
126	90080400	1,67€	53	93200175	29,62€
57	90810080	1,25€	64	95010110	8,50€
57	90810180	1,62€	65	95010210	11,50€
57	90810280	1,25€	69	95010310	14,80€
57	91010070	1,37€	66	95010410	14,37€
57	91010080	1,25€	71	95010510	4,75€
57	91010170	1,87€	70	95010610	9,62€
57	91010180	1,62€	69	95010810	22,71€
57	91010280	1,25€	72	95010910	22,45€
55	92000170	63,62€	67	95011010	7,30€
55	92000270	73,50€	78	95020110	9,58€
55	92000300	42,41€	79	95020210	12,25€
55	92000400	64,40€	81	95020310	14,80€
54	92400100	21,23€	82	95020410	27,08€
54	92400170	27,27€	83	95020810	20,37€
54	92400175	31,05€	80	95021010	7,62€
54	92400270	57,60€	74	95030110	11,05€
54	92400375	19,12€	75	95030210	8,50€
54	92400475	37,87€	76	95030310	17,33€
54	92400575	30,50€	86	95040310	18,60€
56	92401000	12,87€	91	95040410	31,10€
56	92401100	12,45€	92	95040510	31,10€
56	92401200	11,62€	89	95040610	46,30€
52	93000100	27,27€	90	95040710	47,50€
52	93000170	28,77€	93	95040810	55,42€
52	93000175	28,77€	85	95040910	23,90€
52	93000400	28,05€	87	95041010	18,60€
52	93000470	29,55€	88	95041110	17,90€
53	93000475	29,55€	132	95080700	7,00€
53	93100800	42,40€	134	95080800	7,32€
53	93100870	42,40€	64	96010110	9,88€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
65	96010210	12,38€	74	97030120	12,87€
68	96010310	16,30€	89	97040610	49,90€
78	96020110	11,10€	89	97040620	49,90€
79	96020210	13,25€	138	97080100	3,82€
81	96020310	16,30€	138	97080200	4,45€
74	96030110	12,37€	138	97080300	4,70€
32	96080100	3,82€	140	97080500	3,40€
32	96080200	4,45€	141	97080600	2,82€
35	96080300	4,70€	134	97080700	6,05€
124	96080480	10,77€	135	97080800	6,42€
140	96080500	3,40€	131	97080900	6,15€
141	96080600	2,82€	132	97081000	5,62€
134	96080700	6,05€	130	97081100	6,30€
135	96080800	6,42€	133	97081200	6,82€
131	96080900	6,15€	136	97081300	8,37€
132	96081000	5,62€	137	97081400	3,10€
130	96081100	6,30€	148	LF-ABA040-42	32,50€
133	96081200	6,82€	61	LF-GAB150B	113,70€
136	96081300	8,37€	60	LF-GDE075YV	75,87€
137	96081400	3,10€	60	LF-GDE150YV	98,00€
64	97010110	9,88€	60	LF-GHY045H24	26,42€
64	97010120	10,75€	60	LF-GHY075H24	36,67€
65	97010210	12,38€	61	LF-GHY100H24	46,82€
68	97010310	16,30€	60	LF-GHY150H24	54,55€
69	97010810	25,87€	60	LF-GHY180H24	63,05€
69	97010820	25,87€	60	LF-GHY240H24	68,07€
78	97020110	11,10€	60	LF-GLD055YE	33,20€
78	97020120	12,05€	60	LF-GOE075YV	78,33€
79	97020210	13,25€	60	LF-GOE100YV	89,42€
81	97020310	16,30€	60	LF-GOE150YV	99,57€
74	97030110	12,37€	60	LF-GOE200YV	122,50€

ÍNDICE

REFERENCIAS

PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.	PÁGINA	REFERENCIA	P.V.P.
60	LF-GOE250YV	131,92€	257	V26041010	134,15€
61	LF-GSD040YC	53,45€	259	V27041050	125,00€
61	LF-GSD060YE	55,12€	259	V27042050	125,00€
60	LF-GSD075YV24B	81,55€	259	V27044050	131,77€
60	LF-GSD150YV24B	105,55€	249	V28031010	176,83€
190	LF-SCD010B	41,95€	249	V28031040	189,02€
261	V10011050	146,34€	249	V28032020	176,83€
261	V10012050	146,34€	247	V29031010	182,93€
261	V10013050	155,49€	247	V29031040	195,12€
265	V11011050	134,15€	247	V29032020	182,93€
263	V12011050	158,54€	243	V30021010	112,80€
253	V13011450	201,22€	243	V30021040	118,90€
233	V14031040	323,30€			
267	V15011050	103,66€			
267	V15012050	103,66€			
267	V15013050	118,90€			
241	V16031010	121,95€			
241	V16031040	134,15€			
239	V17031010	134,15€			
239	V17031040	146,34€			
279	V18033030	146,34€			
235	V20031010	192,07€			
235	V20031040	207,32€			
237	V21051010	274,39€			
237	V21051040	292,68€			
245	V22031010	280,49€			
245	V22031040	307,93€			
271	V23062020	437,50€			
273	V24062020	531,25€			
275	V25062020	718,75€			
255	V26031010	256,10€			

CONDICIONES

DE VENTA A LOS DISTRIBUIDORES

PEDIDOS

- Los pedidos se realizarán por correo a nuestra dirección. Los pedidos implican, por parte del cliente, su adhesión a nuestras condiciones generales de venta.
- Todo pedido será suspendido si existe un impagado o, igualmente, si no hay suficientes garantías.

GARANTÍA

- Nuestros productos tienen una garantía de 3 años, exceptuando los productos en los que se especifique cinco o más años de garantía a partir de la fecha de entrega, siempre y cuando sean manipulados por personal cualificado.
- Nuestra garantía cubre únicamente la reposición sin cargo de materiales defectuosos que hayan sido previamente autorizados por nuestro personal, siempre por escrito y antes del término de garantía.

PORTES

- Los portes serán sin cargo alguno para el cliente, siempre que el importe sea superior a 200€, los impuestos excluidos.
- En importes inferiores, se cargarán en factura 6€ en concepto de portes.
- El cliente debe verificar en presencia del transportista el buen estado del material entregado y en caso de cualquier anomalía debe notificarlo al transportista y a la empresa en un plazo de 24 horas.

DEVOLUCIONES

- No se admitirán devoluciones, salvo que se realicen en un tiempo inferior a 15 días desde la fecha de entrega, siempre y cuando se conserve el embalaje original y no haya sido utilizado ni manipulado el producto.
- En caso de devolución, la mercancía se entregará en nuestros almacenes teniendo en cuenta que todos los gastos de transporte, administración y de revisión corren por cuenta del cliente.
- Los modelos realizados con especificaciones particulares o con modificaciones especiales para un cliente no podrán ser devueltos.
- Todas las devoluciones deberán ser autorizadas previamente por nuestra empresa.

LITIGIOS

- En caso de litigio, los únicos tribunales competentes serán los de Murcia.
- Dismalight se reserva el derecho a introducir sin previo aviso cualquier modificación tanto en precios como en apartados y características.
- Este catálogo y tarifa anulan todos los anteriores.
- La tarifa de precios que acompaña el catálogo no lleva incluido el IVA.



Dismalight S.L.U.

968 123 575 | atc@dismalight.com

Ctra. Benferri Km 1.5, Nave 1

30140, Santomera, Murcia

dismalight.com



Descarga aquí tu catálogo